


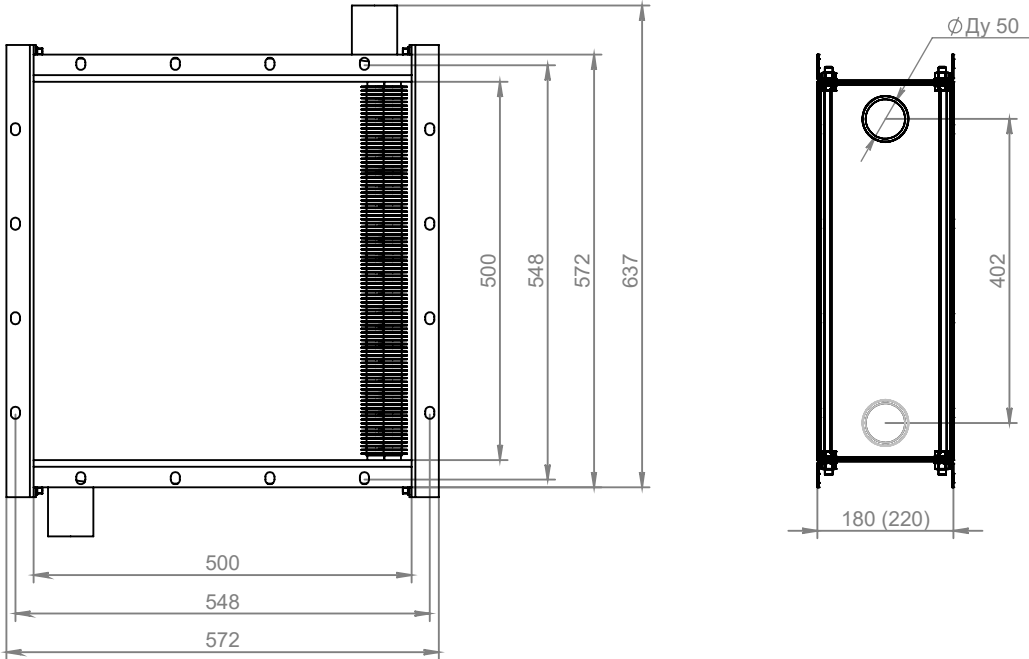

Технические характеристики	_2	_3	_4
Производительность по воздуху, м³/ч	2000		
Производительность по теплу, кВт	46	58	62
Площадь поверхности теплообмена, м²	5.0	7.7	10.1
Масса, кг	32	39	49

Теплоотдающие элементы выполнены из стальных трубок диаметром 22х1.5 (электросварных по ГОСТ 10704 или бесшовных цельнотянутых по ГОСТ 8734) и алюминиевого спирально-накатного оребрения

					КППУ 572x572						
					Калорифер						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.										1:10	
Пров.											
Т. контр.								Лист	Листов		
								ООО "Т.С.Т."			
Н. контр.											
Утв.											