


Перв. примен.		Справ. №																					
Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №																			
Подп. и дата		Инв. № подл.		Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата		КППУ 708x708 Калорифер Лит. Масса Масштаб Лист Листов ООО "Т.С.Т."									
Инв. № подл.				Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата											
				Разраб.																			
				Пров.																			
				Т. контр.																			
				Н. контр.																			
				Утв.																			

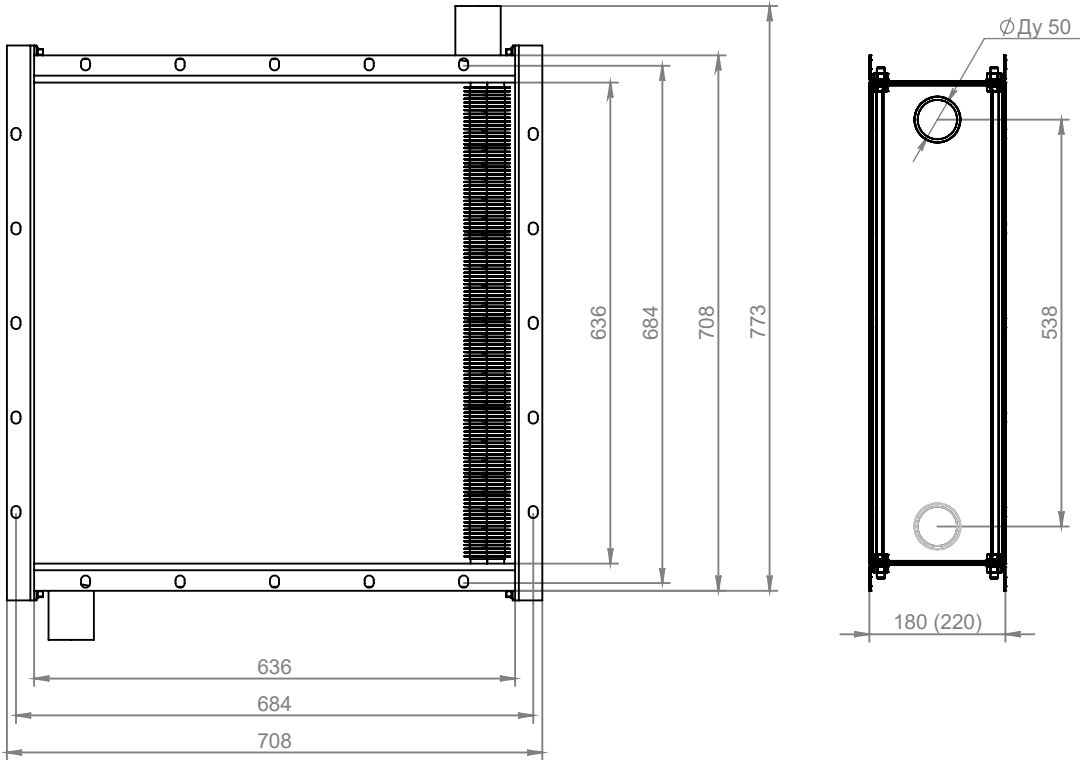

Технические характеристики	_2	_3	_4
Производительность по воздуху, м³/ч	3500		
Производительность по теплу, кВт	73	91	99
Площадь поверхности теплообмена, м²	8.2	12.5	16.4
Масса, кг	45	56	72

Теплоотдающие элементы выполнены из стальных трубок диаметром 22x1.5 (электросварных по ГОСТ 10704 или бесшовных цельнотянутых по ГОСТ 8734) и алюминиевого спирально-накатного оребрения