

Справ. №

Перв. примен.




Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

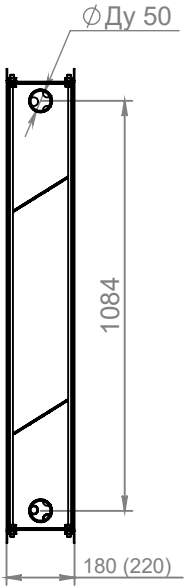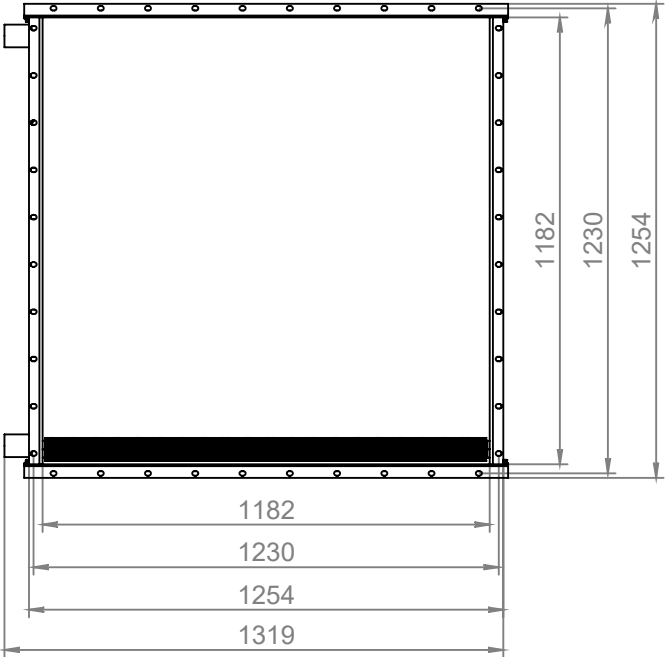

Технические характеристики	_2	_3	_4
Производительность по воздуху, м³/ч	14000		
Производительность по теплу, кВт	170	230	276
Площадь поверхности теплообмена, м²	30.6	46.2	61.2
Масса, кг	120	160	210

Теплоотдающие элементы выполнены из стальных трубок диаметром 22х1.5 (электросварных по ГОСТ 10704 или бесшовных цельнотянутых по ГОСТ 8734) и алюминиевого спирально-накатного оребрения

					КПВУ 1254x1254			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Калорифер	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:20
Пров.								
Т. контр.						Лист	Листов	
						ООО "Т.С.Т."		
Н. контр.								
Утв.								