

Справ. №

Перв. примен.





Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

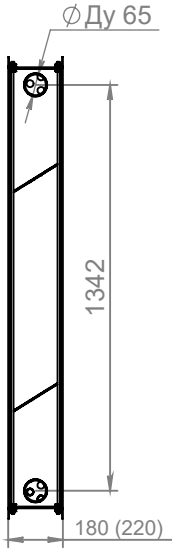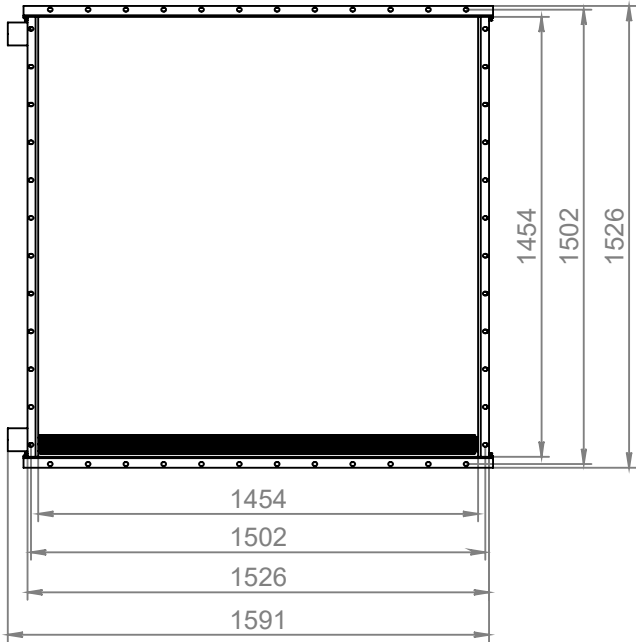

Технические характеристики	_2	_3	_4
Производительность по воздуху, м³/ч	22000		
Производительность по теплу, кВт	270	364	434
Площадь поверхности теплообмена, м²	46.4	70.0	92.8
Масса, кг	172	233	303

Теплоотдающие элементы выполнены из стальных трубок диаметром 22х1.5 (электросварных по ГОСТ 10704 или бесшовных цельнотянутых по ГОСТ 8734) и алюминиевого спирально-накатного оребрения

					КПВУ 1526x1526				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Калорифер	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.								1:25	
Пров.						Лист	Листов		
Т. контр.									
						ООО "Т.С.Т."			
Н. контр.									
Утв.									