

Справ. №

Перв. примен.




Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

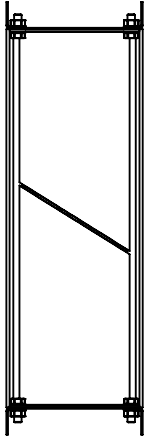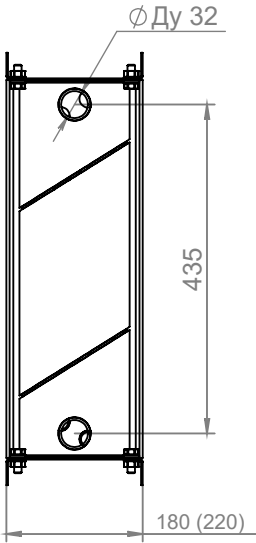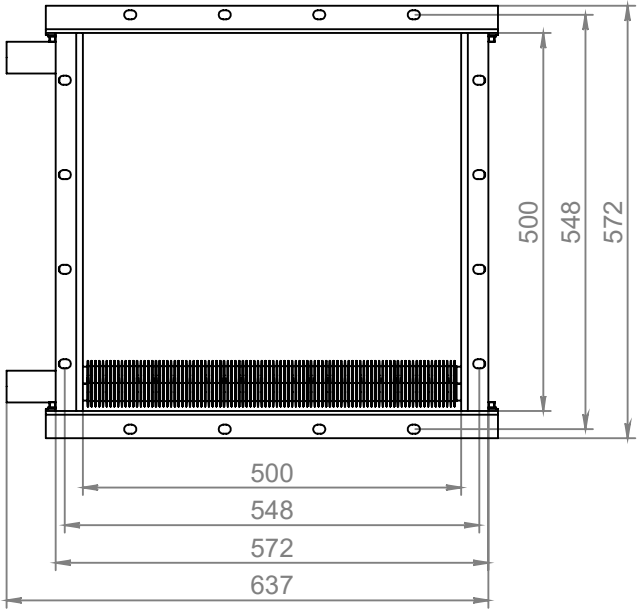

Технические характеристики	_2	_3	_4
Производительность по воздуху, м³/ч	2000		
Производительность по теплу, кВт	23	33	40
Площадь поверхности теплообмена, м²	5.4	8.2	10.8
Масса, кг	32	39	49

Теплоотдающие элементы выполнены из стальных трубок диаметром 22х1.5 (электросварных по ГОСТ 10704 или бесшовных цельнотянутых по ГОСТ 8734) и алюминиевого спирально-накатного оребрения

					КПВУ 572x572			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Калорифер	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:10
Пров.								
Т. контр.						Лист	Листов	
						ООО "Т.С.Т."		
Н. контр.								
Утв.								