

Справ. №

Перв. примен.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата




Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

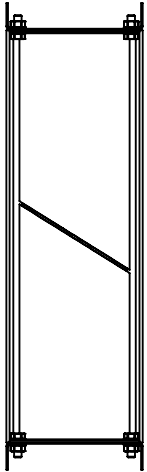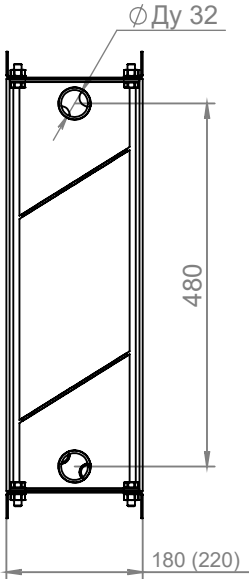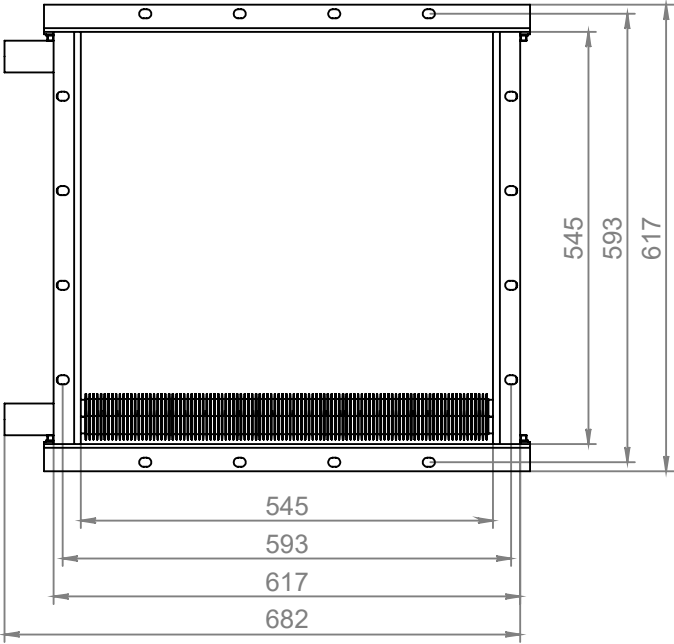

Технические характеристики	_2	_3	_4
Производительность по воздуху, м³/ч	2500		
Производительность по теплу, кВт	29	41	50
Площадь поверхности теплообмена, м²	6.4	9.7	12.8
Масса, кг	36	44	56

Теплоотдающие элементы выполнены из стальных трубок диаметром 22х1.5 (электросварных по ГОСТ 10704 или бесшовных цельнотянутых по ГОСТ 8734) и алюминиевого спирально-накатного оребрения

КПВУ 617х617

Калорифер

Лит.	Масса	Масштаб
		1:10
Лист	Листов	

ООО "Т.С.Т."