

Справ. №

Перв. примен.


Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

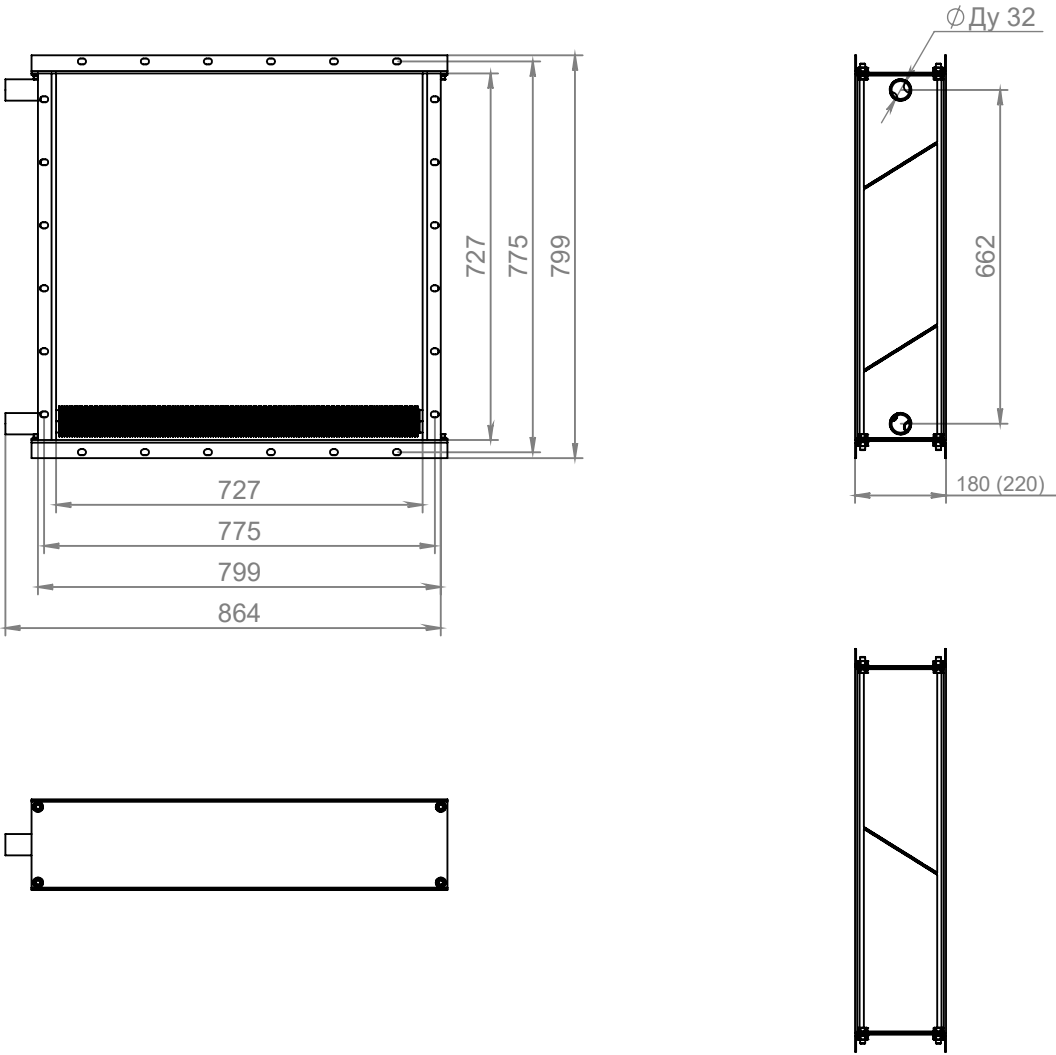

Технические характеристики	_2	_3	_4
Производительность по воздуху, м³/ч	4500		
Производительность по теплу, кВт	54	75	90
Площадь поверхности теплообмена, м²	11.5	17.4	22.9
Масса, кг	55	70	90

Теплоотдающие элементы выполнены из стальных трубок диаметром 22х1.5 (электросварных по ГОСТ 10704 или бесшовных цельнотянутых по ГОСТ 8734) и алюминиевого спирально-накатного оребрения

					КПВУ 799x799			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.								
Пров.					Калорифер	Лит.	Масса	Масштаб
Т. контр.								1:15
						Лист	Листов	
Н. контр.						ООО "Т.С.Т."		
Утв.								