

Turbulence kinetic energy on actual CFD loop nodes - 3D view


HHHC | small loop
P=1500 W, p=90 bar, m=0.05 kg/s, T parameter=300 K
25,000 of 104,500 nodes shown; z=-0.013 to 0.013 m

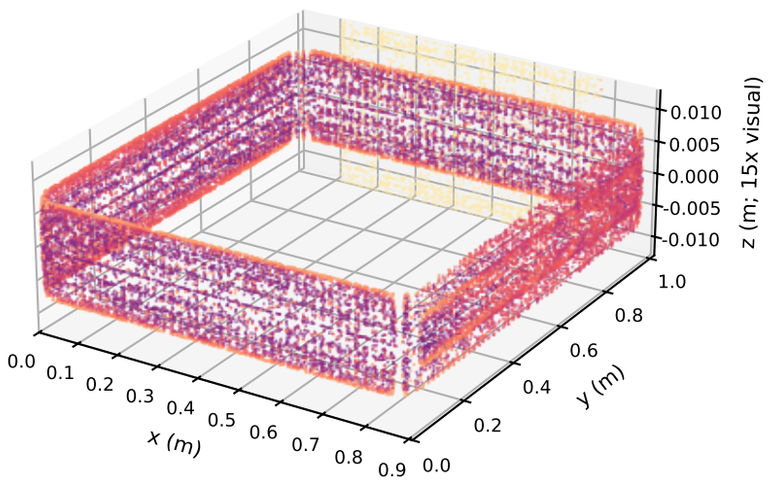


HHVC | small loop
P=30 W, p=90 bar, m=0.05 kg/s, T parameter=305 K
25,000 of 97,201 nodes shown; z=-0.013 to 0.013 m

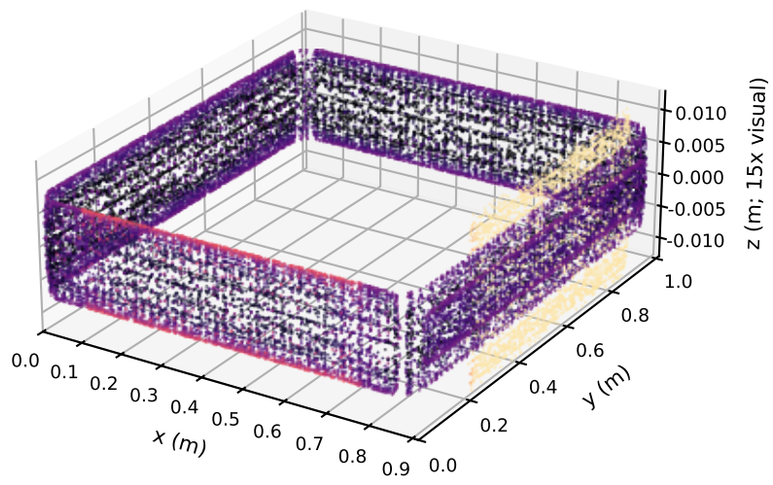


VHVC | small loop
P=30 W, p=90 bar, m=0.05 kg/s, T parameter=305 K
25,000 of 96,977 nodes shown; z=-0.013 to 0.013 m

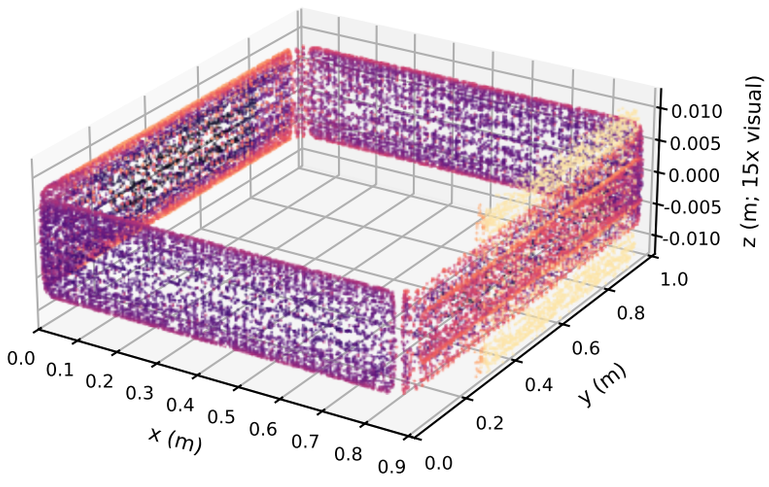

VHVC | large loop
P=1000 W, p=85 bar, m=0.01 kg/s, T parameter=283.5 K
25,000 of 289,771 nodes shown; z=-0.039 to 0.039 m

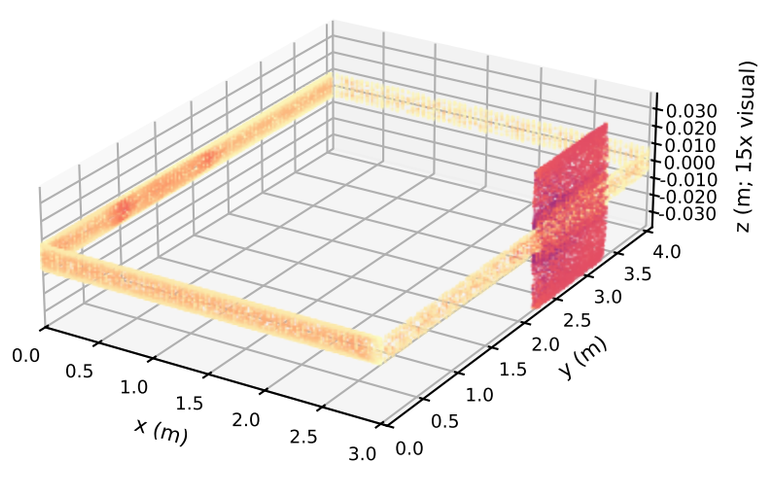

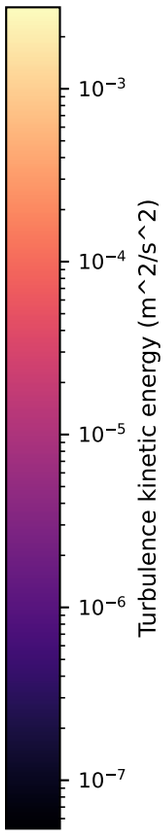

Reproducible random sample for legibility. Z coordinates are physically measured; z-axis display is exaggerated 15x.

Shared log color range: 5.25e-08 to 0.00296 m^2/s^2; 11,770 extreme values saturated.