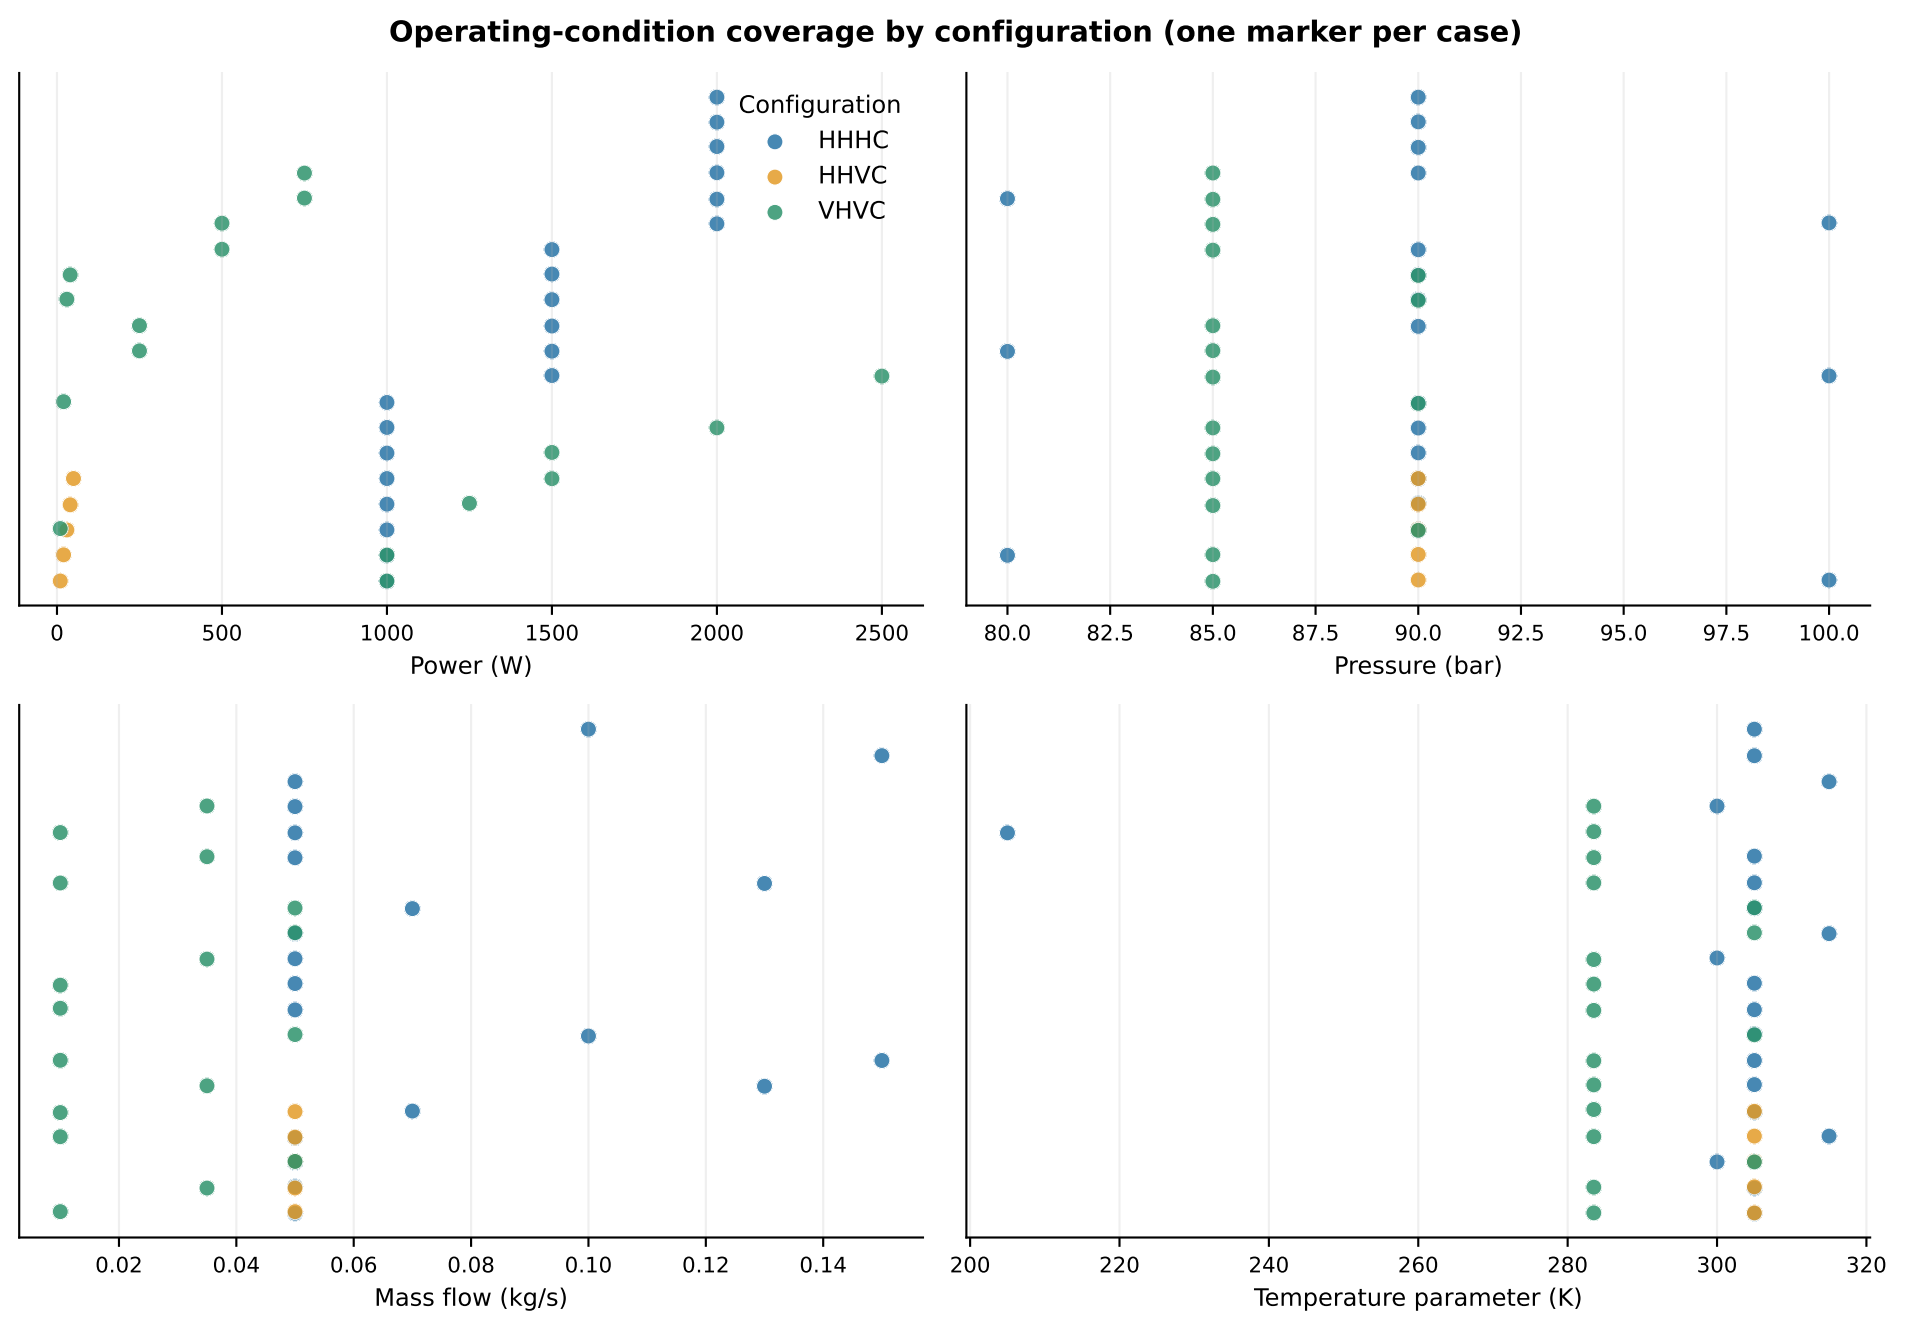
Operating-condition coverage by configuration (one marker per case)
Configuration
HHHC
HHVC
VHVC
0
500
1000
1500
2000
2500
Power (W)
80.0
82.5
85.0
87.5
90.0
92.5
95.0
97.5
100.0
Pressure (bar)
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
Mass flow (kg/s)
200
220
240
260
280
300
320
Temperature parameter (K)