

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Wallace Teixeira


Cliente: Vivo

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-25124269-PA

Link kbps
256K/128K

Plataforma
VSAT

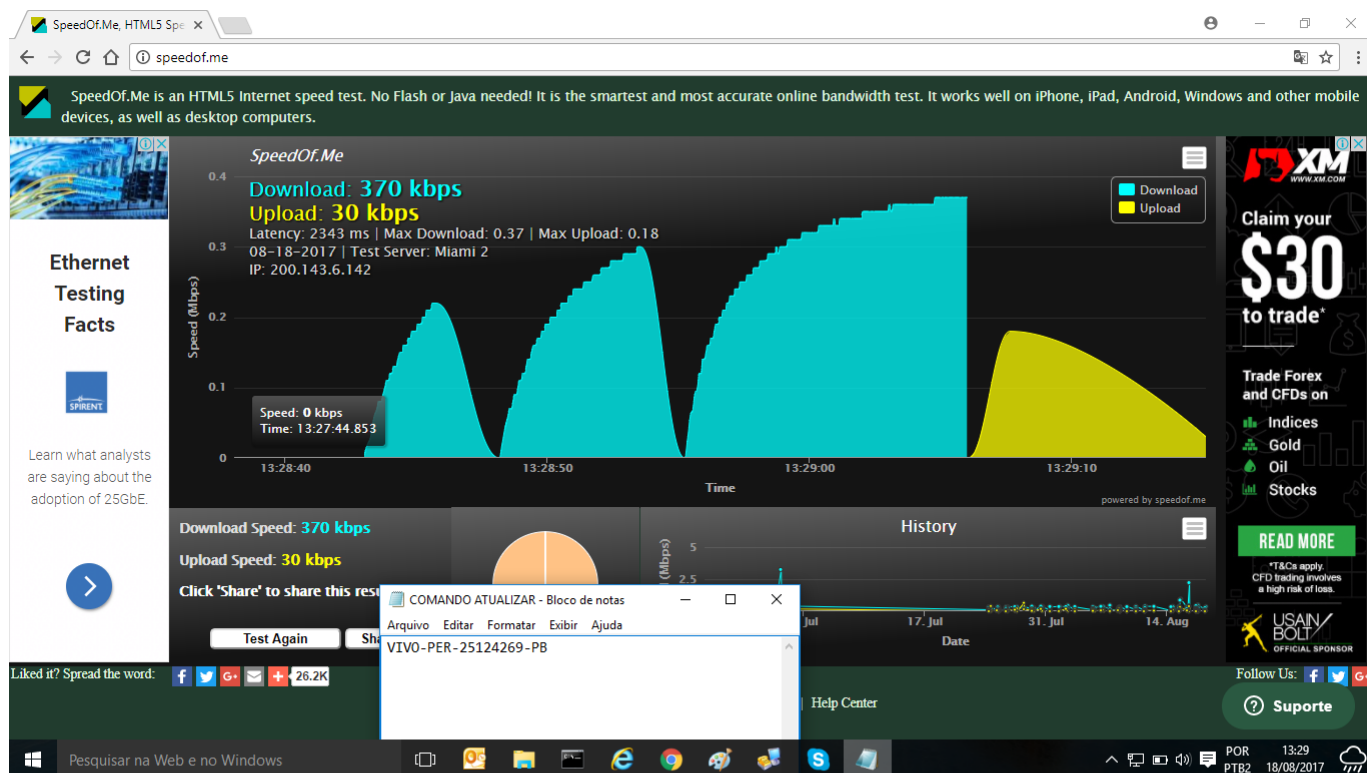

dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

```
-----
Auto start           : Enabled
IDU Output Power     : -15 dBm
IDU Max Output Power : 0.0 dBm
ODU Output Power     : 33.7 dBm
EIRP                 : 47.0 dBW
Default CW Frequency : 0.000000 GHz
ATM mode             : VC-Mux
Header Compression   : None
```

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power : -9.7 dBm
ODU Output Power : 34.6 dBm
EIRP : 47.9 dBW
Es/No : 14.5 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -84 us (251295 us)
Frequency correction: -110 Hz
dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Msp/s]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName
Name		Enable						
* 0	0	25.333333	12.050000	DVB-S2	102	0	0.0 E	
Yes								
7	7	30.000000	12.050000	DVB-S2	102	0	0.0 E	
Yes								

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 12.049989 GHz
Symbol Rate : 25.332977 Msp/s
S2 ModCod
- receiving : 13 8PSK-2/3
- current max : 20 16APSK-4/5
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 14.4 dB
Input Power : -25 dBm

```
Prompt de Comando

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=795ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2056ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1189ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=568ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=994ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1861ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=919ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1754ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1102ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=663ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2565ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=717ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1613ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=719ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=610ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1440ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1741ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1891ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1372ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=794ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=774ms TTL=44

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
  Pacotes: Enviados = 39, Recebidos = 39, Perdidos = 0 (0% de
perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
  Mínimo = 568ms, Máximo = 2948ms, Média = 1315ms
Control-C
^C
C:\Users\Lenovo>arp -a

Interface: 10.29.59.226 --- 0xc
Endereço IP      Endereço físico      Tipo
10.29.59.225     00-20-0e-10-4a-36   dinâmico
10.29.59.231     ff-ff-ff-ff-ff-ff   estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02   estático
224.0.0.22       01-00-5e-00-00-16   estático
224.0.0.251      01-00-5e-00-00-fb   estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc   estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa   estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff   estático

C:\Users\Lenovo>PING VIVO-PER-25124269-PB_
```