TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

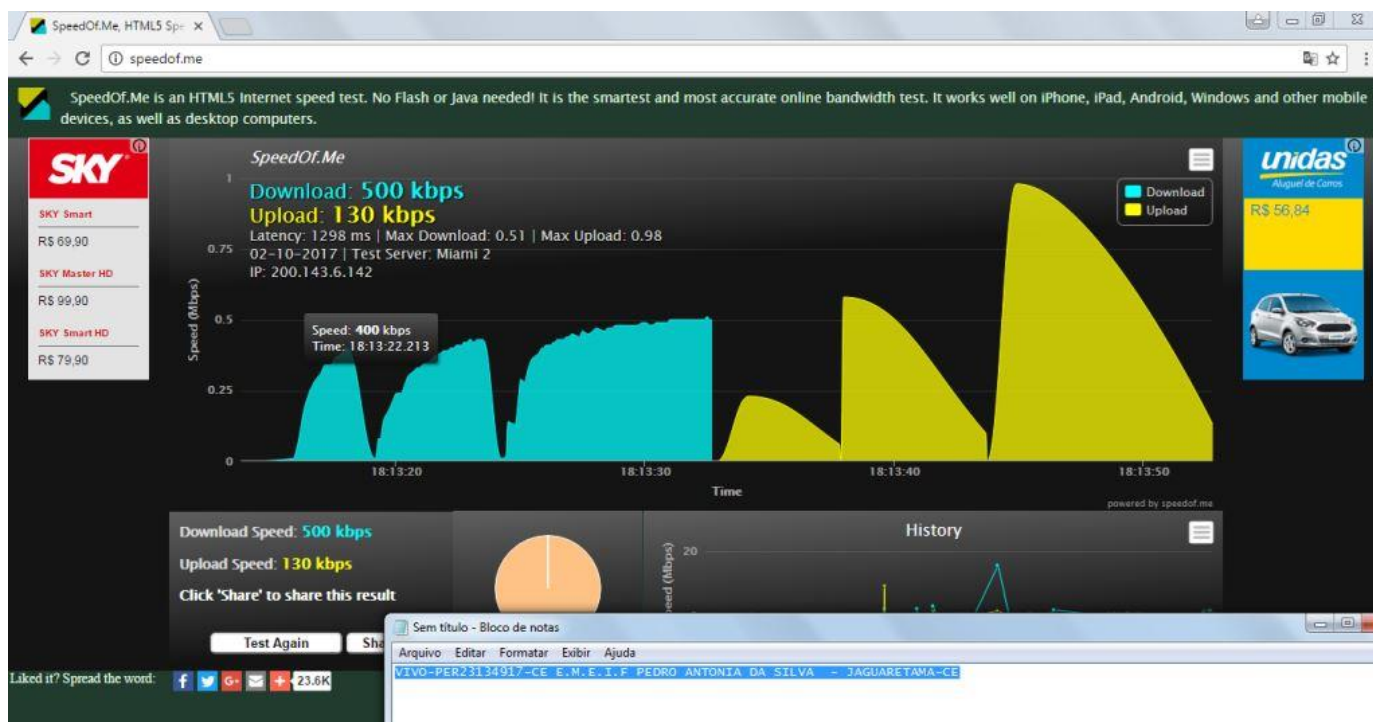**NOC/Operador:** Jefferson de Souza Marques

Cliente: VIVO

Empresa	VSAT-ID	Link kbps	Plataforma
EMC Brasil	VIVO-PER-23134917-CE	256k/128k	VSAT

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start   : Enabled
Max Traffic MODCOD   : 23   16APSK-9/10
RX watchdog   : 15 minute

Idx Pri SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName   Name   Enable
* 0 0   9.320000   12.055825 DVB-S2 102   0   0.0 E   Yes

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State   : On
DVB State   : Forward link up
Network   : 1326, T14R Beam
Frequency   : 12.055761 GHz
Symbol Rate   : 9.319896 Msps
S2 ModCod
   - receiving : 15   8PSK-5/6
   - current max : 16   8PSK-8/9
Pilot   : On
Frame length   : Short
DVB S2 Mode   : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off   : 0.20
SNR   : 14.2 dB
Input Power   : -35 dBm

```
Satellite (DVB) TX Configuration
--------------------------------
Auto start        : Enabled
IDU Output Power    : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode          : VC-Mux
Header Compression  : None


Satellite (DVB) Transmitter Status
--------------------------------
State             : On  (DVB-RCS)
IDU Output Power    : -19.8 dBm
Es/No             : 16.5 dB
Header Compression  : Disabled
Timing correction   : -69 us (261024 us)
Frequency correction: 190 Hz


# 64 bytes from 8.8.8.8: time=1710 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=810 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=660 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=620 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=640 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=610 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=620 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=820 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=740 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=680 ms

---  ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received,  0.00 percent packet loss
rtt min/avg/max = 610/790/1710 ms
```