

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Rogério Momi Frias


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER- 35665236-SP

Link kbps
256/128

Plataforma
VSAT

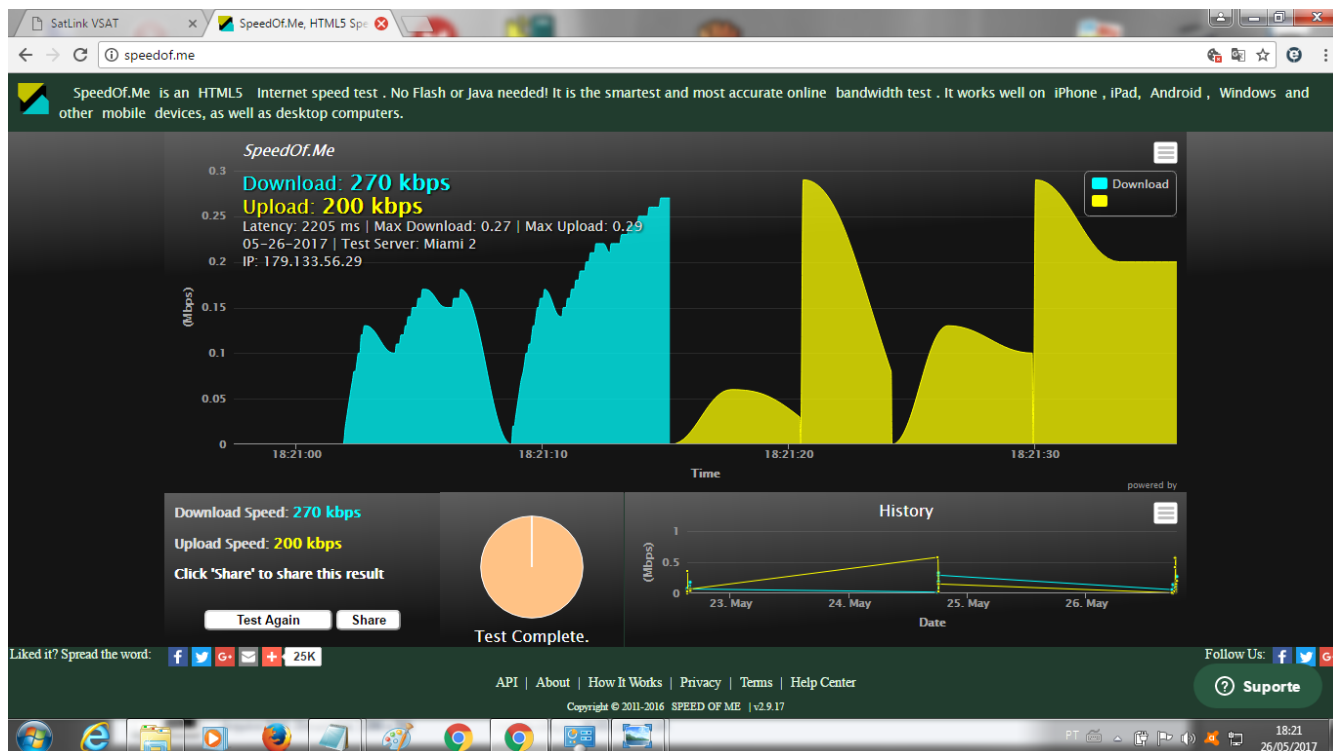

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Mbps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName	Name	Enable
* 0	0	15.000000	12.059000	DVB-S2	102	0	0.0 E		Yes	

Satellite (DVB) Receiver Status


Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 12.059291 GHz
Symbol Rate : 14.999950 Msps
S2 ModCod
- receiving : 13 8PSK-2/3
- current max : 22 16APSK-8/9
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 14.8 dB
Input Power : -26 dBm

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled
IDU Output Power : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power : 34.0 dBm
EIRP : 47.0 dBW
Default CW Frequency: 14.125750 GHz
ATM mode : VC-Mux
Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power : -15.2 dBm
ODU Output Power : 33.6 dBm
EIRP : 46.6 dBW
Es/No : 12.5 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -79 us (255596 us)
Frequency correction: 0 Hz

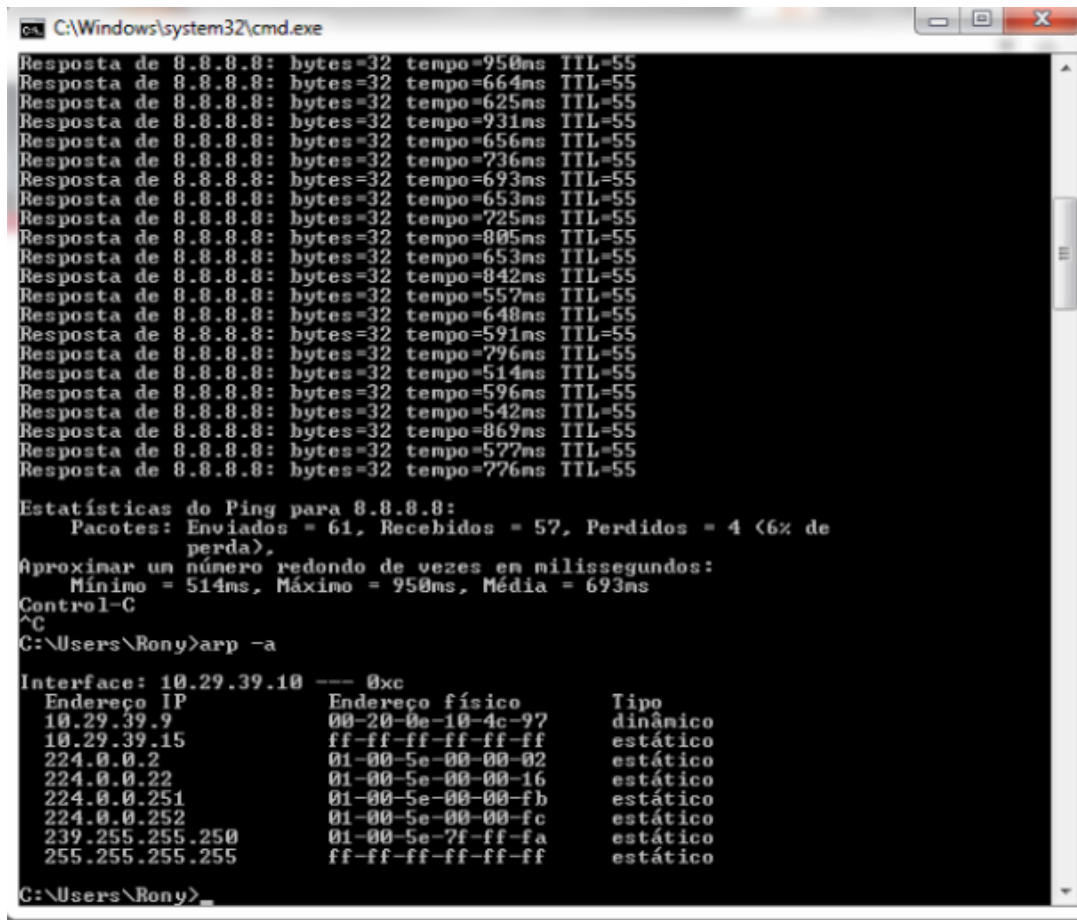

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=950ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=664ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=625ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=931ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=656ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=736ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=693ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=653ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=725ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=805ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=653ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=842ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=557ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=648ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=591ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=796ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=514ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=596ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=542ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=869ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=577ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=776ms TTL=55

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
  Pacotes: Enviados = 61, Recebidos = 57, Perdidos = 4 (6% de
perda).
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
  Mínimo = 514ms, Máximo = 950ms, Média = 693ms
Control-C
^C
C:\Users\Rony>arp -a

Interface: 10.29.39.10 --- 0xc
Endereço IP      Endereço físico    Tipo
10.29.39.9        00-20-0e-10-4c-97  dinâmico
10.29.39.15       ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático
224.0.0.2         01-00-5e-00-00-02  estático
224.0.0.22        01-00-5e-00-00-16  estático
224.0.0.251       01-00-5e-00-00-fb  estático
224.0.0.252       01-00-5e-00-00-fc  estático
239.255.255.250   01-00-5e-7f-ff-fa  estático
255.255.255.255   ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático

C:\Users\Rony>
```