

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Rogério Momi Frias


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-25090364-PB

Link kbps
256/128

Plataforma
VSAT

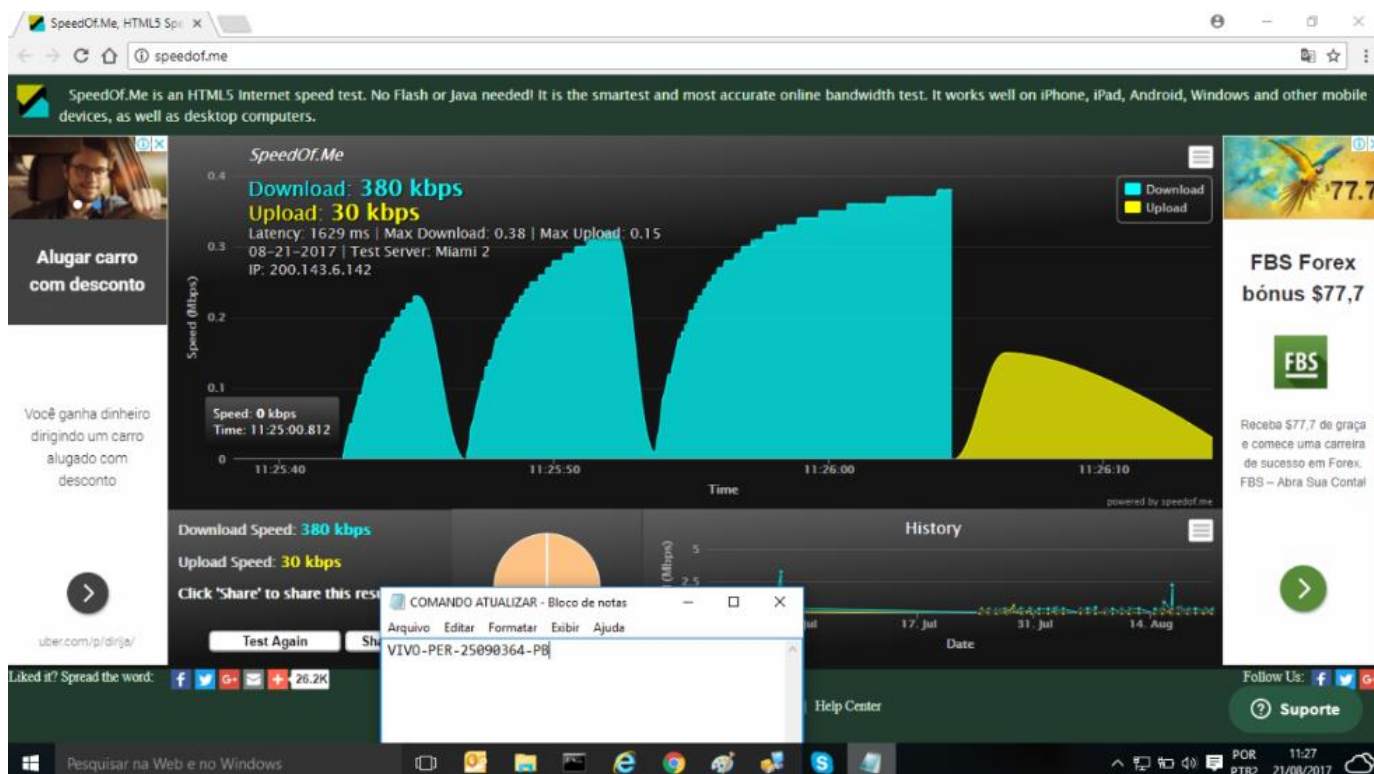

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Mbps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName	Name	Enable
* 0	0	25.333333	12.050000	DVB-S2 102	0	0.0	E		Yes	
7	7	30.000000	12.050000	DVB-S2 102	0	0.0	E		Yes	

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 12.050127 GHz
Symbol Rate : 25.332939 Msps
S2 ModCod
- receiving : 18 16APSK-2/3
- current max : 22 16APSK-8/9
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 15.6 dB

Input Power : -25 dBm

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled
IDU Output Power : -17 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power : 33.7 dBm
EIRP : 47.0 dBW
Default CW Frequency: 14.125750 GHz
ATM mode : VC-Mux
Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power : -10.0 dBm
ODU Output Power : 32.7 dBm
EIRP : 46.0 dBW
Es/No : 12.0 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -37 us (251264 us)
Frequency correction: -120 Hz

```
Prompt de Comando
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=615ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=715ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1712ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=606ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=3568ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1706ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=3791ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1143ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=639ms TTL=44
Esgotado o tempo limite do pedido.
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2455ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=566ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2148ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1646ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2200ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=603ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=862ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1668ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1672ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1203ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2150ms TTL=44

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
  Pacotes: Enviados = 39, Recebidos = 38, Perdidos = 1 (2% de perda),
  Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 560ms, Máximo = 3791ms, Média = 1483ms
Control-C
^C
C:\Users\Lenovo>arp -a

Interface: 10.29.60.210 --- 0xc
Endereço IP      Endereço físico    Tipo
10.29.60.209     00-20-0e-10-58-21 dinâmico
10.29.60.215     ff-ff-ff-ff-ff-ff estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02 estático
224.0.0.22       01-00-5e-00-00-16 estático
224.0.0.251      01-00-5e-00-00-fb estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff estático

C:\Users\Lenovo>PING VIVO-PER-25090364-PB_
```