



TERMO DE ACEITE

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais


NOC/Operador: Guilherme Henrique

Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID VIVO-PER-23141140-CE

Link kbps 256k/128k

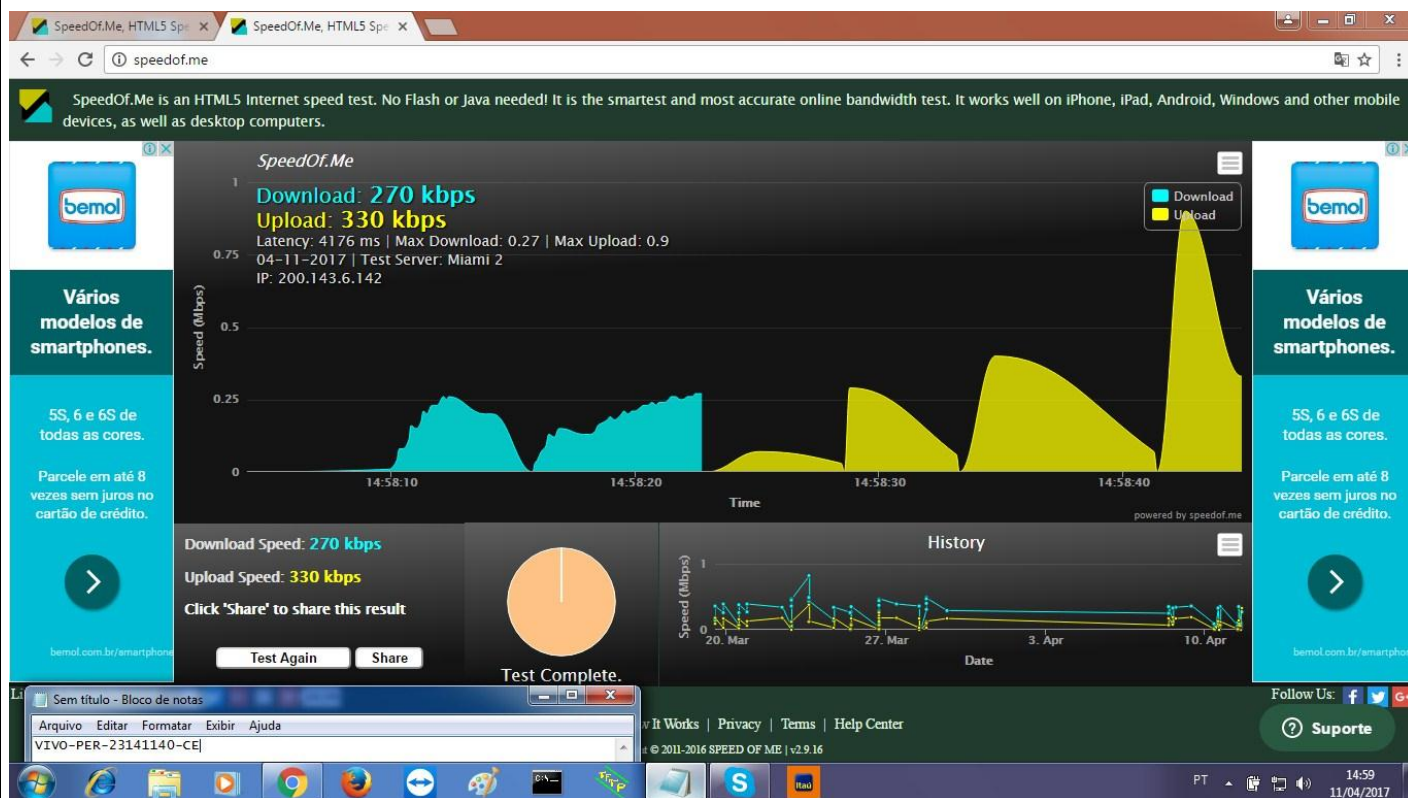

```
# dvb rx show
```

Satellite (DVB) RX Configuration

```
-----
Auto start           : Enabled
Max Traffic MODCOD    : 23  16APSK-9/10
RX watchdog          : 15 minute
```

Idx	Pri	SymbRate[Mbps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName	Name
* 0	0	15.000000	12.059000	DVB-S2 102	0	0.0	E		1
1		9.320000	12.055825	DVB-S2 4	0	0.0	E		

Satellite (DVB) Receiver Status

```
-----
Rx State              : On
DVB State             : Forward link up
Network               : 1326,  T14R Beam
Frequency              : 12.059039 GHz
Symbol Rate           : 14.999753 Msps
S2 ModCod
- receiving           : 19  16APSK-3/4
- current max         : 21  16APSK-5/6
```

Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 14.1 dB
Input Power : -36 dBm
dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled
IDU Output Power : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode : VC-Mux
Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power : -19.9 dBm
Es/No : 14.5 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -98 us (254418 us)
Frequency correction: 70 Hz

Administrador: Prompt de Comando

C:\Users\Asus>ping 8.8.8.8 -t

Disparando 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=579ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=776ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1481ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=713ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=734ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=633ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1398ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1278ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=798ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1400ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=876ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1664ms TTL=44

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
Pacotes: Enviados = 12, Recebidos = 12, Perdidos = 0 (0% de perda).

Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 579ms, Máximo = 1664ms, Média = 1028ms

Control-C

C

C:\Users\Asus>arp -a

Interface: 10.29.34.74 --- 0xc
Endereço IP Endereço físico Tipo
10.29.34.73 00-20-0e-10-8f-60 dinâmico
10.29.34.79 ff-ff-ff-ff-ff-ff estático
224.0.0.2 01-00-5e-00-00-02 estático
224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 estático
224.0.0.251 01-00-5e-00-00-fb estático
224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc estático
239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa estático
255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff estático

C:\Users\Asus>OS-23141140

9--11-04-17-...
A SILVA-SITI...