


Clasa 9E · S36

CAIP – practică comasată

Lăcătușerie aplicată (curriculum pentru aprofundare și inserție profesională)

Conținutul pachetului

p. 2–3 Caiet de practică (ed. elev) – Lucrarea 27. Fișa tehnologică simplificată, trasarea, debitarea și îndoirea colțarului (sursa: p. 75–76)

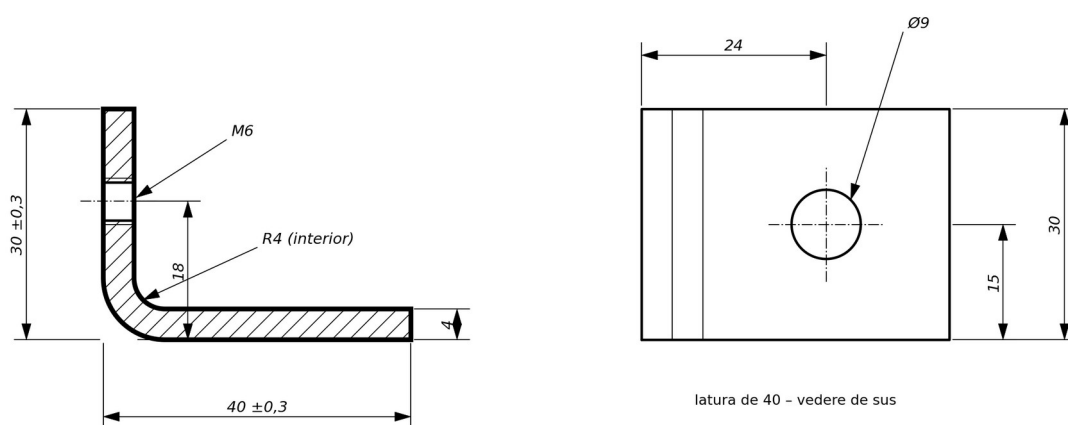

Platbandă 30 × 4 · S235 · L desfășurat ≈ 63,4 mm (se debitează 66 mm) · M6 în axa laturii de 30

Fig. 11. Colțarul de fixare – desen de execuție (reperul lucrării integrate CAIP)

Informația din desen	Valoarea / observații
Materialul și semifabricatul	
Cotele de gabarit	
Toleranțele	
Găurile și filetul	
Raza de îndoire	
Operațiile necesare	

Controlul lucrării

- ☐ Fluxul lucrării este descris corect; toate informațiile din desen sunt extrase.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 27. Fișa tehnologică simplificată, trasarea, debitarea și îndoirea colțaruluiCAIP · ZIUA 2
6 ore · atelierul-școală**Fișa tehnologică simplificată, trasarea, debitarea și îndoirea colțarului**

Săptămâna / data planificată	S36 · marți 15.06.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul-școală (lăcătușerie) al Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari
Tema (repartizarea orelor)	T2. Pregătirea lucrării: citirea desenului și fișa tehnologică – 2 h T3. Confectionarea unui reper simplu – lucrare practică integrată – 4 h
Rezultate ale învățării	S.P.P.: 2.1.2, 2.1.4, 2.1.12, 2.2.8–2.2.15, 2.2.39 · CAIP: C 1.1.2 · A 1.2.3–1.2.6 · At 1.3.4, 1.3.5, 1.3.7 S.P.P.: 2.1.5–2.1.11, 2.2.16–2.2.38 · CAIP: C 1.1.3 · A 1.2.7, 1.2.8 · At 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5

Scopul lucrării: pregătirea lucrării pe baza fișei tehnologice și realizarea formei colțarului.**SDV-uri, IMC-uri, materiale**

- platbandă 30 × 4, ferăstrău de mână, pile
- placă de trasat, ac de trasat, echer, punctator
- menghină cu fălci moi, dorn / cornier pentru raza R4, ciocan de cauciuc, raportor

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Echipament de lucru încheiat, fără obiecte atârânde; părul lung strâns; ochelari de protecție la operațiile cu așchii.
- ⚠ Se lucrează numai cu scule în stare bună (cozi fixate, pile cu mâner, chei nedeteriorate); sculele se așază ordonat pe banc.
- ⚠ Semifabricatul se prinde sigur în menghină; nu se lucrează pe utilaje fără instructaj și fără acordul maestrului / tutorului.

Lungimea desfășurată: $L = (40 - 8) + (30 - 8) + \pi/2 \cdot (4 + 2) \approx 32 + 22 + 9,4 = 63,4 \text{ mm} \rightarrow$ se debitează 66 mm.**Desfășurarea lucrării**

1. Întocmirea în perechi a fișei tehnologice simplificate (2 h).
2. Debitarea și pilirea capetelor la lungimea desfășurată.
3. Trasarea liniei de îndoire și a centrelor găurilor ($\varnothing 9$ pe latura de 40, M6 pe latura de 30).
4. Îndoirea la 90° cu raza interioară R4.
5. Controlul unghiului și al laturilor.

Fișa de lucru**Fișa tehnologică simplificată – colțarul de fixare**

Nr.	Operația	SDV-uri	Mijlocul de control
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			