Procédure d'installation d'une DMZ à un niveau

CITE SCOLAIRE LOUIS PERGAUD

Lycée LouisPergaud Besançon

E3D EXPERT


Compte rendu

Travaux Pratiques n°3

Benjamin BRUAT

23/09/2022

PROXMOX

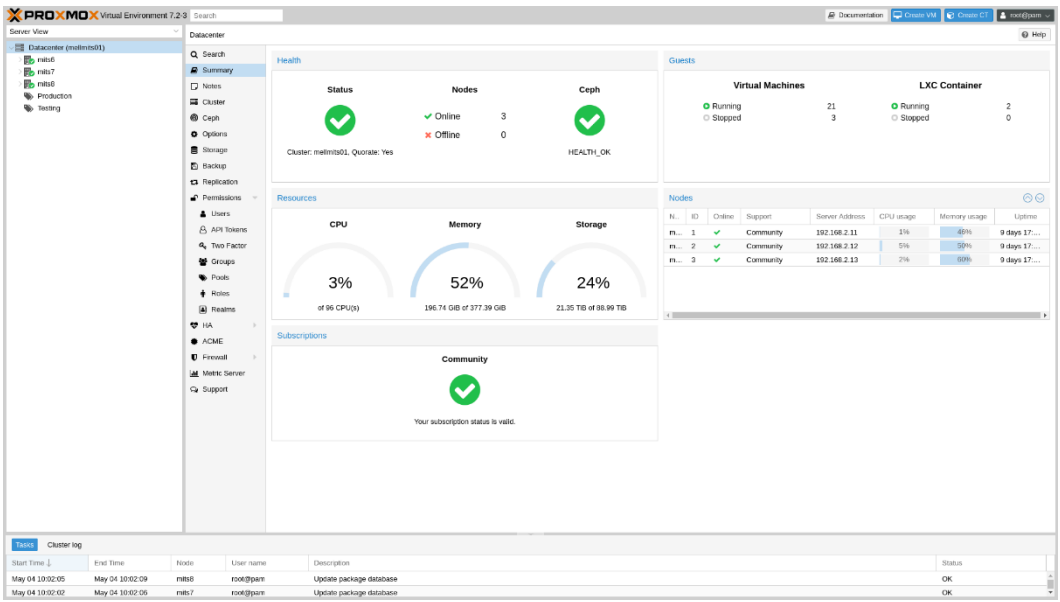

Sommaire

Sommaire 2

0/ OBJECTIF 3

I/ REGLAGES DU PFSENSE 3

A) OPT1 3

B) WEBLAB 4


C) RENDRE LE SITE ACCESSIBLE DE L'EXTERIEUR 4

II/ CAPTURE DE TRAMES 6

0/ OBJECTIF

Le but de se TP est de mettre en place une DMZ à niveau.

Pour vous donner une idée de ce qu'il faut faire voici un schéma du réseau que l'on doit obtenir :

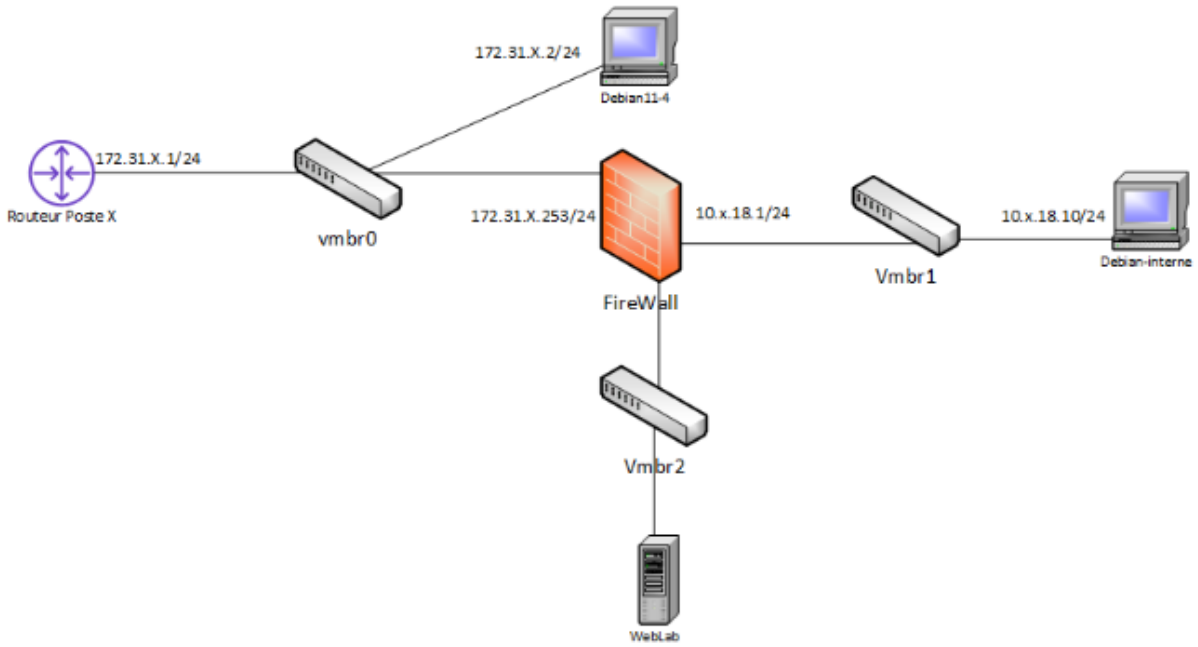

Tout d'abord une DMZ est un réseau isolé pour traiter des flux entrant en exposant des ressources (ici le serveur web) dédiées à ce traitement. C'est le pare feu qui fait l'aiguillage et qui contrôle les accès.

I/ REGLAGES DU PFSENSE

A) OPT1

Dans un premier temps nous allons mettre l'interface OPT1 sur le « switch » vmbr2 en lui donnant comment adresse IP :172.19.9.1 avec comme masque le /24.



Puis il suffit de créer un nouveau template que l'on nommera Debian-serveur.On lui assignera uniquement 2 logiciels, le « serveur SSH » et « utilitaires usuels du système ».

B) WEBLAB


Une fois cela finit il vous faudra clôner cette template et la nommer « weblab ».Sur celle-ci il faudra ajouter le rôle apache2, pour cela modifier le ficher nano/etc/apt/sources.list.Vous pourrez donc, en mode root (commande su root) exécuter la commande « apt install ».

Si toute la manipulation a bien été réalisé vous devriez avoir accès au site depuis la debian-interne mais pas depuis la debian11-4, nous verrons par la suite pourquoi…


C) RENDRE LE SITE ACCESSIBLE DE L'EXTERIEUR

Pour rendre accessible le site depuis la debian11-4 nous allons utiliser la redirection PAT (Port Address Translation)


Pour cela il vous faudra ajouter une règle dans l'onglet Firewall/NAT/Port Forward :

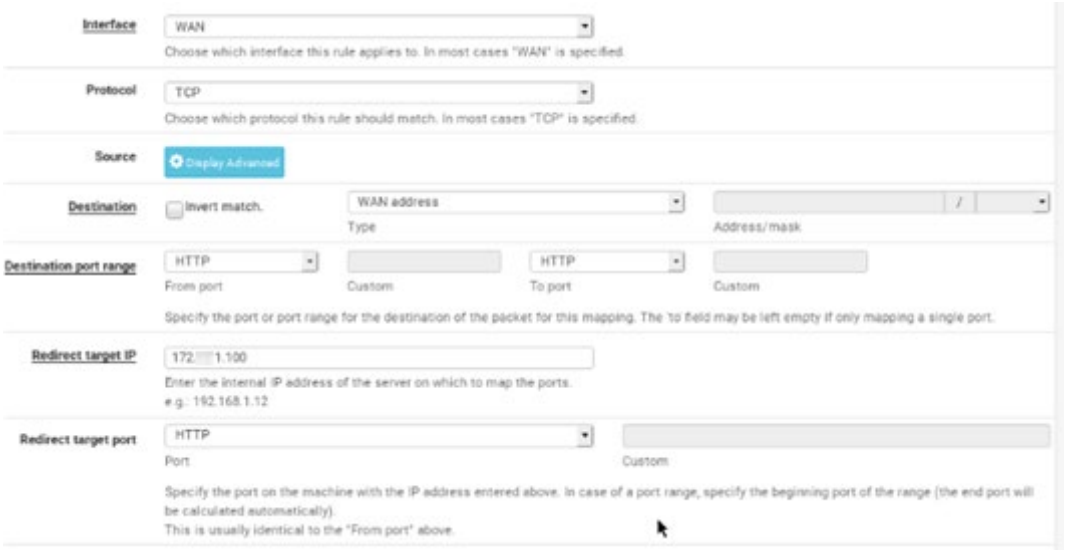


Ce qui va nous donnez cela : (Ne pas oublier de sauvegarder !)

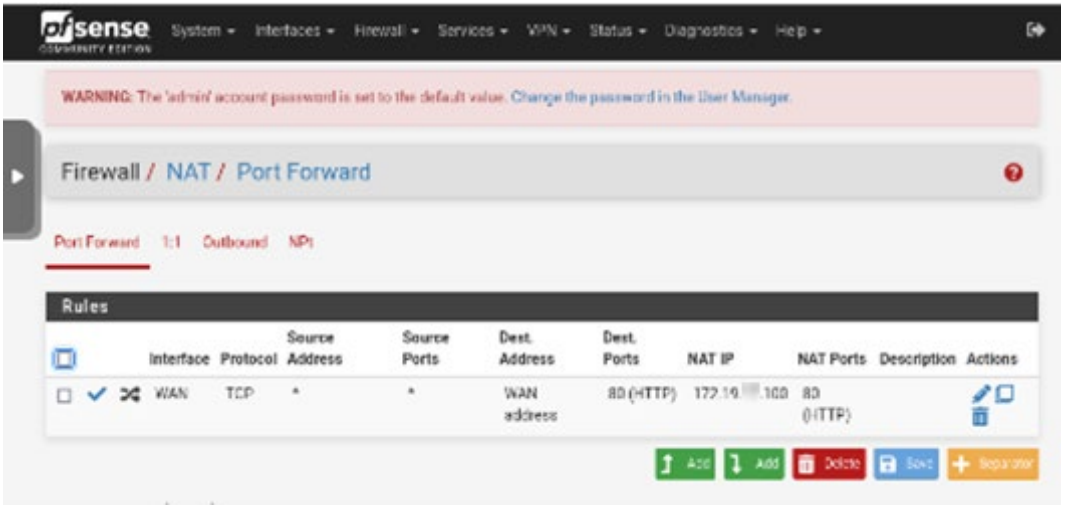


Vous devez aussi rajouter une règle sur OPT1 :

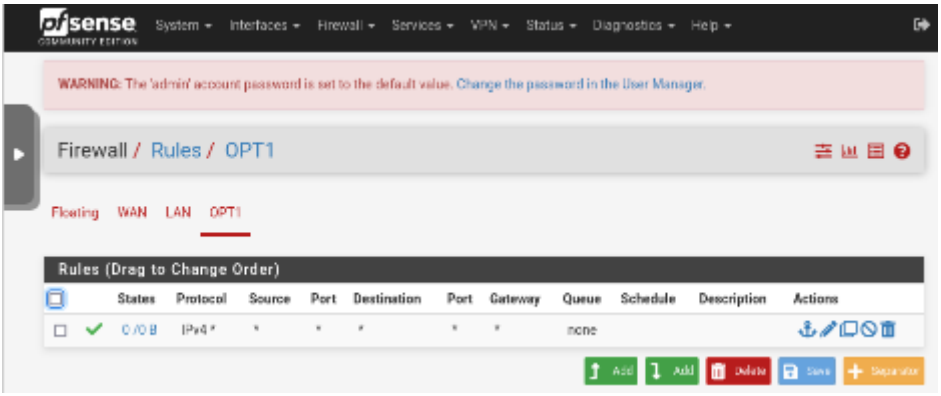

Pour pouvoir nous rendre sur le site depuis une machine extérieure au réseau, nous devons désactiver la règle RFC 1918 de l'interface WAN :

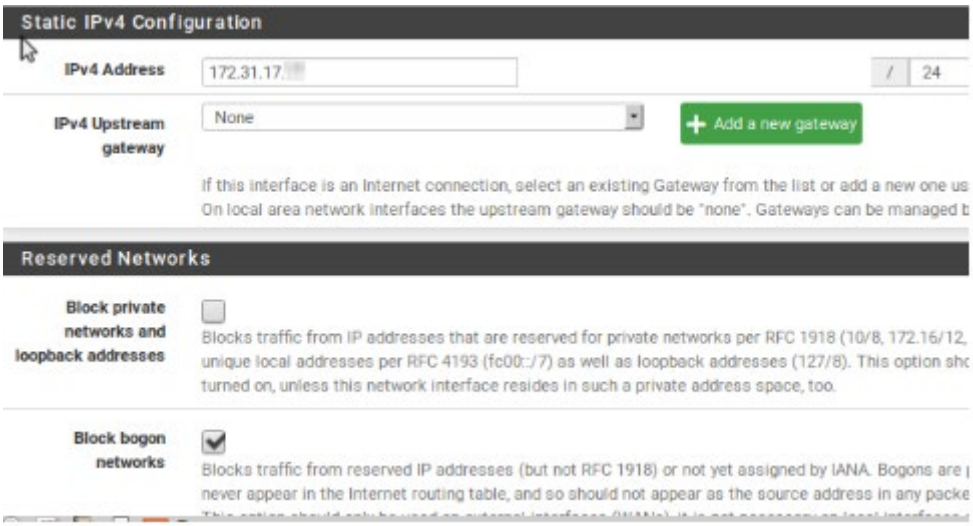


Nous obtenons donc cela :

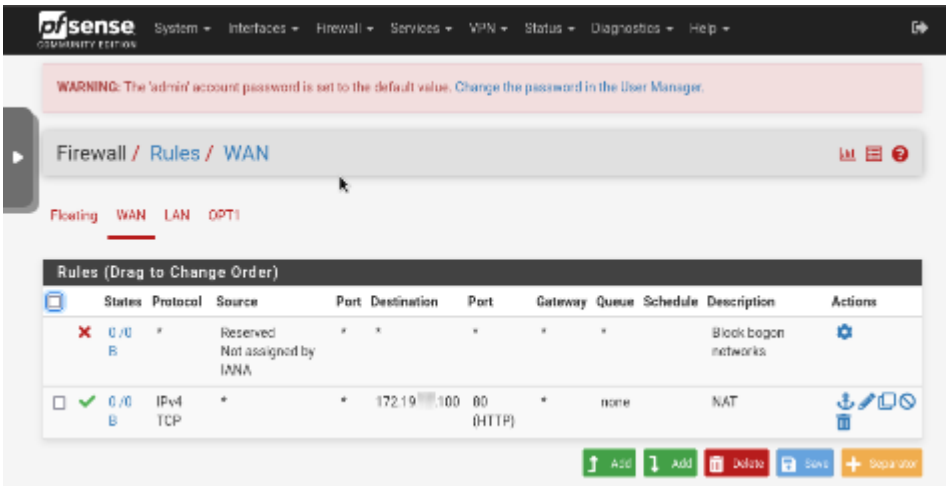


II/ CAPTURE DE TRAMES

Pour vérifier si l'on peut accéder au site apache il faut se rendre sur le Wireshark depuis la VM Kali.

N'oubliez pas de vous identifier.

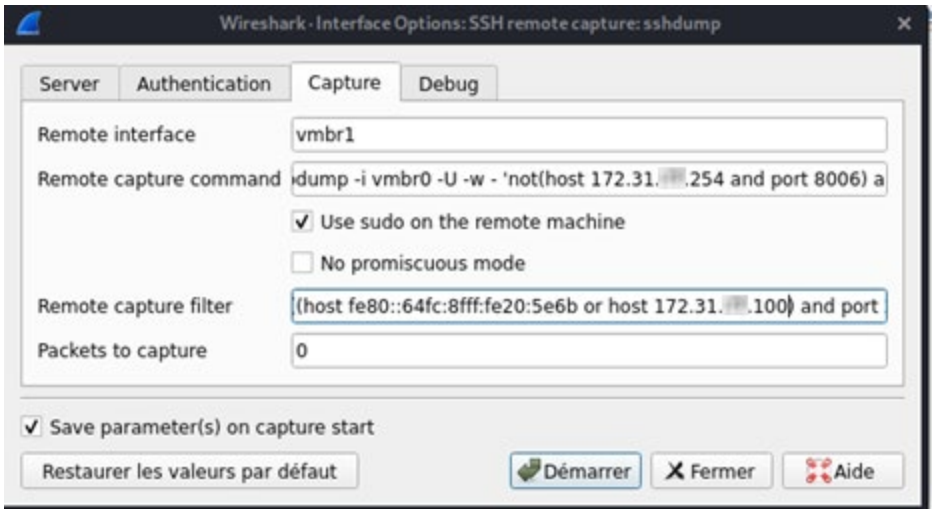

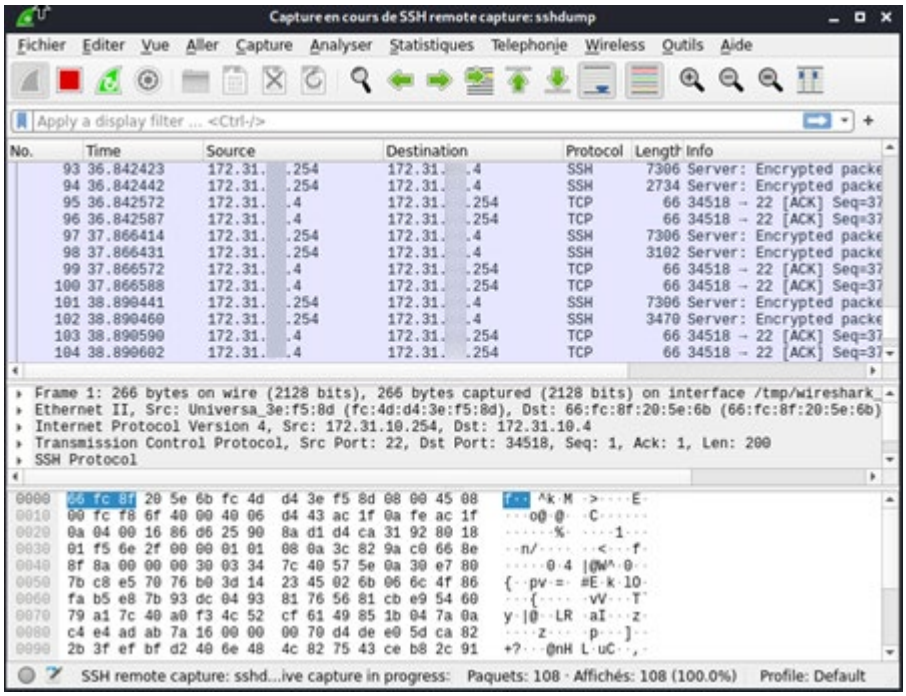

Si toute la manipulation a bien été réalisée vous pourriez vous rendre sur la page internet apache en insérant l'adresse 172.31.9.253.

Faire un

```
$ sudo apt install apache2
```

