


Вариант установки поз.85

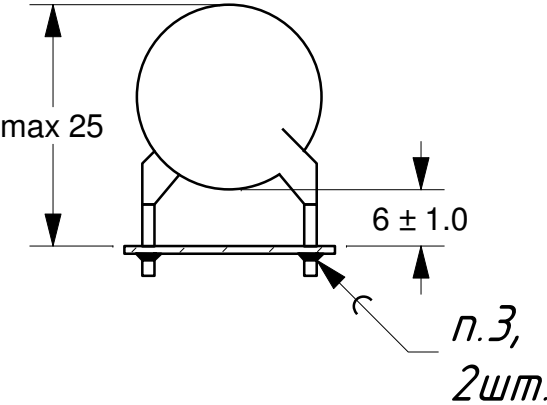

1. * Размеры для справок.
2. Покрытие платы HASL.

3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
4. Требование к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610F.
5. Элементы поз.31,33,39,41,43,45,55,57,59 устанавливать до упора в плату.
6. Для элементов поз.51 запаять по два держателя поз.59.
7. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.015.

					2.140.613 СБ									
0					Плата BP2_02v5					Лит		Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата										
Разраб.		Щеблыкин М.		07.12.16										
Проверил		Вершинин А.		07.12.16										
Т. контр.										Лист		Листов 1		
										ООО "Прософт-Системы"				
Н. контр.		Назаренко А.		07.12.16										
Утв.		Чирков А.Г.												