


Вариант установки поз.85

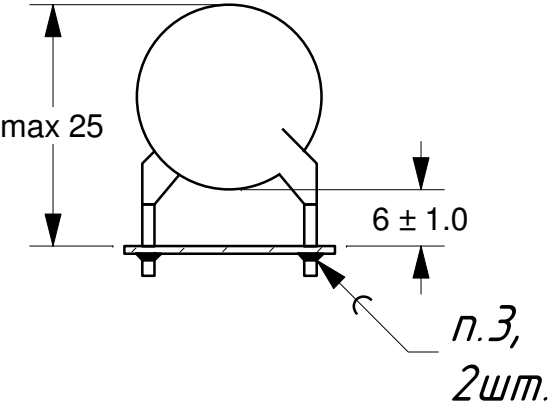

1. * Размеры для справок.
2. Покрытие платы HASL.

3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
4. Требование к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610F.
5. Элементы поз.31,33,43,45,55,57,59 устанавливать до упора в плату.
6. Для элементов поз.51 запаять по два держателя поз.51.
7. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.015.

					2.140.613 СБ								
2					Плата BP2_02v5				Лит		Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата									
Разраб.		Щедлыкин М.		07.12.16									
Проверил		Вершинин А.		07.12.16									
Т. контр.									Лист		Листов 1		
									ООО "Прософт-Системы"				
Н. контр.		Назаренко А.		07.12.16									
Утв.		Чирков А.Г.											