

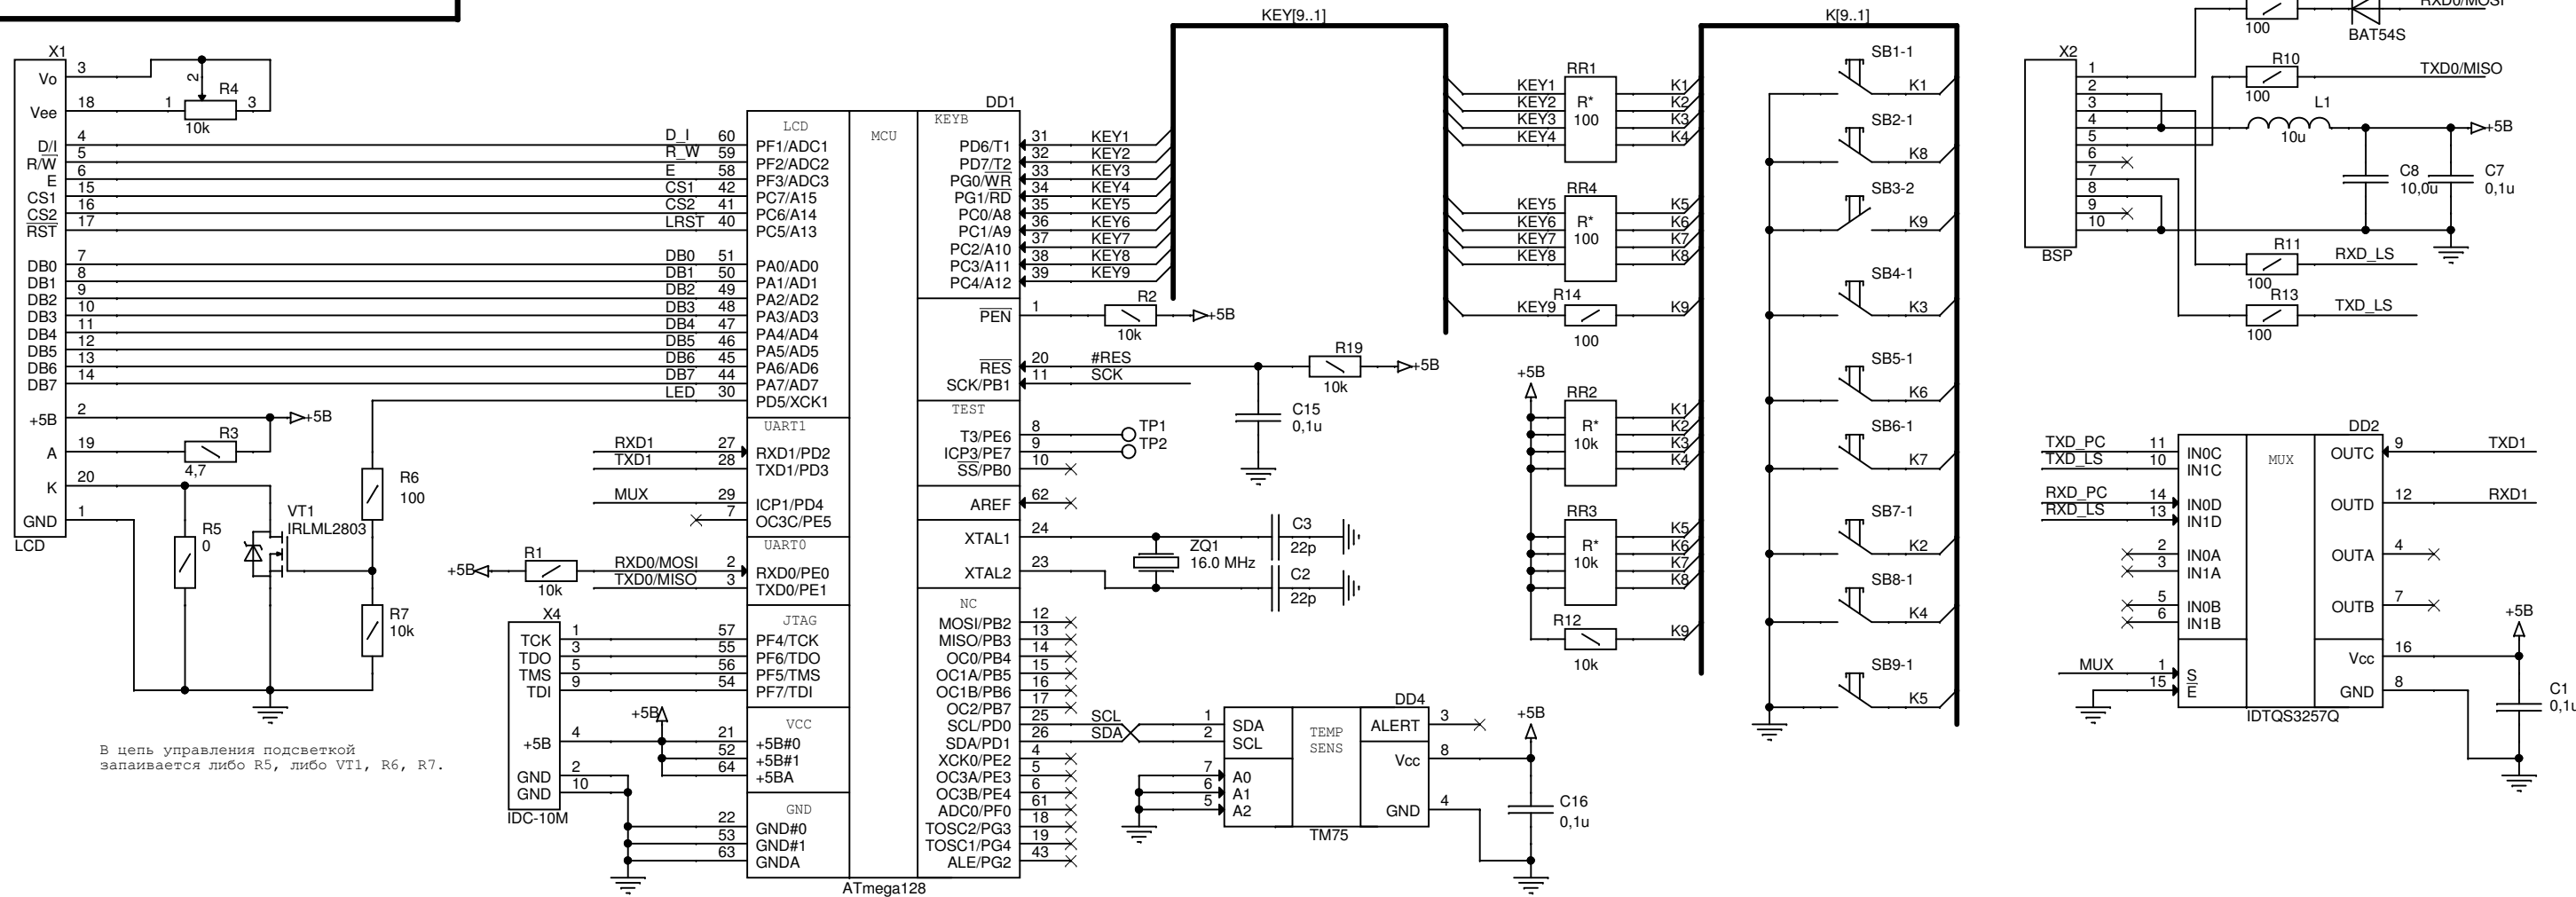


2.140.064 ЭЗ

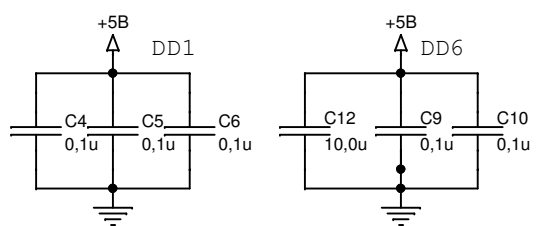

В цепь управления подсветкой запитывается либо R5, либо VT1, R6, R7.

*C26 не запаивать, с ней МК и развязка с БСП слетает от статики

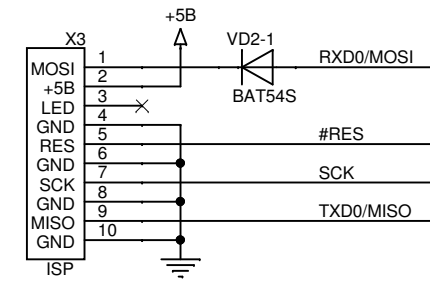

2.140.064 ЭЗ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Щеблыкин М.В.			12.01.16
Пров.	Вершинин А.С.			
Т.контр.				
Н.контр.	Назаренко А.Н.			
Утв.	Чирков А.Г.			

Плата BSP-PI_03v3
Схема электрическая
принципиальная

Лист	Листов	Масса	Масшт
1	1		
Лист		Листов 1	
ООО "Прософт-Системы"			