
24B 🔼

 $ST\square P1$

PUSK1

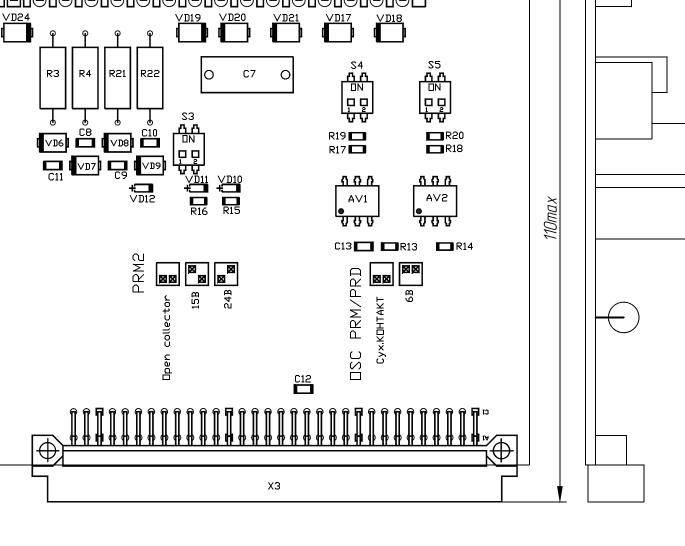

27max

- 1. *Размеры для справок
- 2. Покрытие платы HASL.
- 3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
- 4. Элементы поз.21,33,35,53,61 устанавливать до упора в плату.
- 5. Установку поз.39,41,43,45,55,57 производить по ГОСТ29137—91 вариант 140.02.0204.00.00.
- 6. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
- 7. Остальные ТТ по ОСТ4.ГО.070.015

					ПБКМ.426439.001-023 СБ					
0						Ли	пера	Масса	Масштаδ	
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Плата КСЗ 02v3					
Разраб.		Щеблыкин М.В.	Useof	29.01.15	11/141114 NC3 UZV3					
Про	в.	Вершинин А.С.	B	29.01.15						
Т.контр.					Сборочный чертеж	Лист		Лист	Листов 1	
Н.контр.		Назаренко А.Н.	StoA	29.01.15		000 "Прософт-Системы"				
Утв.		Чирков А.Г.								