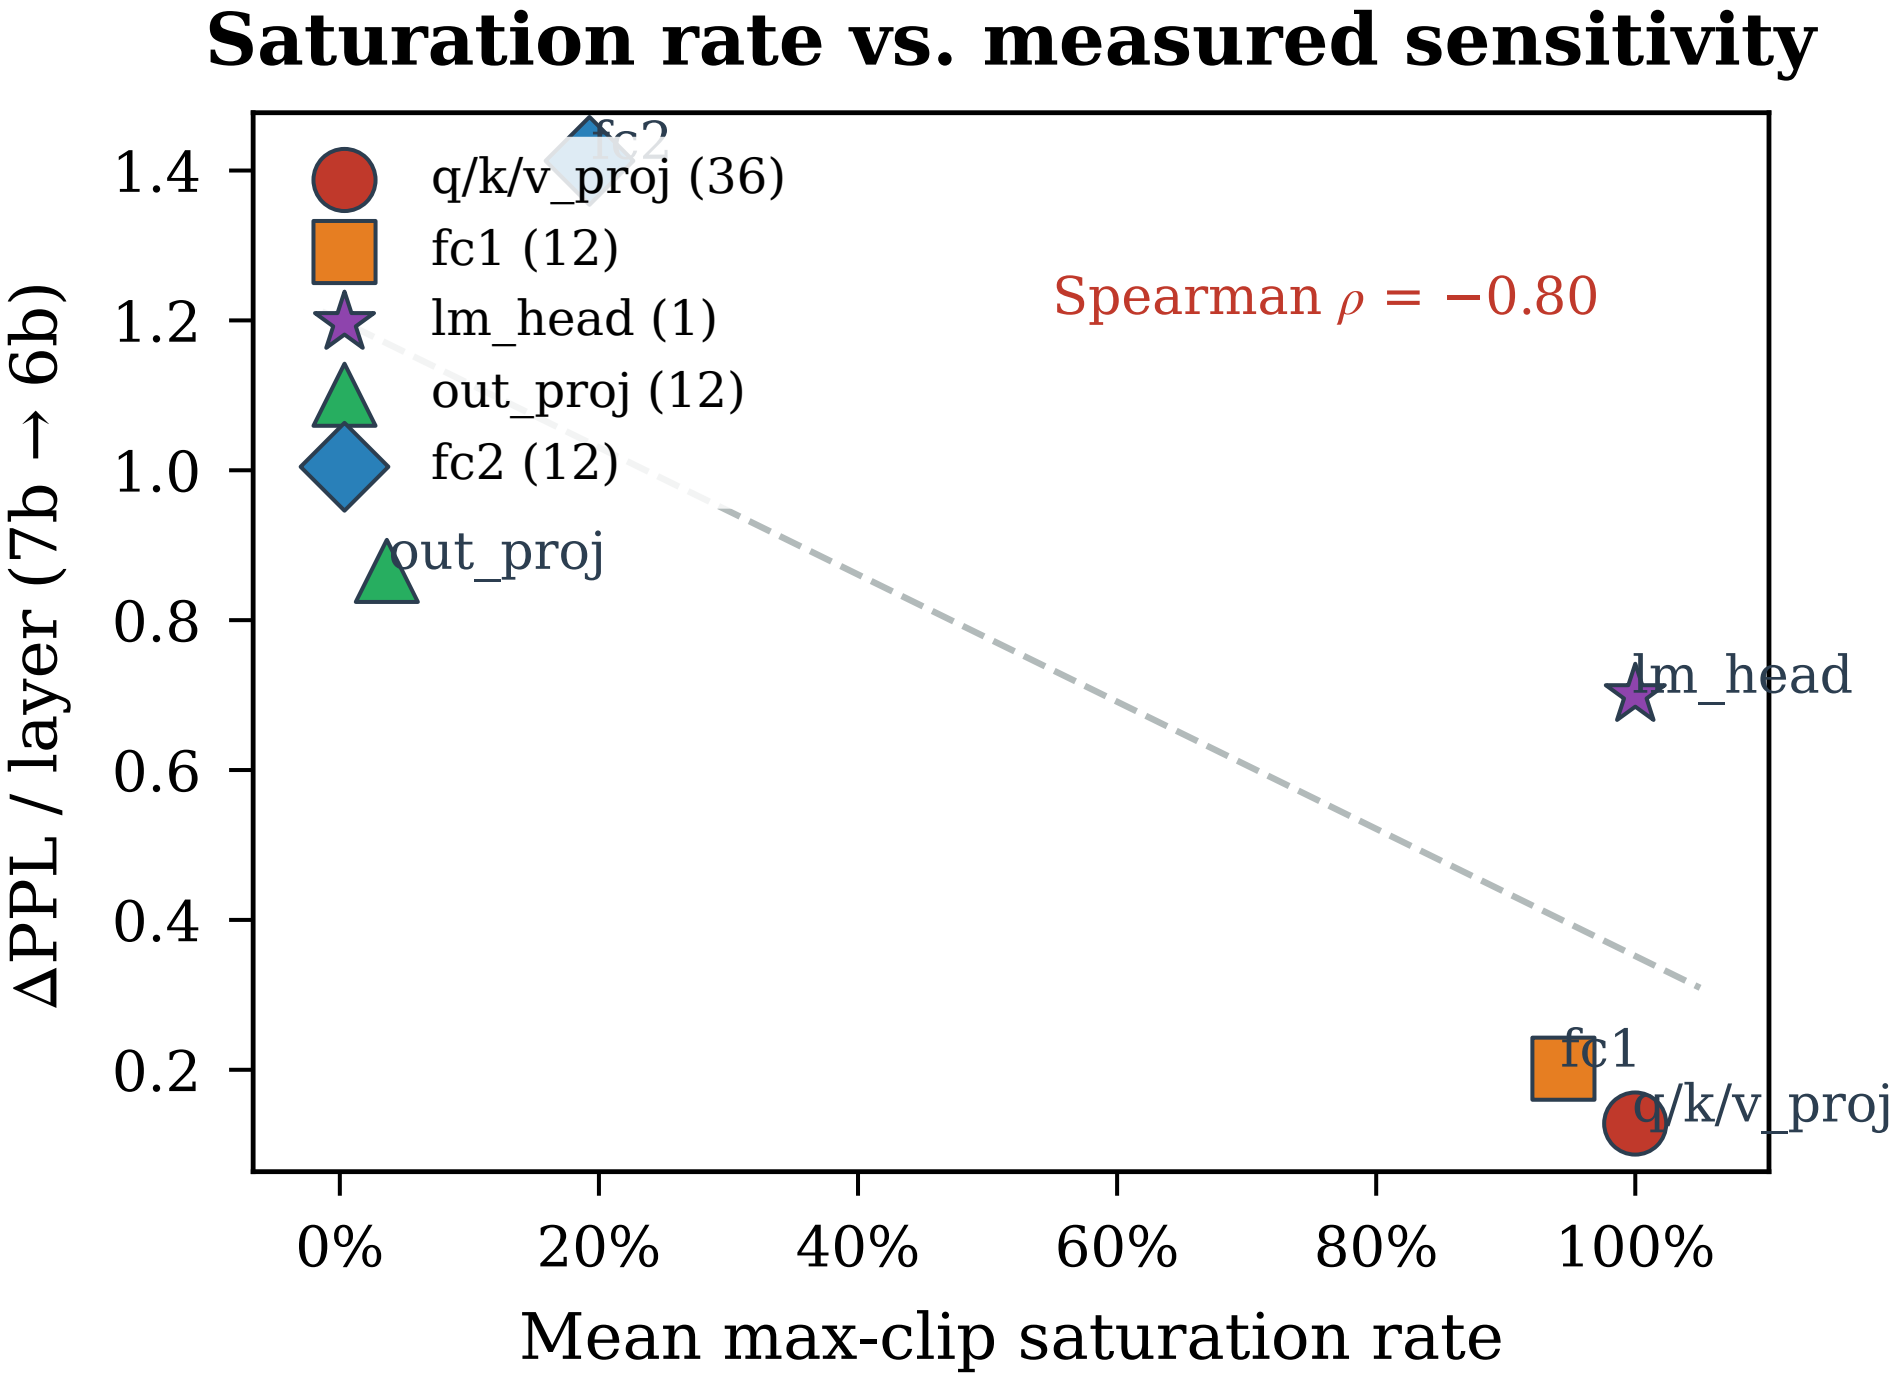
Saturation rate vs. measured sensitivity
q/k/v_proj (36)
fc1 (12)
lm_head (1)
out_proj (12)
fc2 (12)
Spearman ρ = −0.80
fc2
out_proj
lm_head
fc1
q/k/v_proj
ΔPPL / layer (7b → 6b)
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Mean max-clip saturation rate