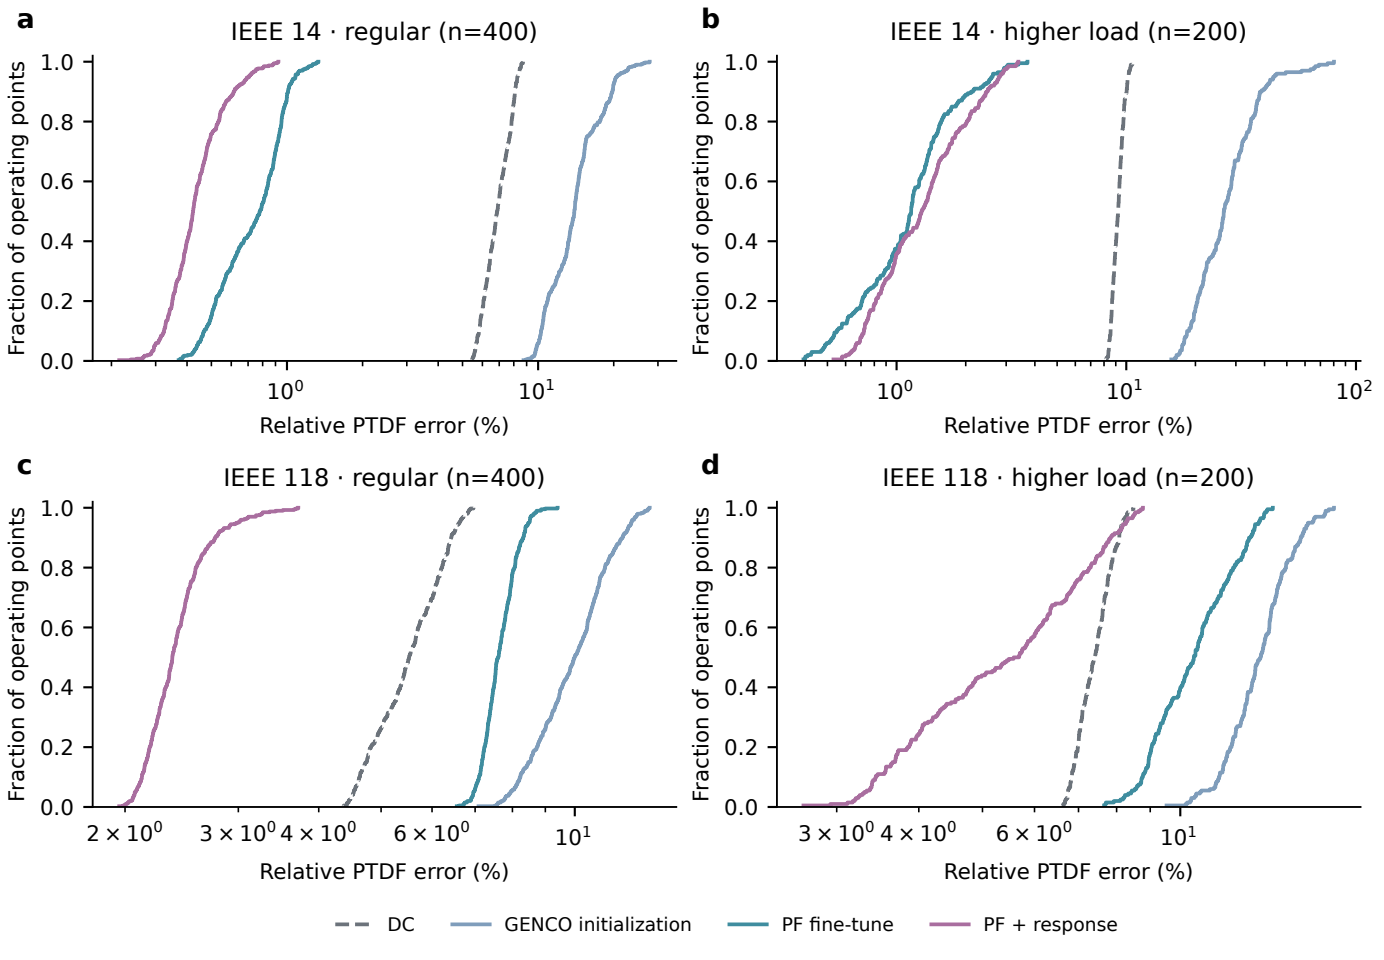
a
IEEE 14 · regular (n=400)
b
IEEE 14 · higher load (n=200)
c
IEEE 118 · regular (n=400)
d
IEEE 118 · higher load (n=200)
Fraction of operating points
Relative PTDF error (%)
DC
GENCO initialization
PF fine-tune
PF + response