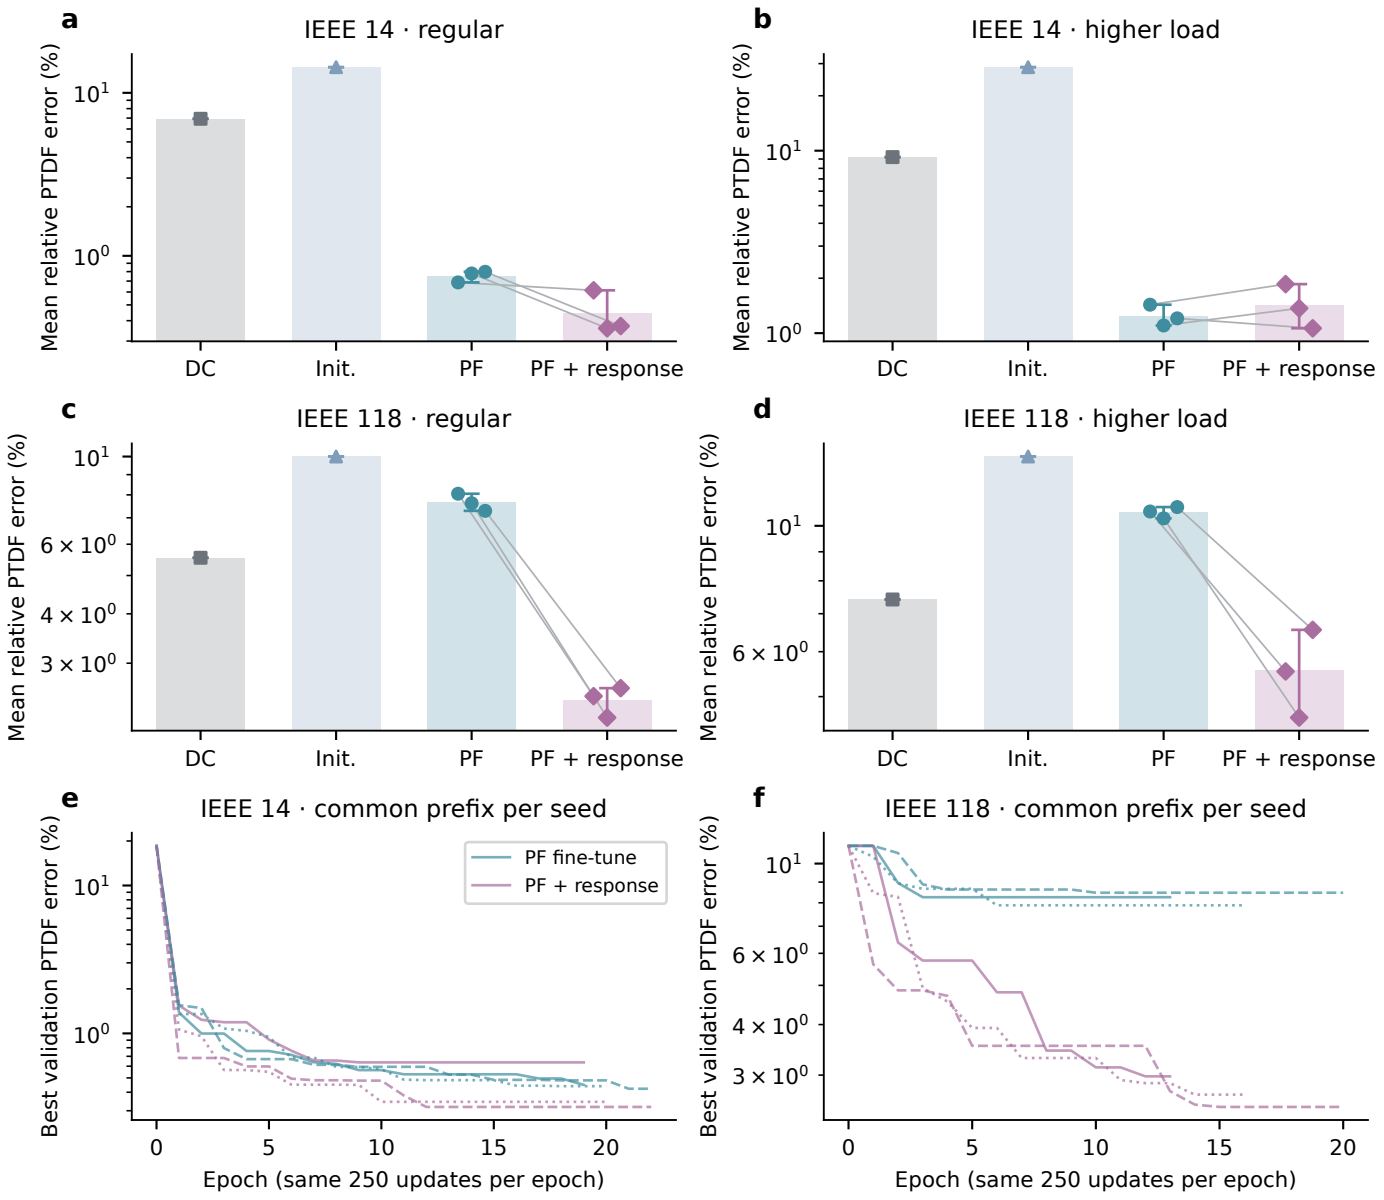
a
IEEE 14 · regular
Mean relative PTDF error (%)
DC
Init.
PF
PF + response
b
IEEE 14 · higher load
c
IEEE 118 · regular
d
IEEE 118 · higher load
e
IEEE 14 · common prefix per seed
PF fine-tune
PF + response
Best validation PTDF error (%)
Epoch (same 250 updates per epoch)
f
IEEE 118 · common prefix per seed