
版次	修改内容	修 改	审 核	批 准	日 期
A0	第一次发行				

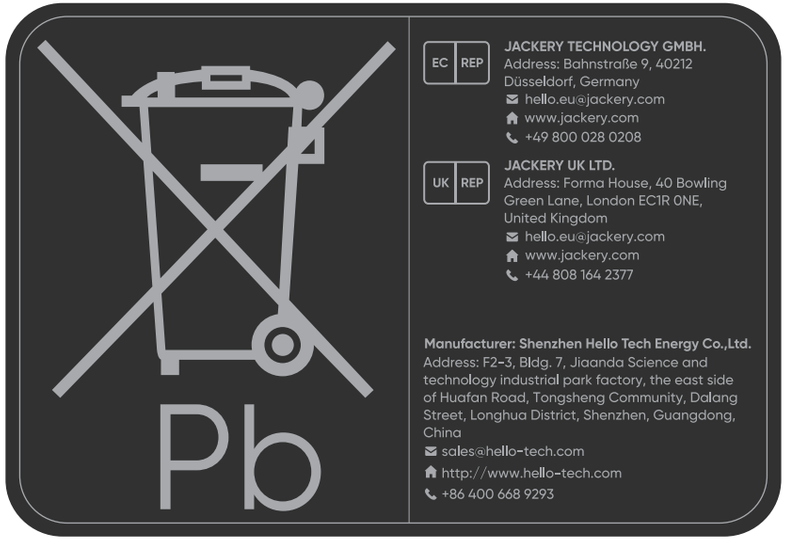

HTE1542000A-EU UK-JAK 欧英代标贴 A0 RoHS REACH

1. 尺寸：109 x 75mm
2. 材质：50#消银龙过哑胶
3. 字体颜色：专银（跟色样）
4. 底色：科技灰

技术要求：

1.标贴需要符合以下擦拭标准：先用一块蘸有清水的棉布擦拭15秒，
然后用一块蘸有汽油的棉布擦拭15秒，标贴字迹和标志依然清晰，
标贴不轻易被揭掉，并不出卷边。
2.黑底，字迹清晰,无污点，折皱
3.单面背胶，粘性好：
(1)以180度角，300mm/min的速度拉动（使用自动标贴拉力实验机）进项测试，
胶底粘着力应满足大于等于1.0kgf/25min;
(2)保持力：1kg/24H不脱落；
4.耐高低温，经过-40°C到80°C高低温冲击和持续80°C（4H)高温无起泡，起翘等不良。
5.标贴粘贴物：贴在塑胶下盖标贴槽处。
6.切边挺直，无毛刺，颜色字体以封样为准。
7.用无水酒精擦拭150次，字迹无脱落。

未注公差：	制 图	王亚丽	产品名称	HTE1542000A		
彩盒 ±1mm 单瓦楞纸箱 +3mm 双瓦楞纸箱 +5mm 保护膜 ±0.2mm	审 核		语言/国家	EU UK	页数	01
	批 准		产品料号	16-0101-000873	版本	A0
	日 期	2026-9-15	深圳市华宝新能源股份有限公司 SHENZHEN HELLO TECH NEW ENERGY CO.,LTD			