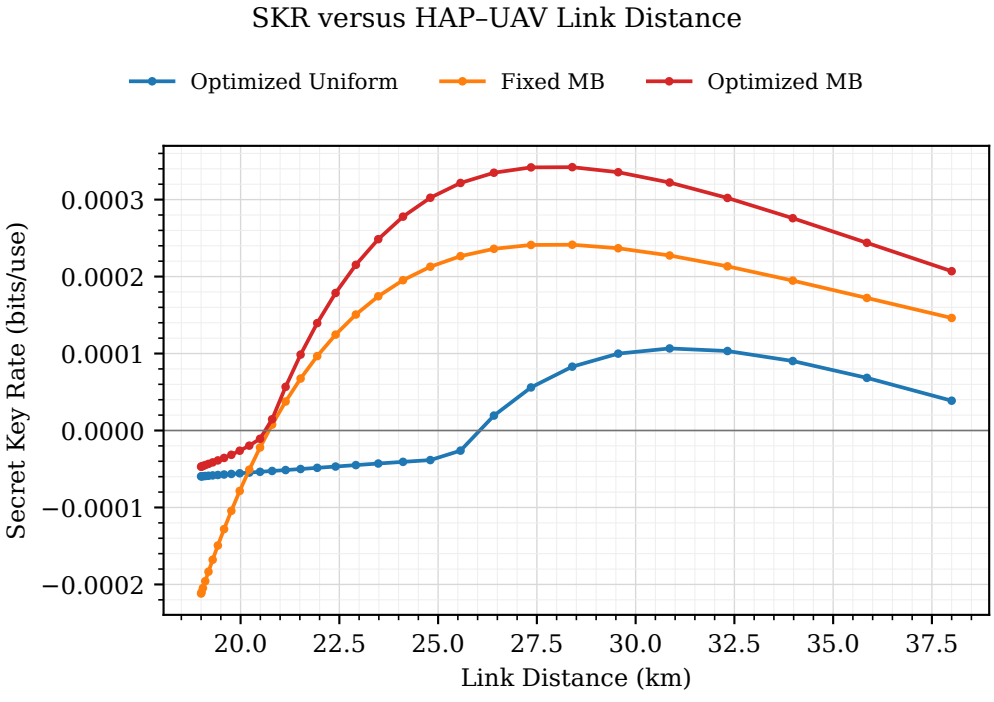
SKR versus HAP–UAV Link Distance
Optimized Uniform
Fixed MB
Optimized MB
Secret Key Rate (bits/use)
0.0003
0.0002
0.0001
0.0000
−0.0001
−0.0002
20.0
22.5
25.0
27.5
30.0
32.5
35.0
37.5
Link Distance (km)