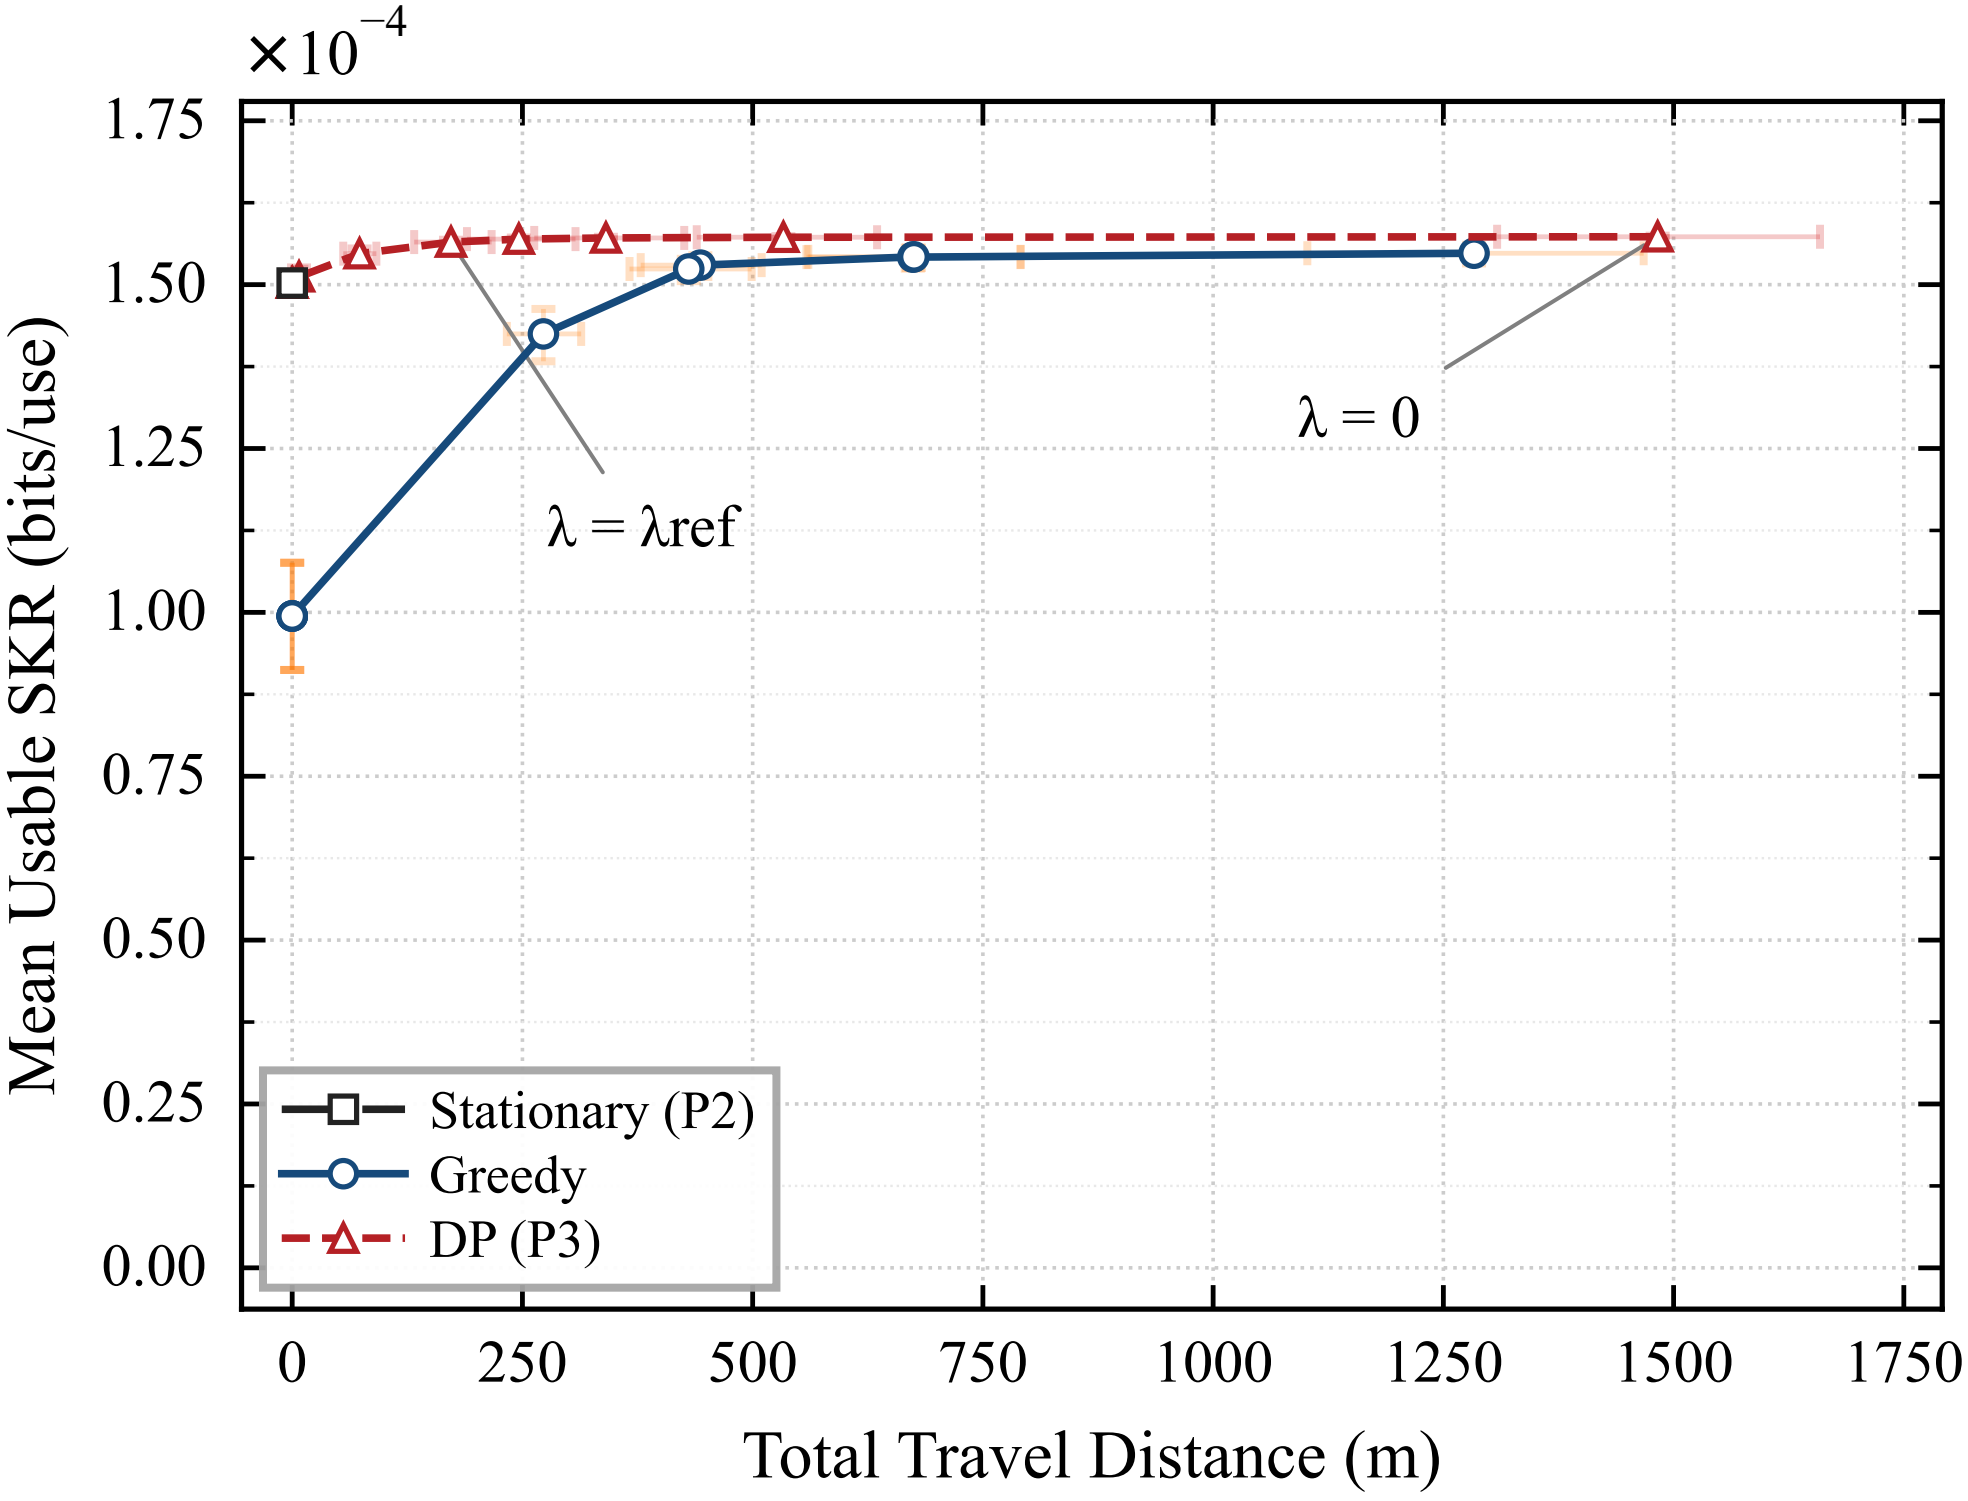
×10^−4
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Mean Usable SKR (bits/use)
λ = λref
λ = 0
Stationary (P2)
Greedy
DP (P3)
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
Total Travel Distance (m)