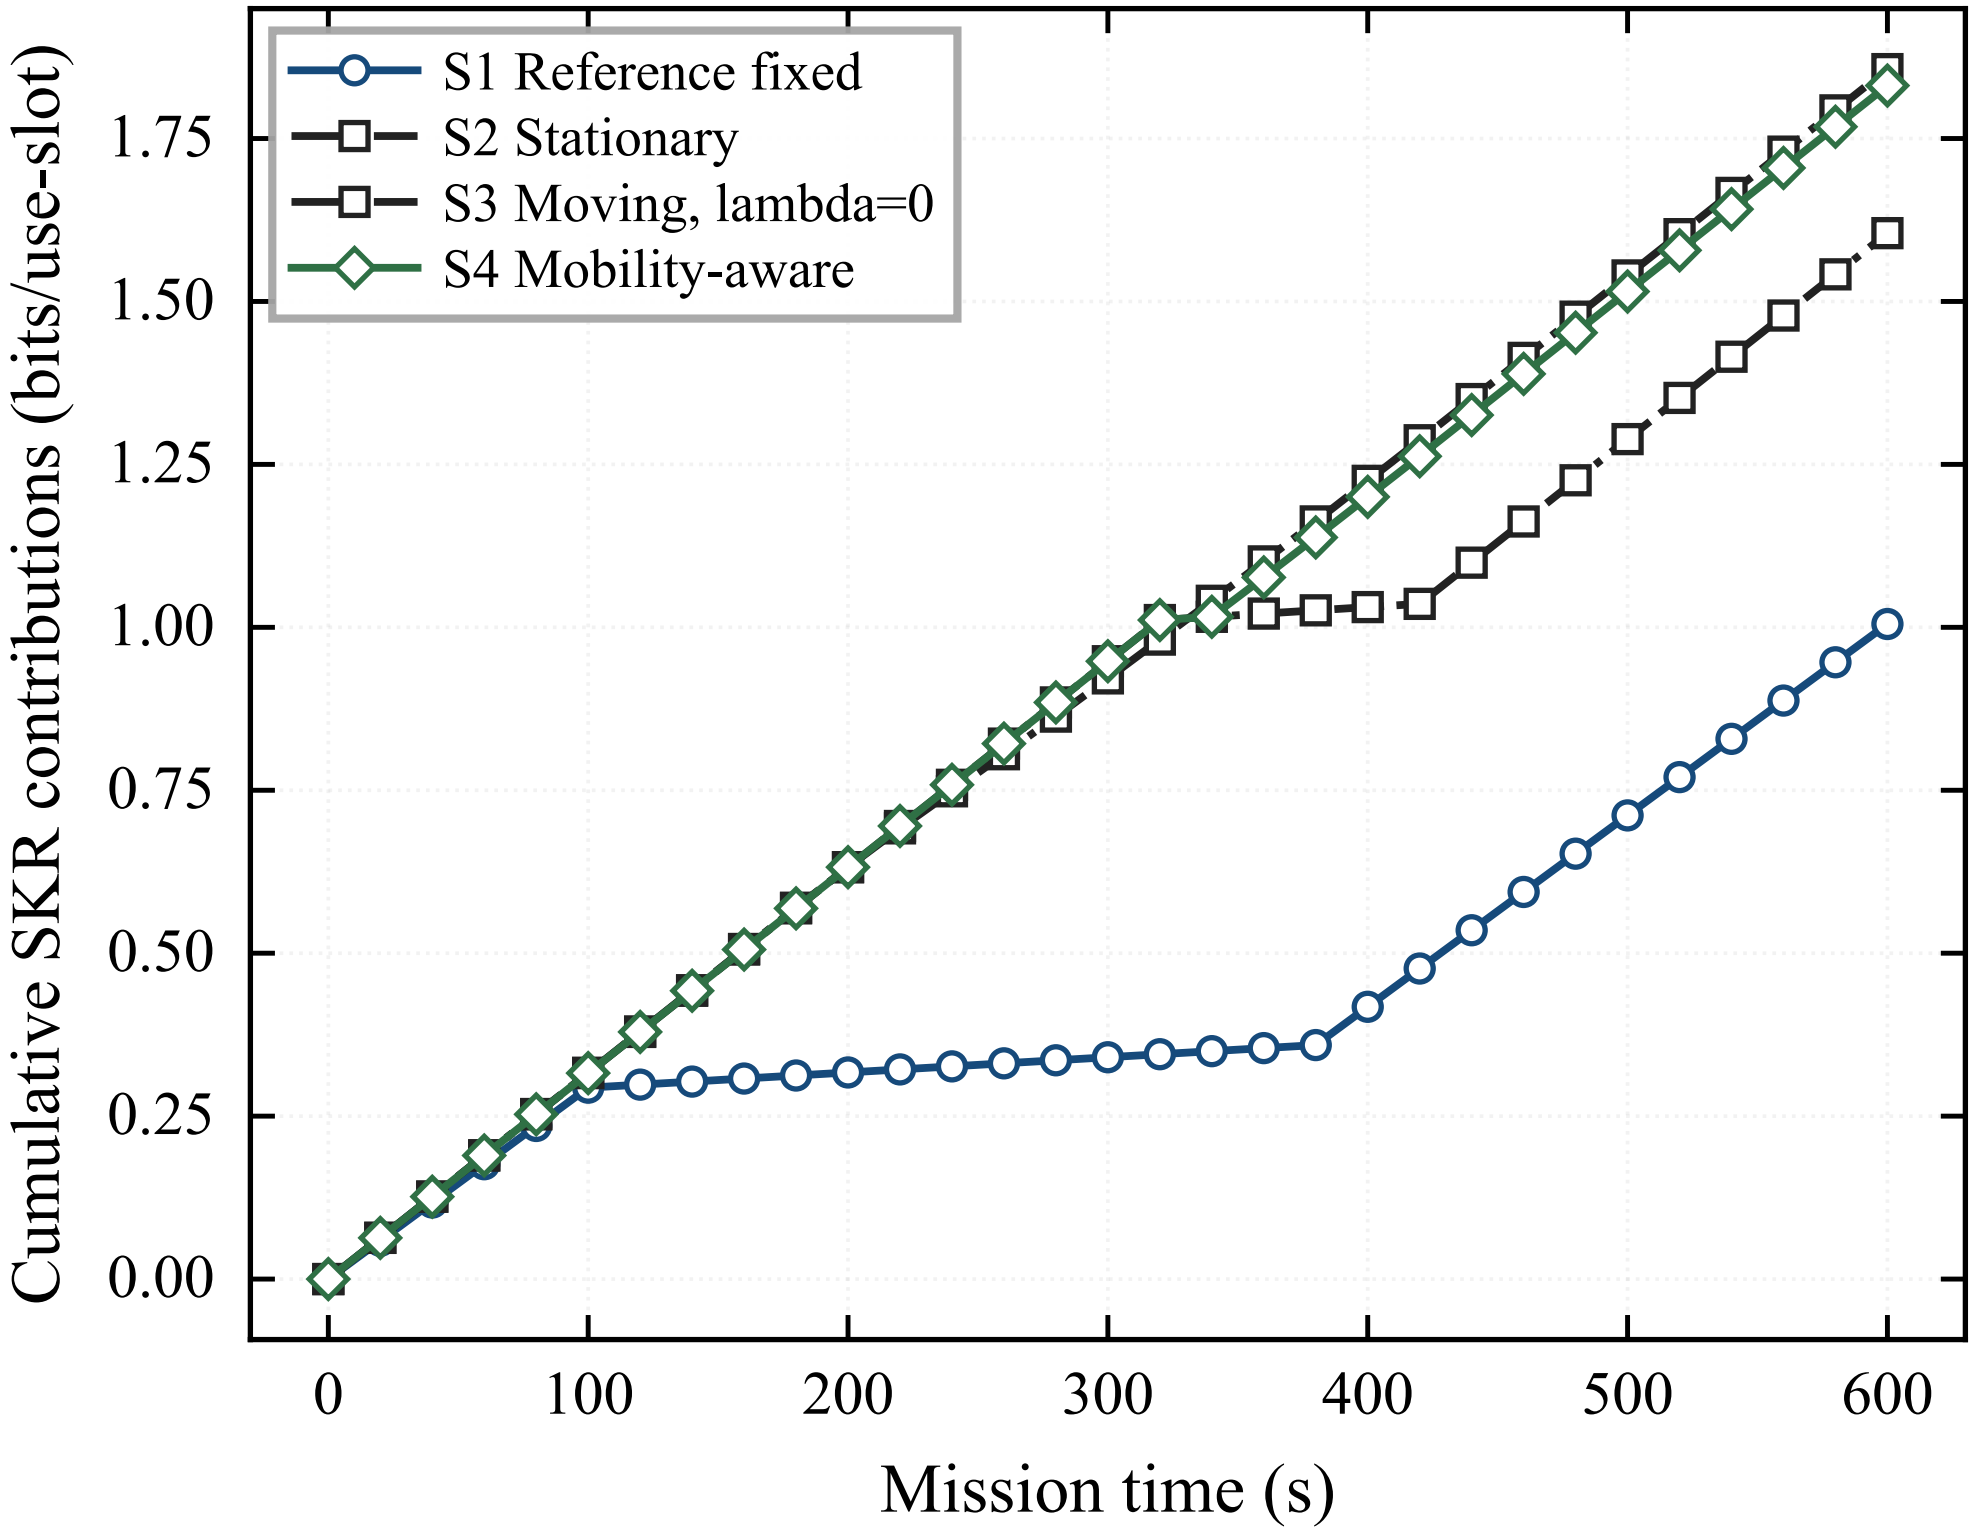
S1 Reference fixed
S2 Stationary
S3 Moving, lambda=0
S4 Mobility-aware
Cumulative SKR contributions (bits/use-slot)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
0
100
200
300
400
500
600
Mission time (s)