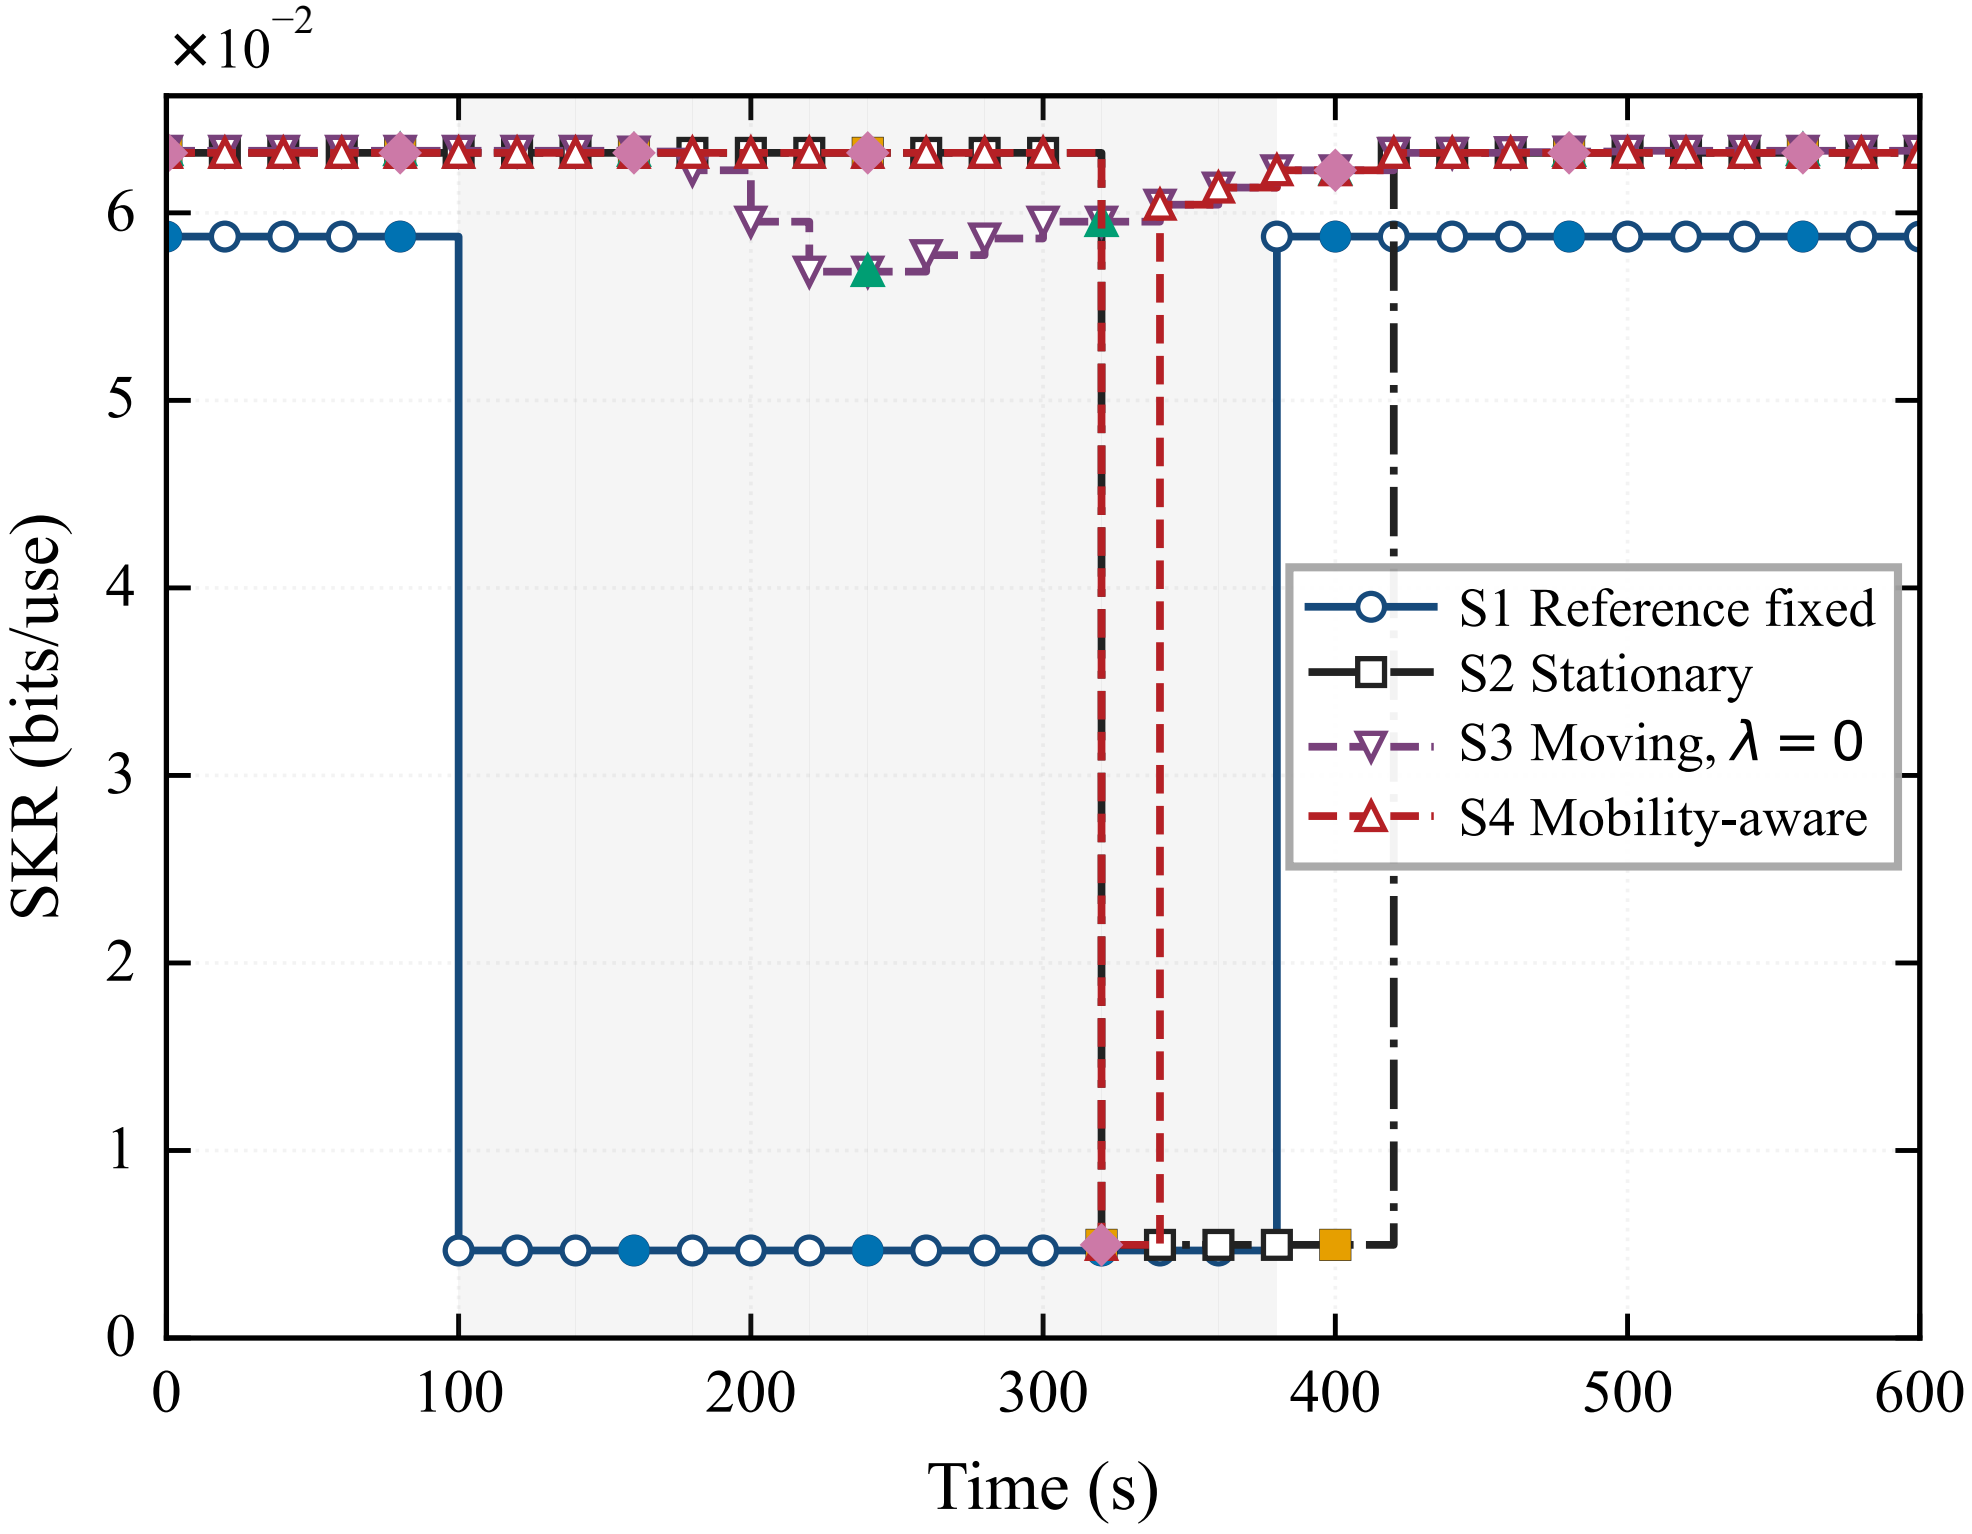
×10^−2
6
5
4
3
2
1
0
SKR (bits/use)
0
100
200
300
400
500
600
Time (s)
S1 Reference fixed
S2 Stationary
S3 Moving, λ = 0
S4 Mobility-aware