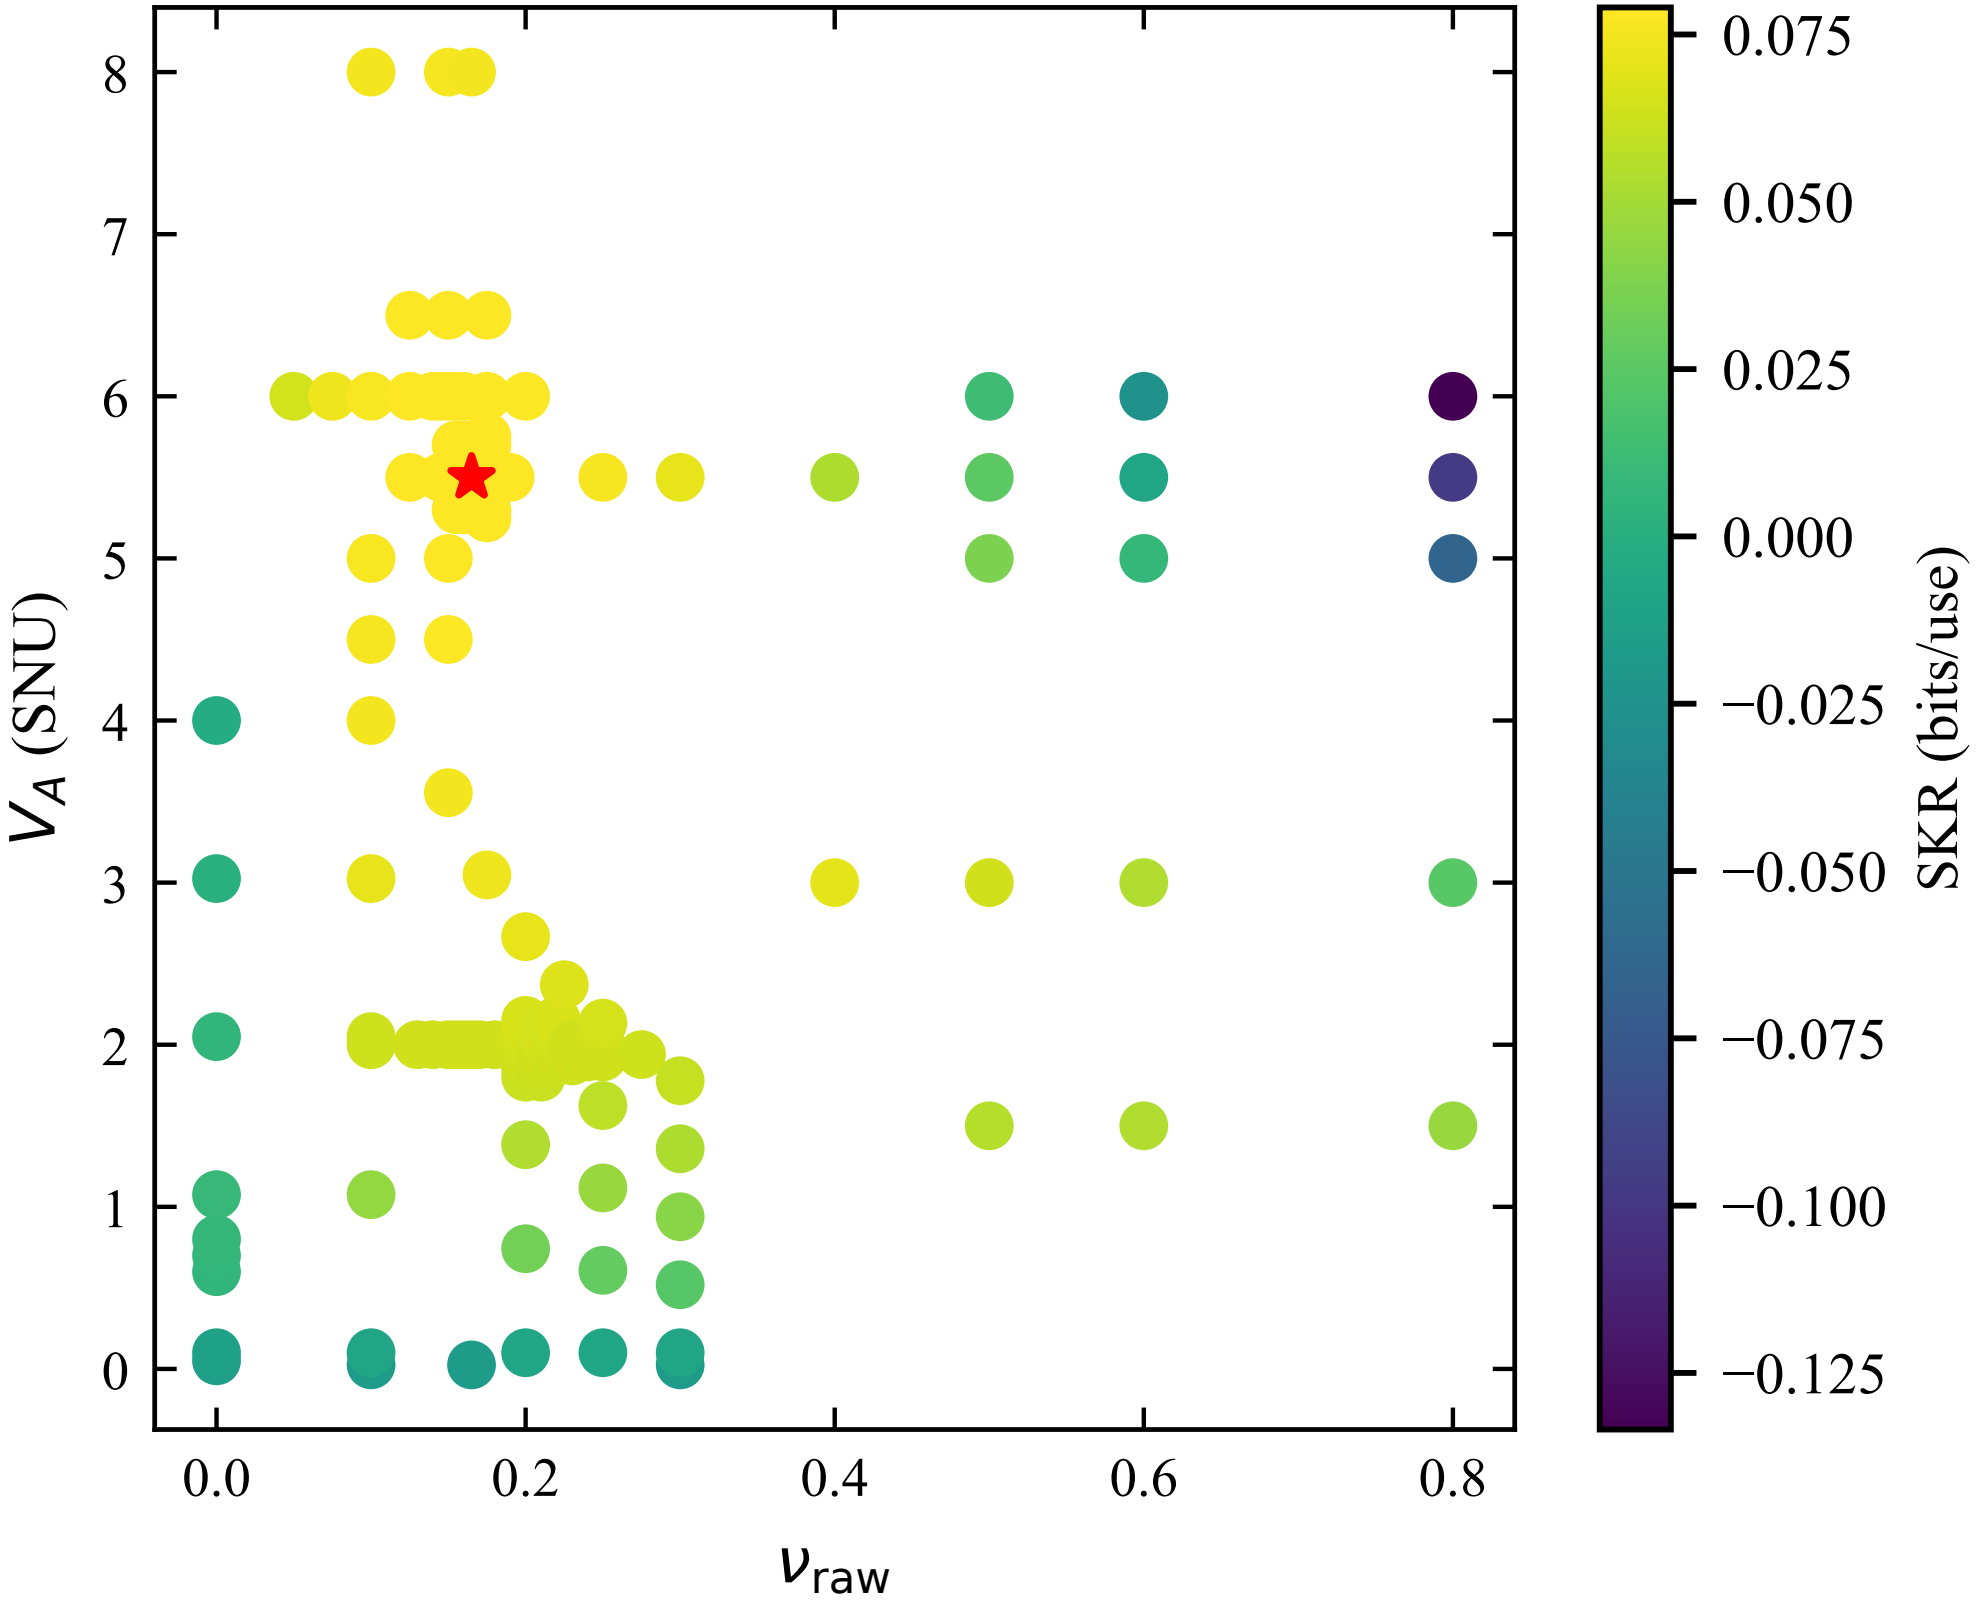
8
7
6
5
4
3
2
1
0
V_A (SNU)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
ν_{raw}
0.075
0.050
0.025
0.000
−0.025
−0.050
−0.075
−0.100
−0.125
SKR (bits/use)