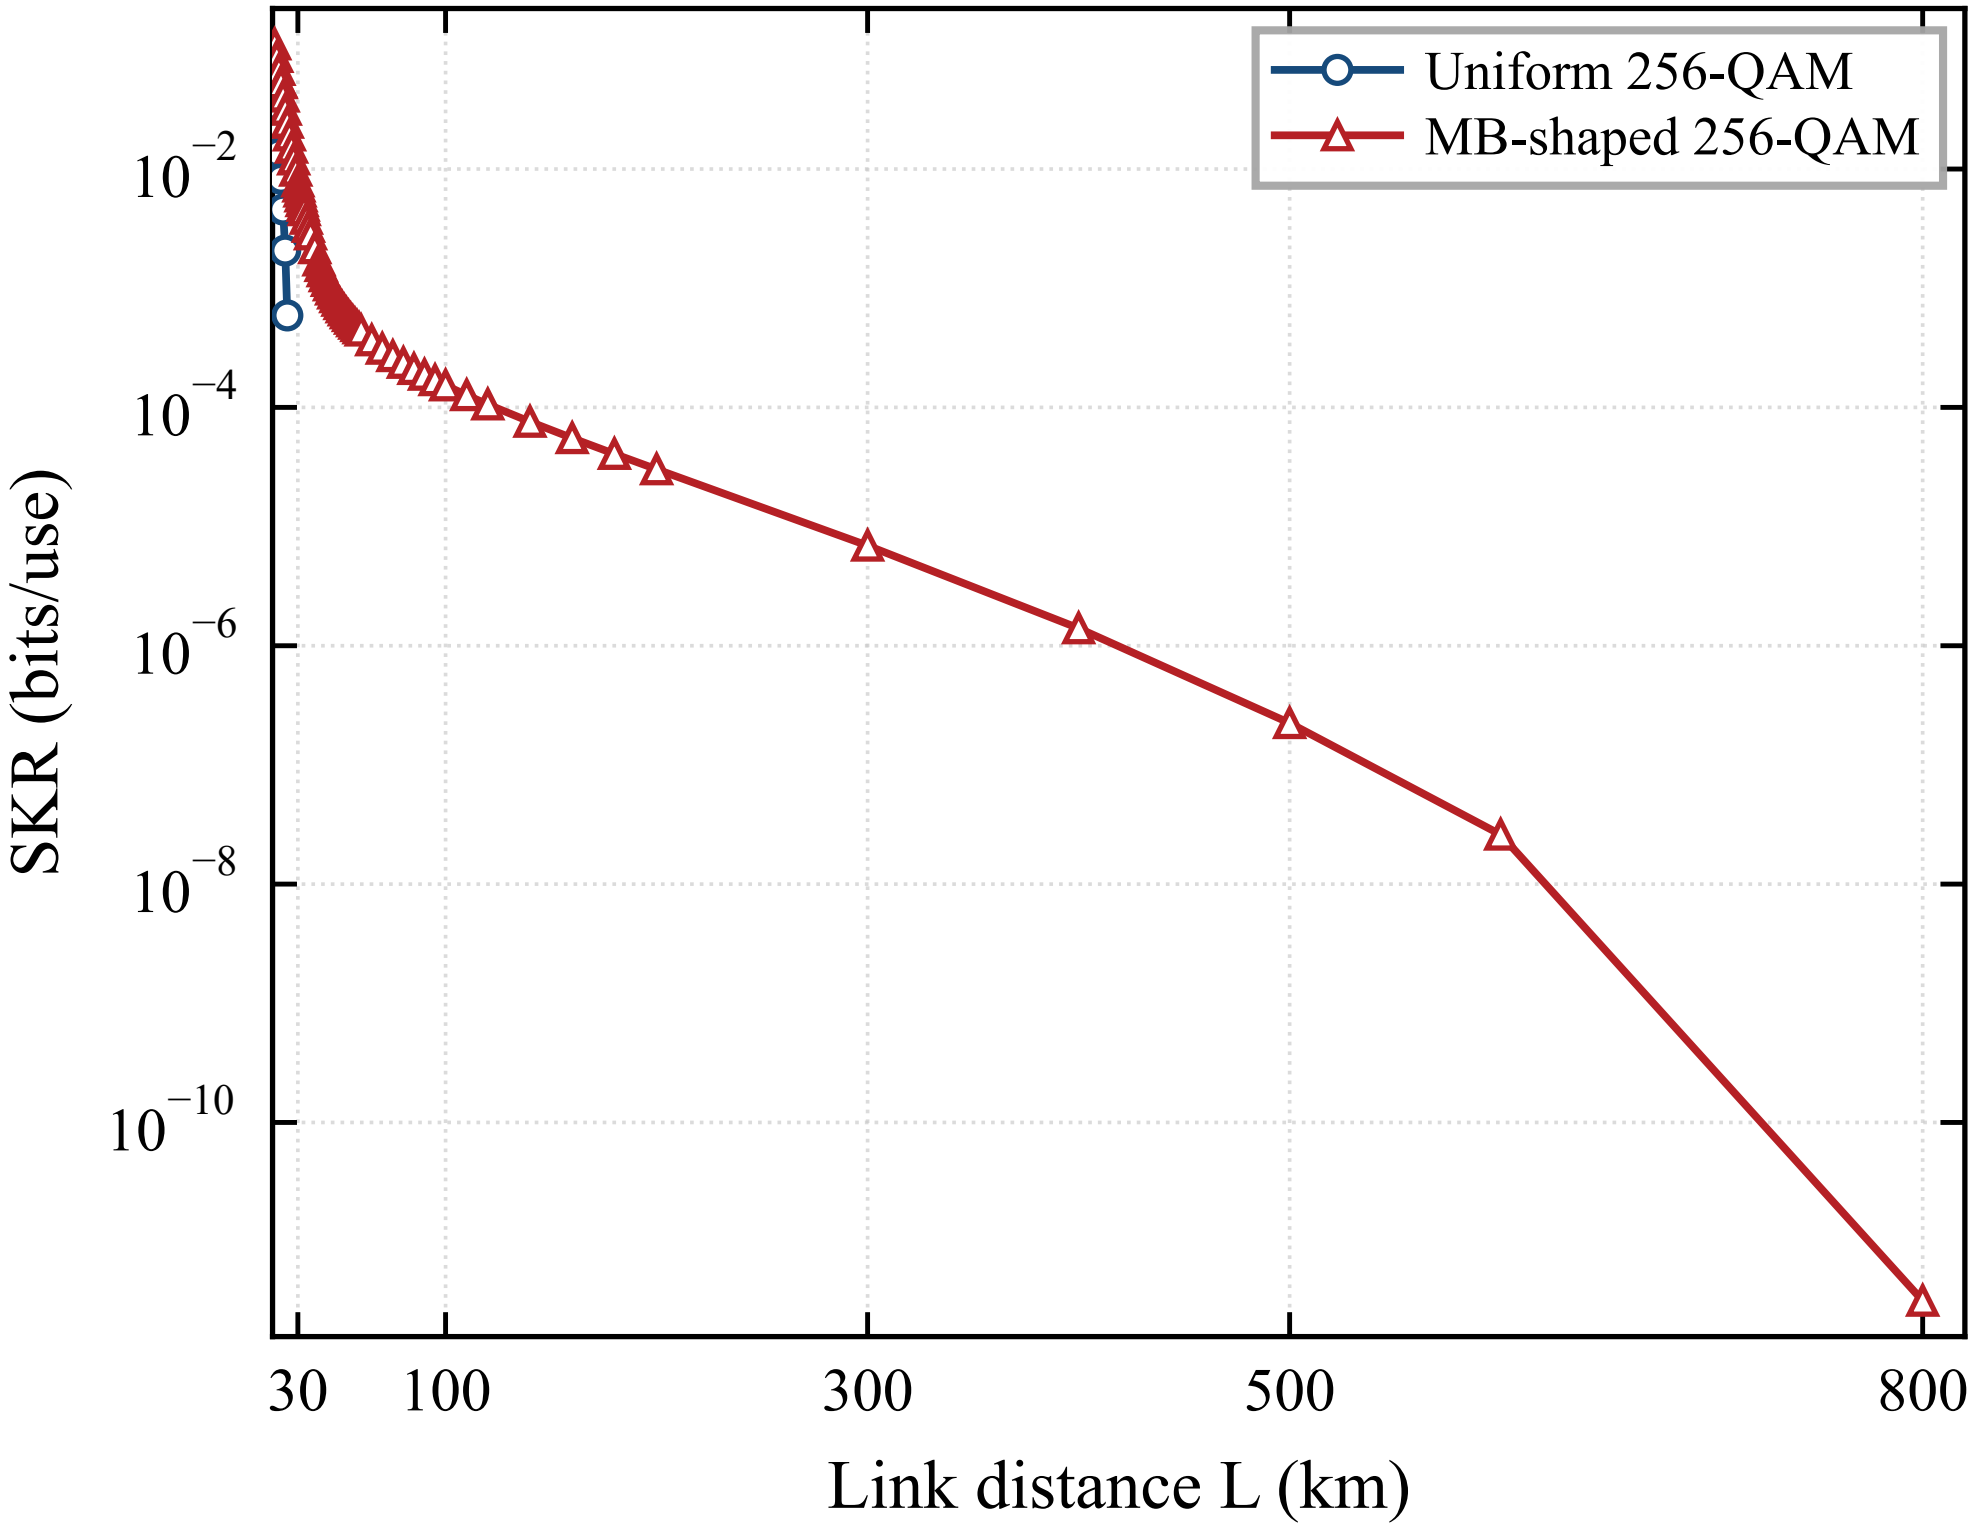
Uniform 256-QAM
MB-shaped 256-QAM
SKR (bits/use)
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
10^{-10}
30
100
300
500
800
Link distance L (km)