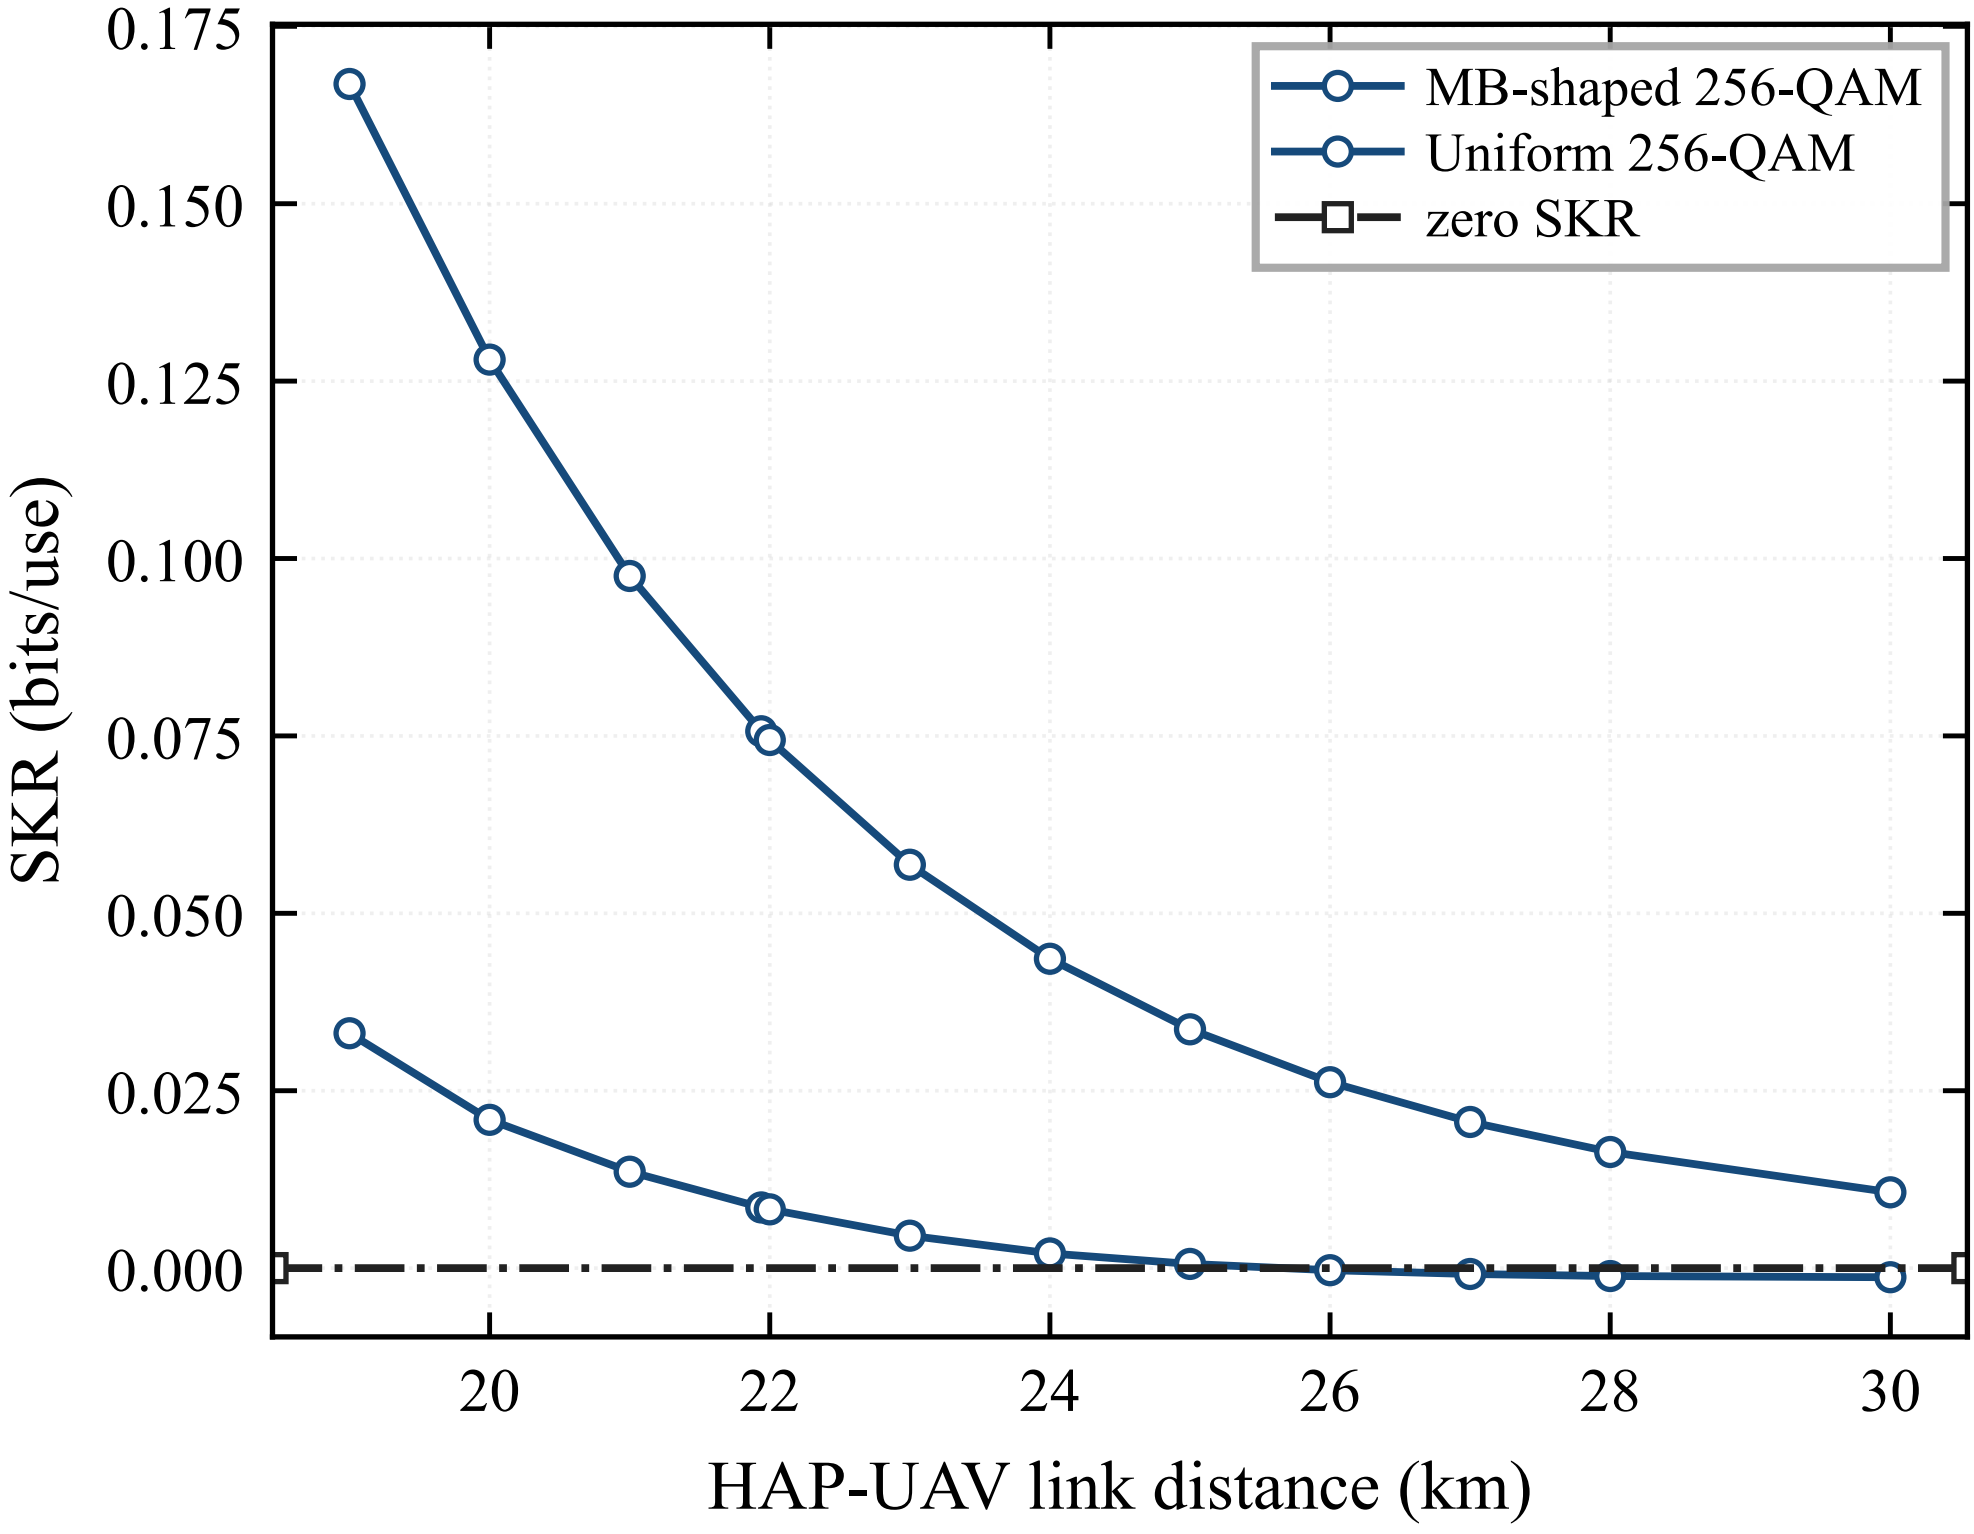
MB-shaped 256-QAM
Uniform 256-QAM
zero SKR
SKR (bits/use)
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
20
22
24
26
28
30
HAP-UAV link distance (km)