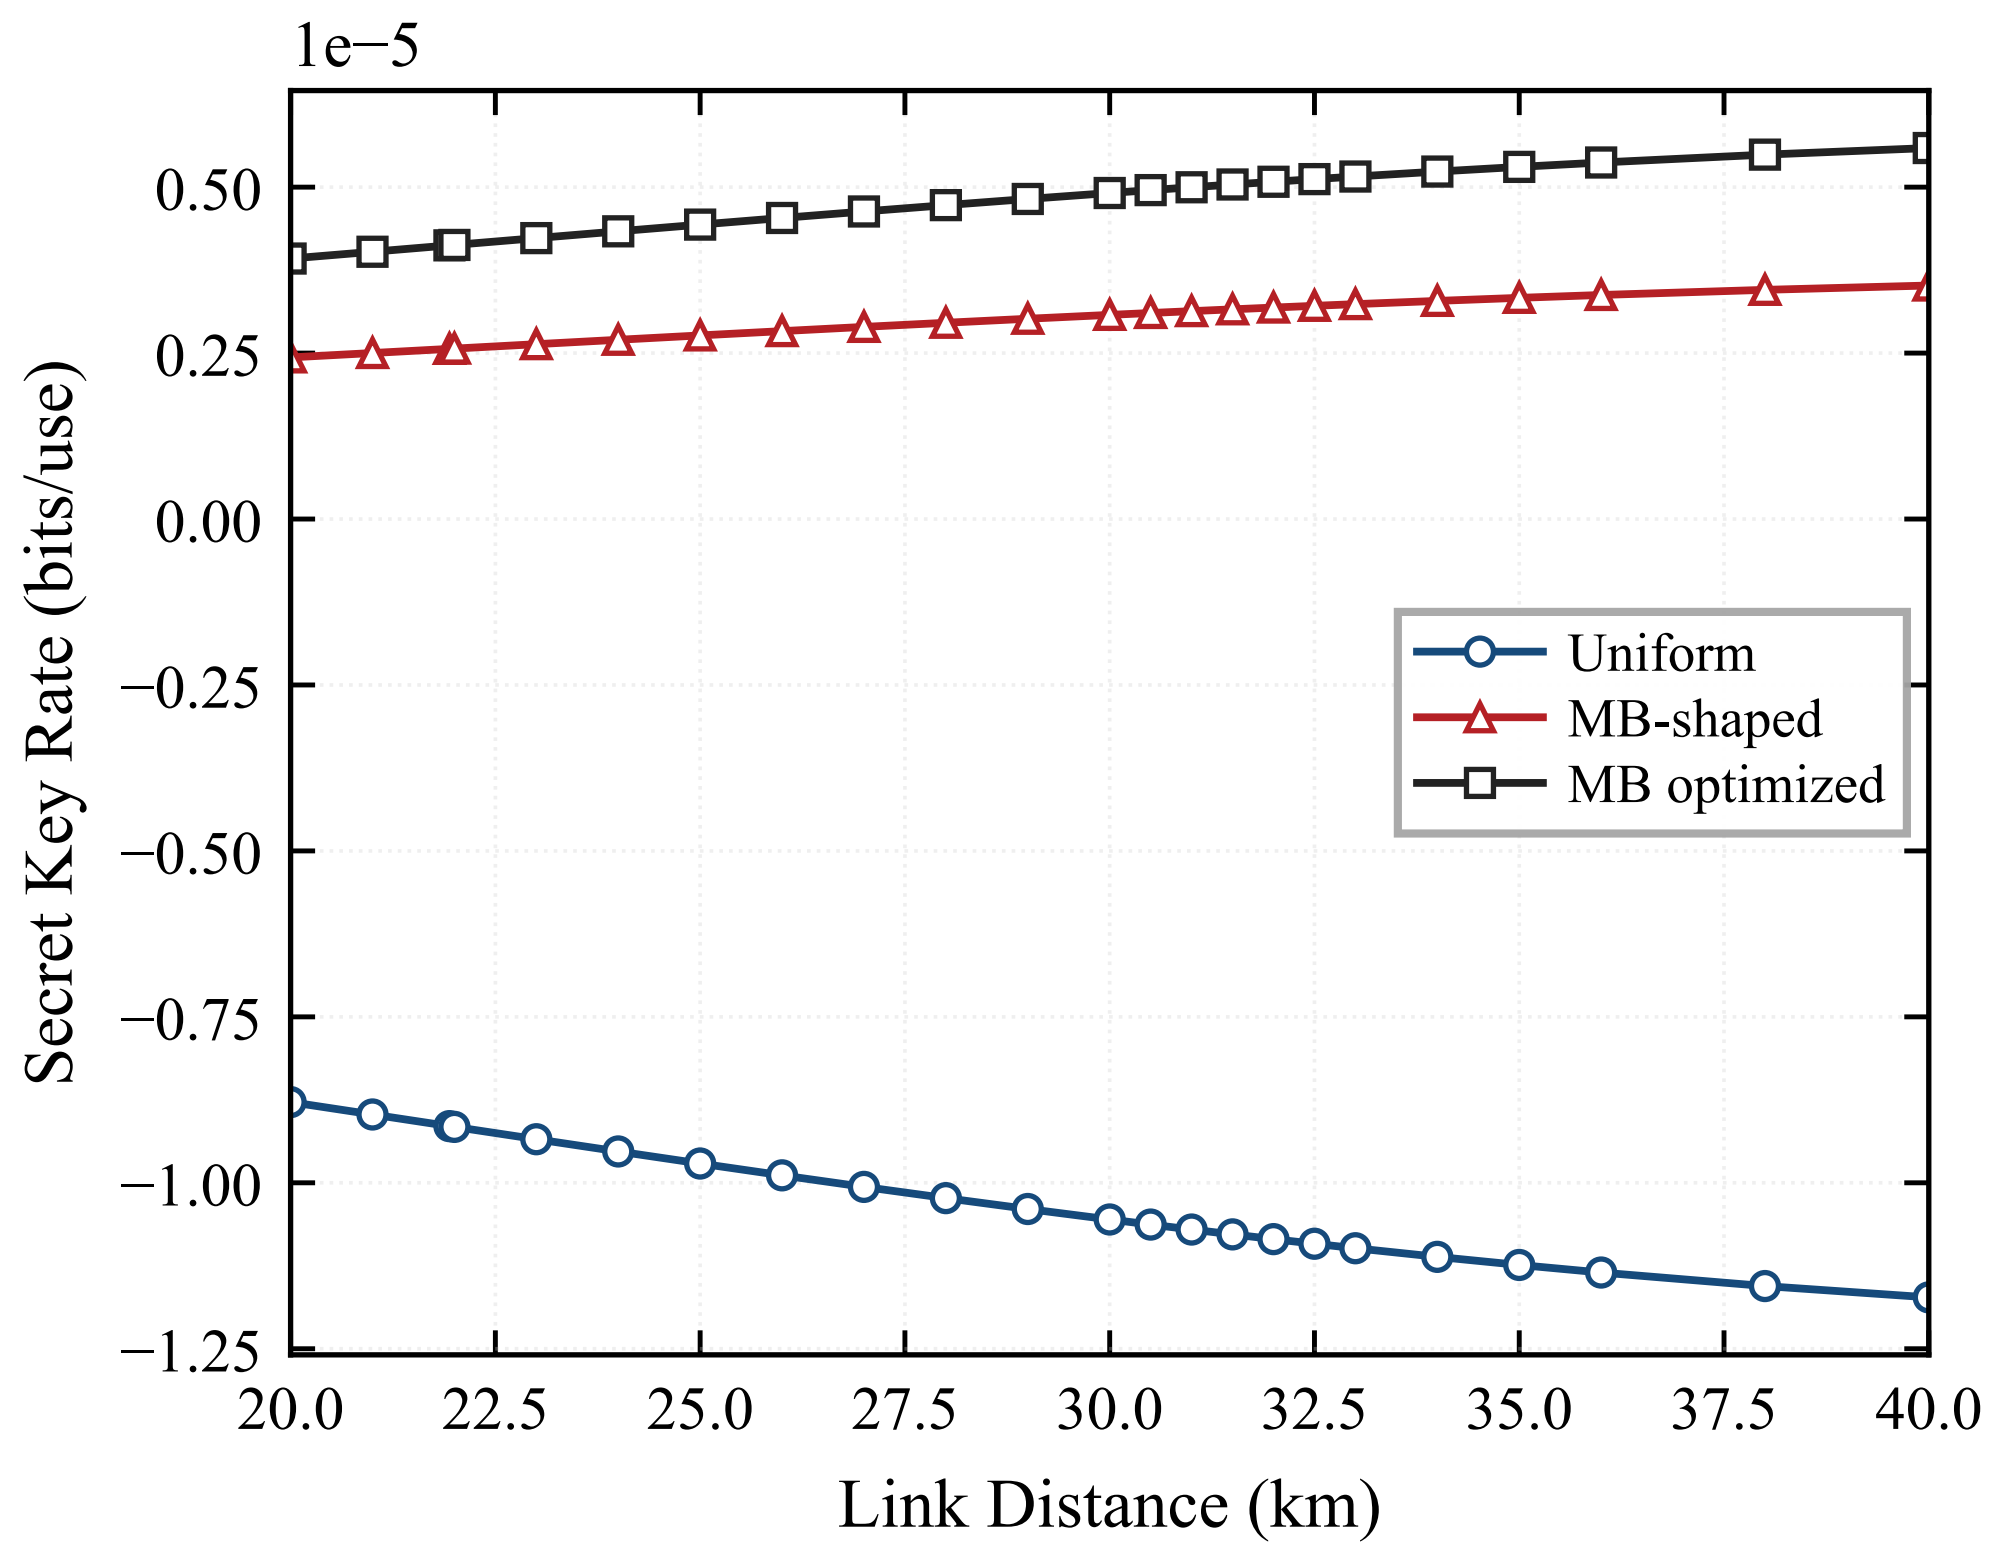
1e−5
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
Secret Key Rate (bits/use)
20.0
22.5
25.0
27.5
30.0
32.5
35.0
37.5
40.0
Link Distance (km)
Uniform
MB-shaped
MB optimized