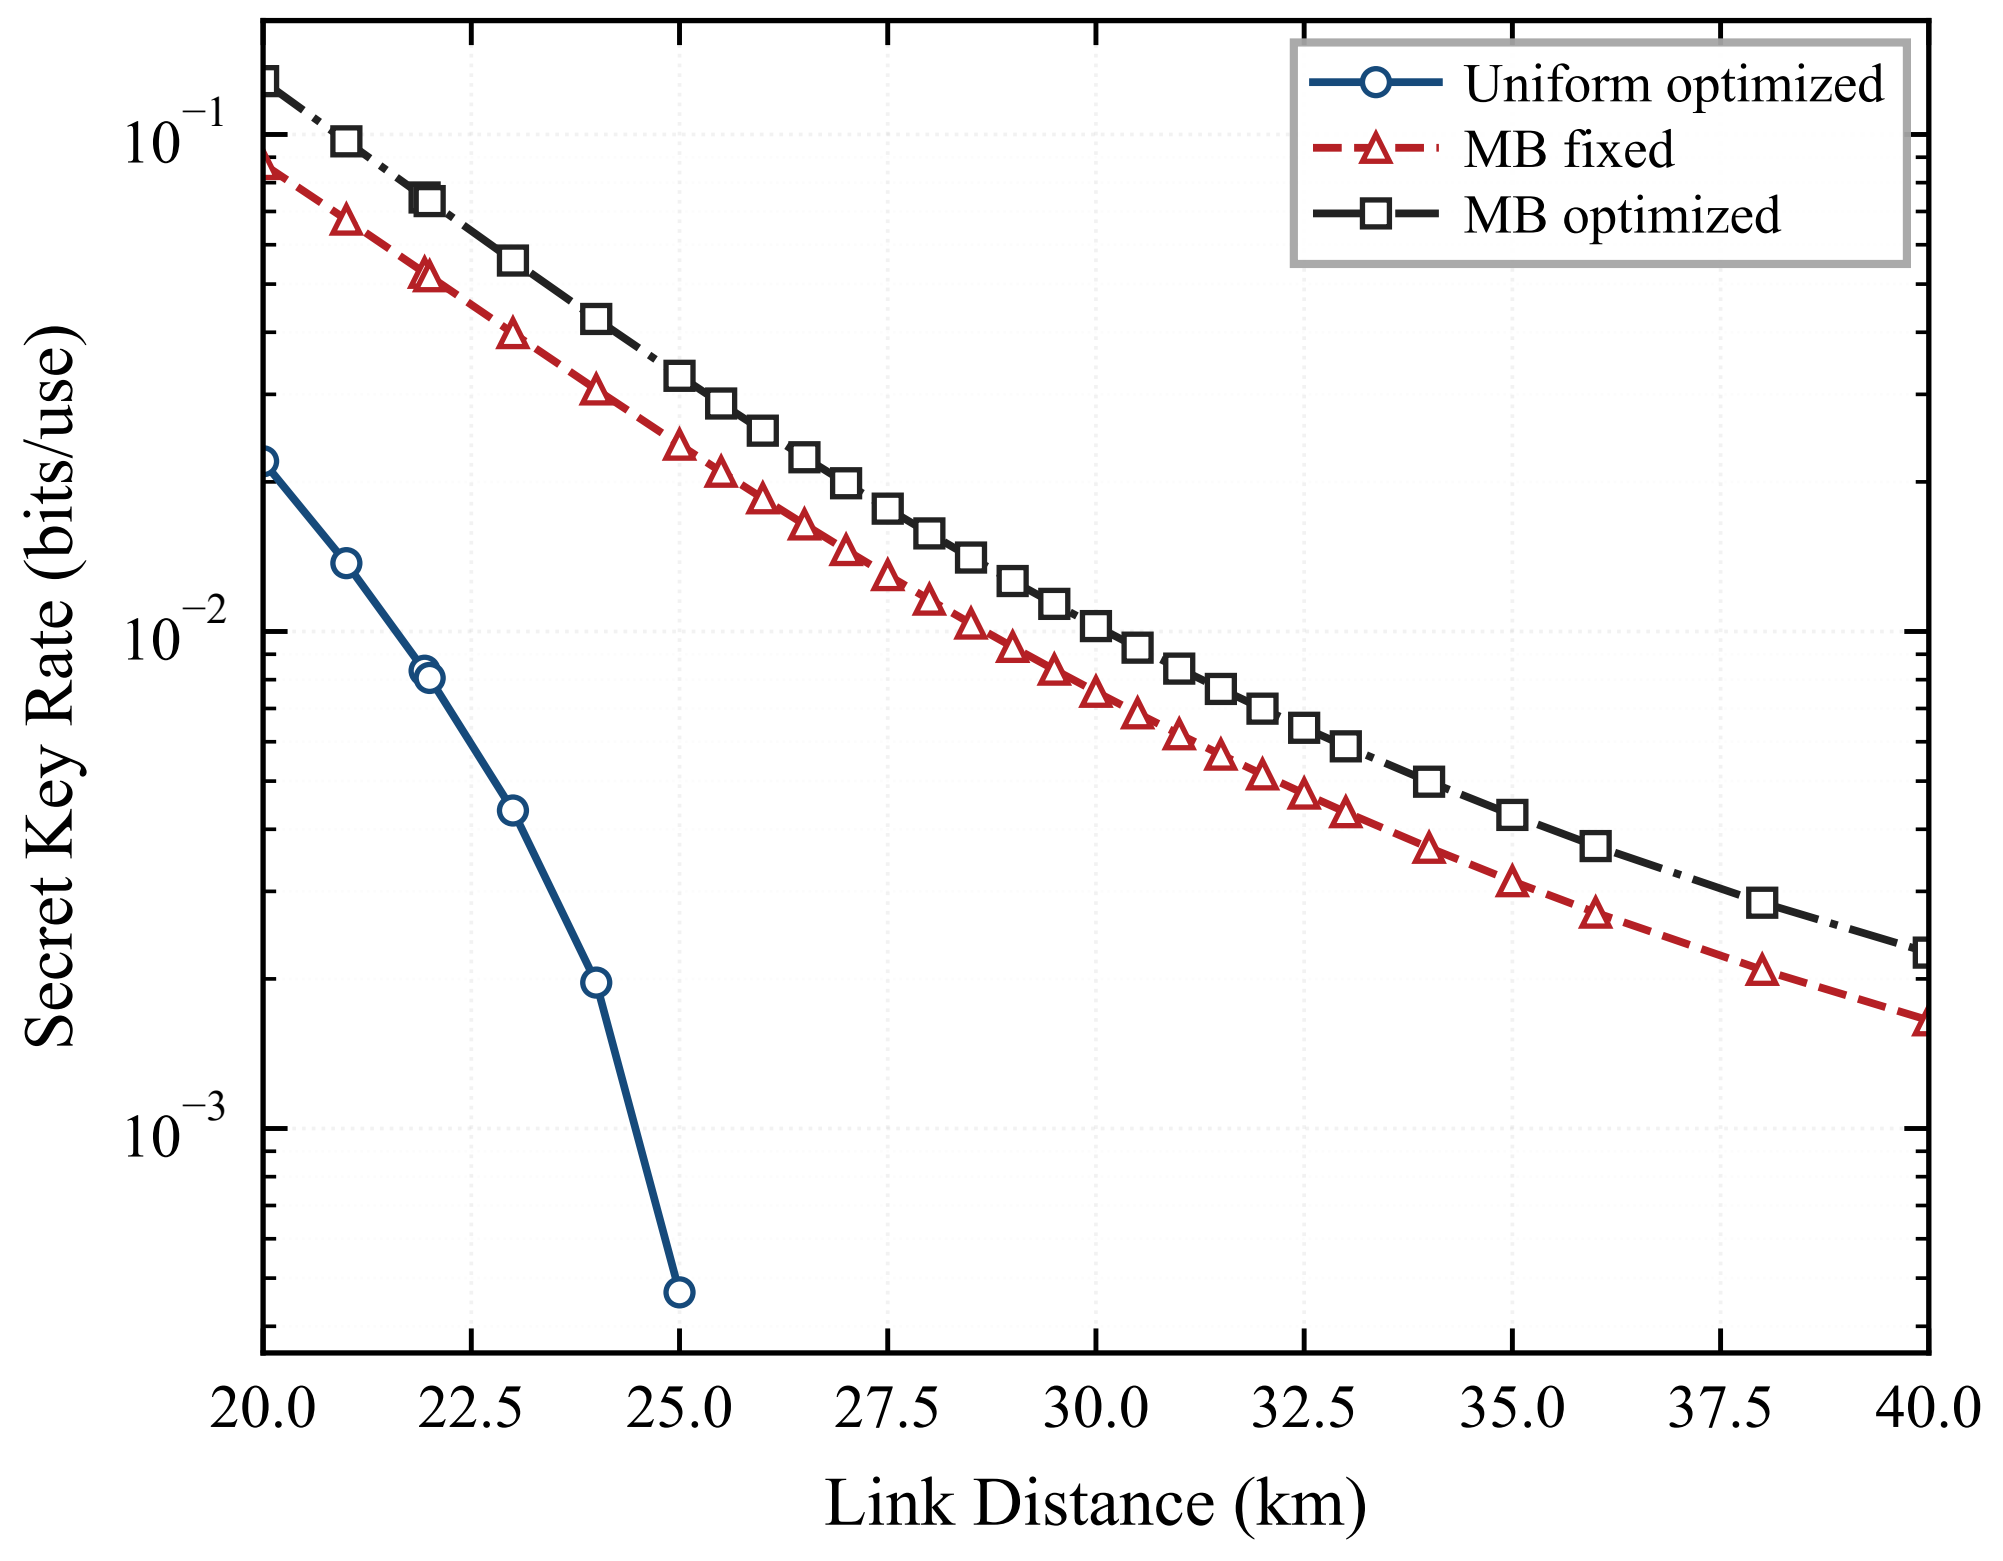
Uniform optimized
MB fixed
MB optimized
Secret Key Rate (bits/use)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
20.0
22.5
25.0
27.5
30.0
32.5
35.0
37.5
40.0
Link Distance (km)