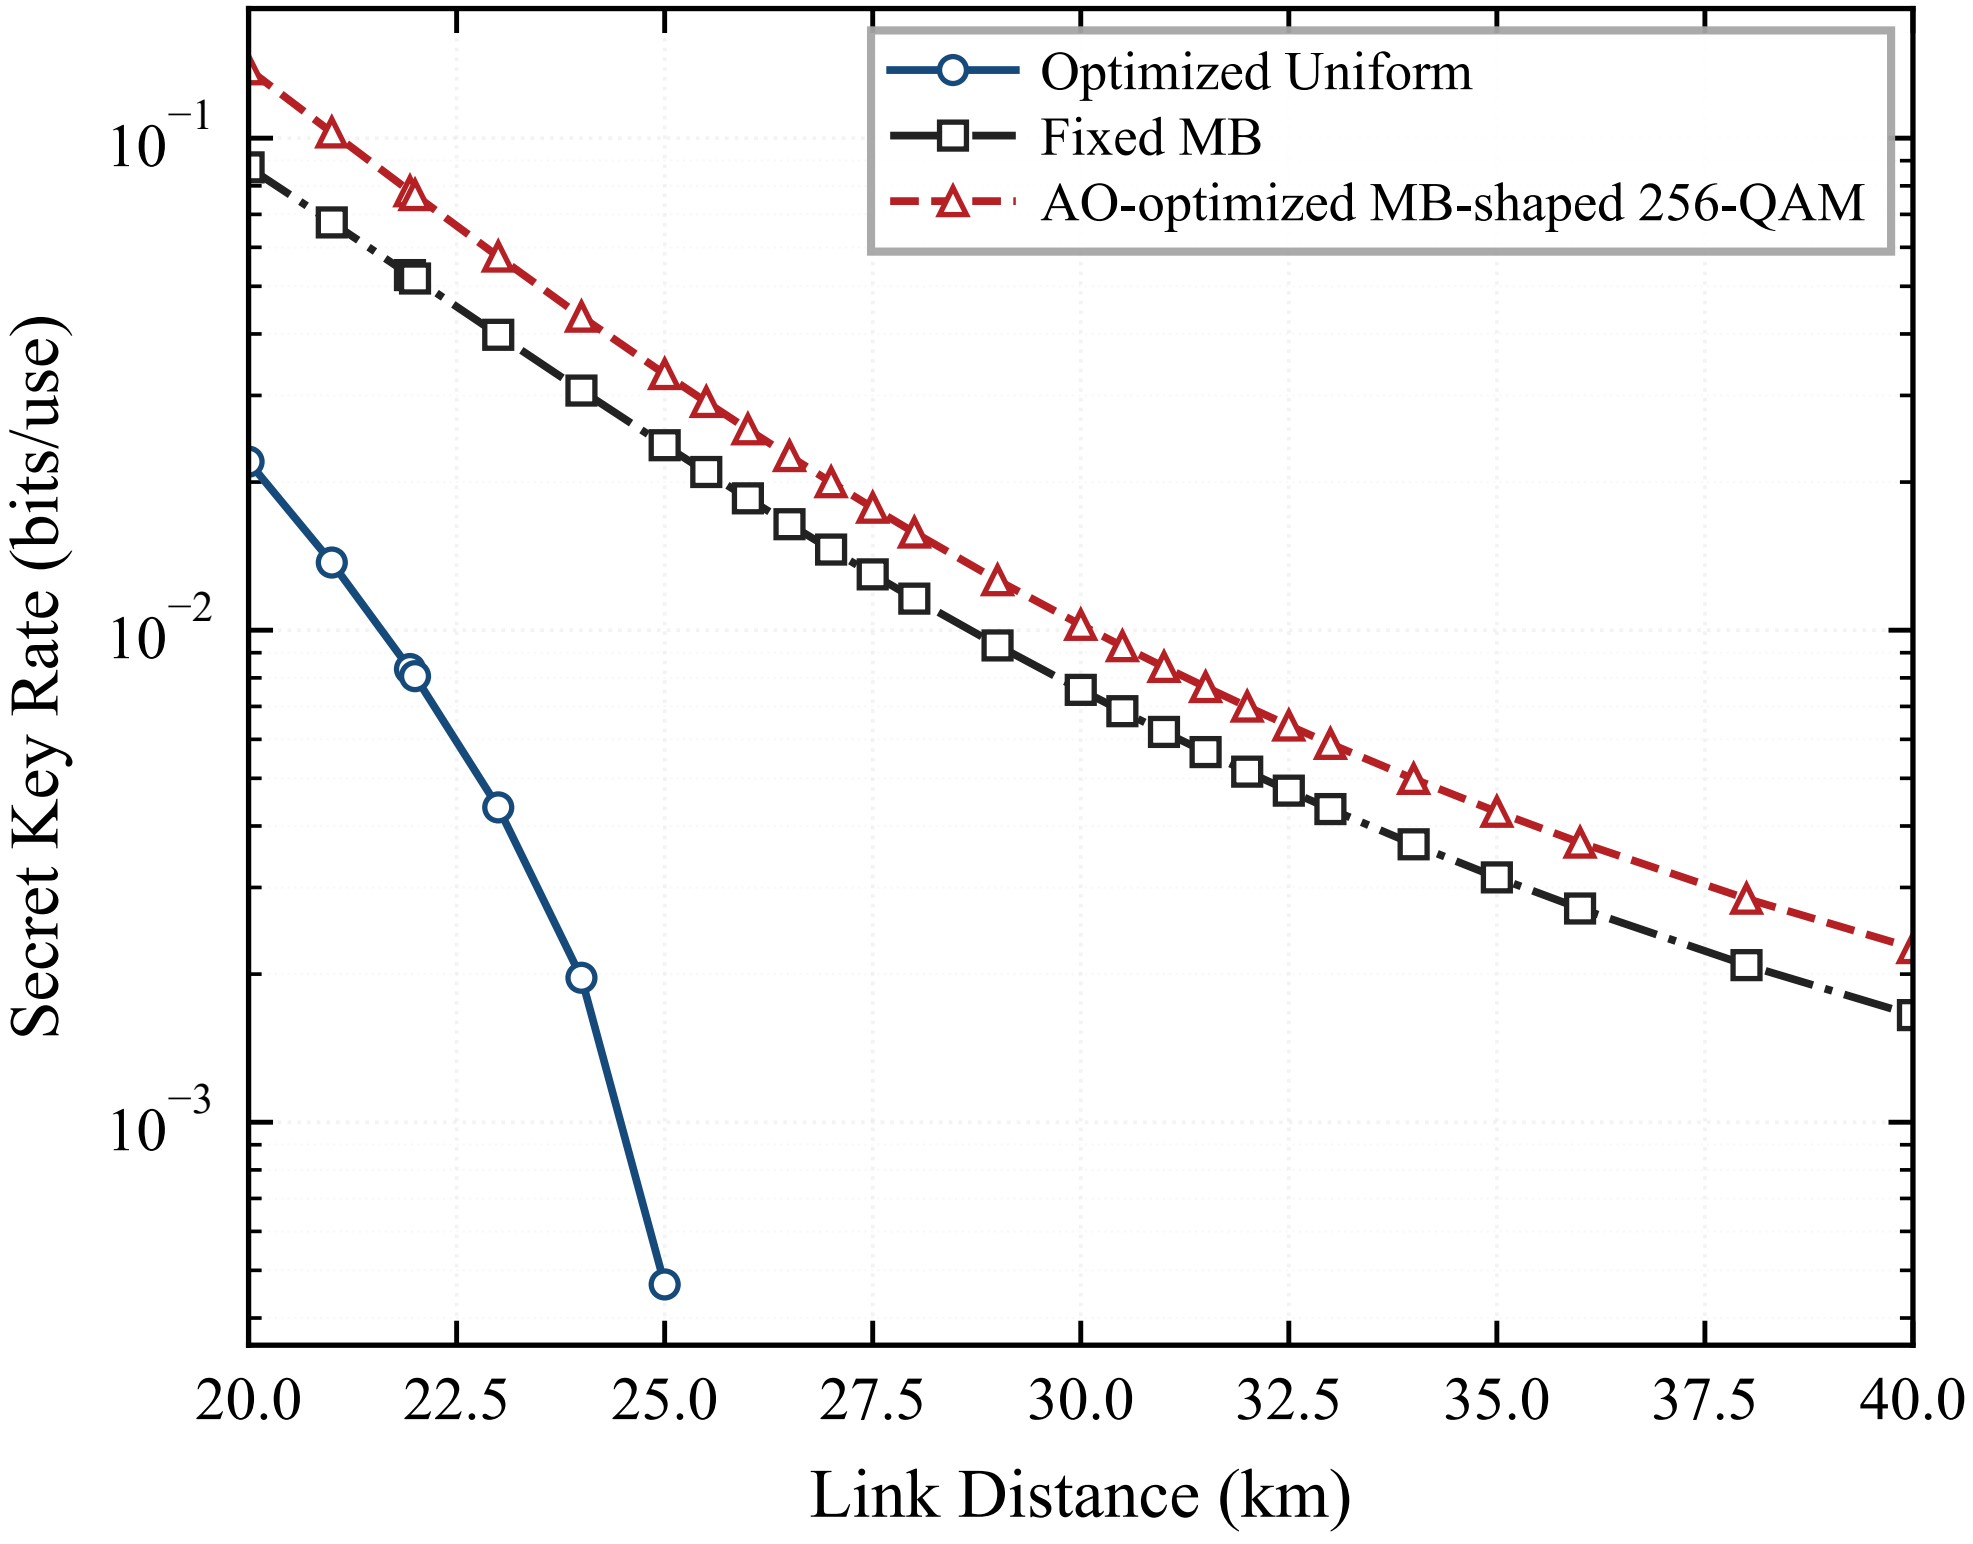
Optimized Uniform
Fixed MB
AO-optimized MB-shaped 256-QAM
Secret Key Rate (bits/use)
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
20.0
22.5
25.0
27.5
30.0
32.5
35.0
37.5
40.0
Link Distance (km)