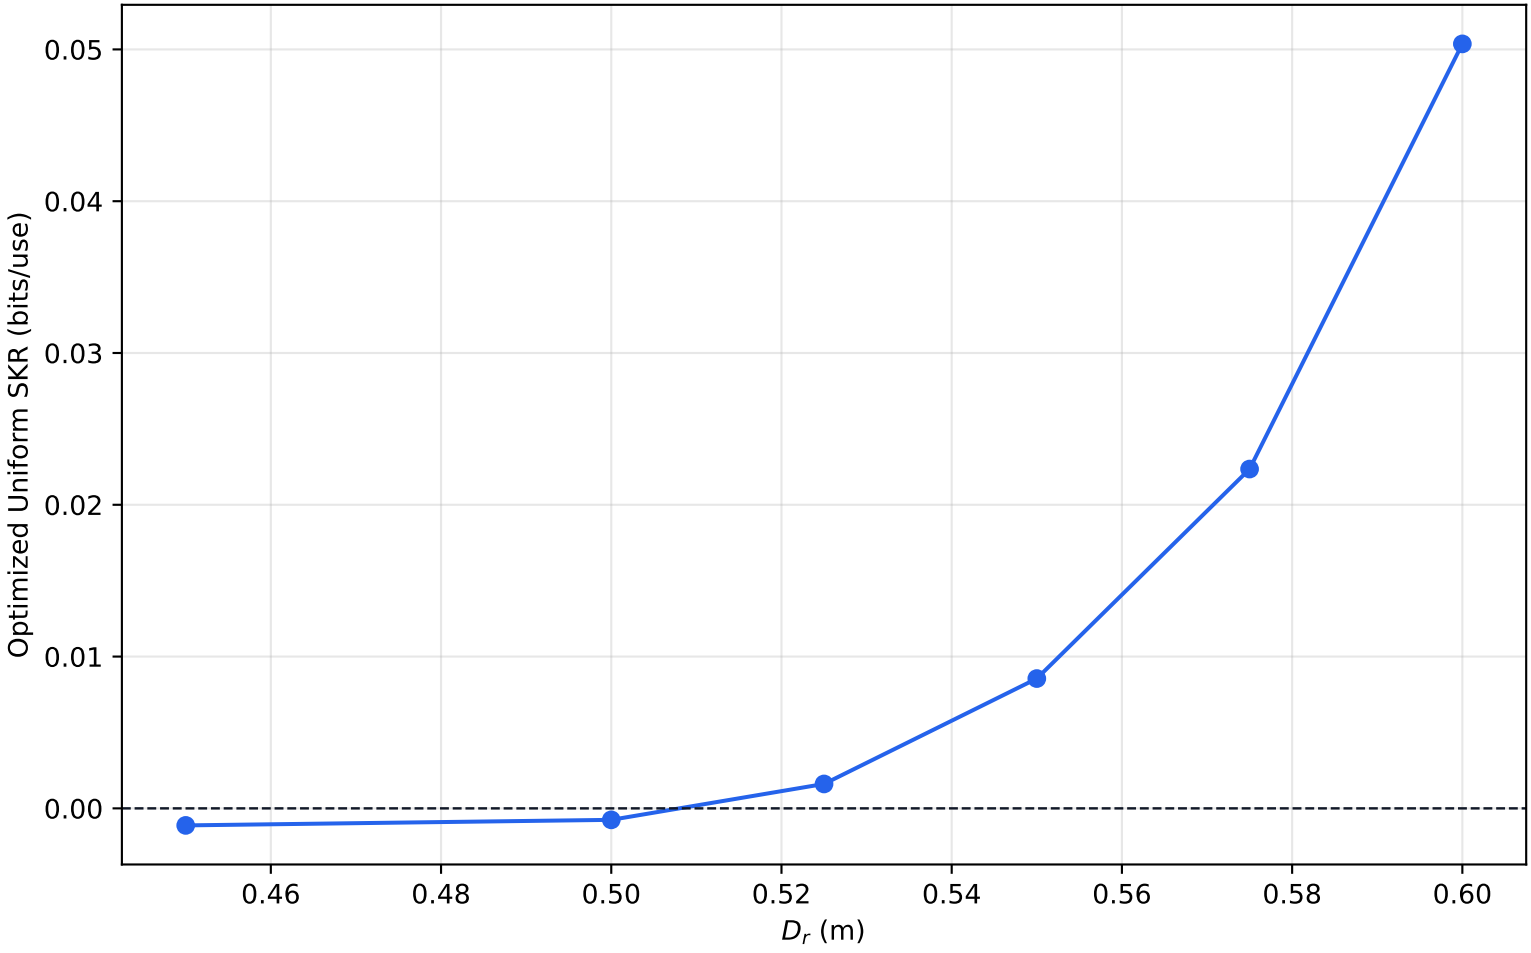
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
Optimized Uniform SKR (bits/use)
0.46
0.48
0.50
0.52
0.54
0.56
0.58
0.60
D_r (m)