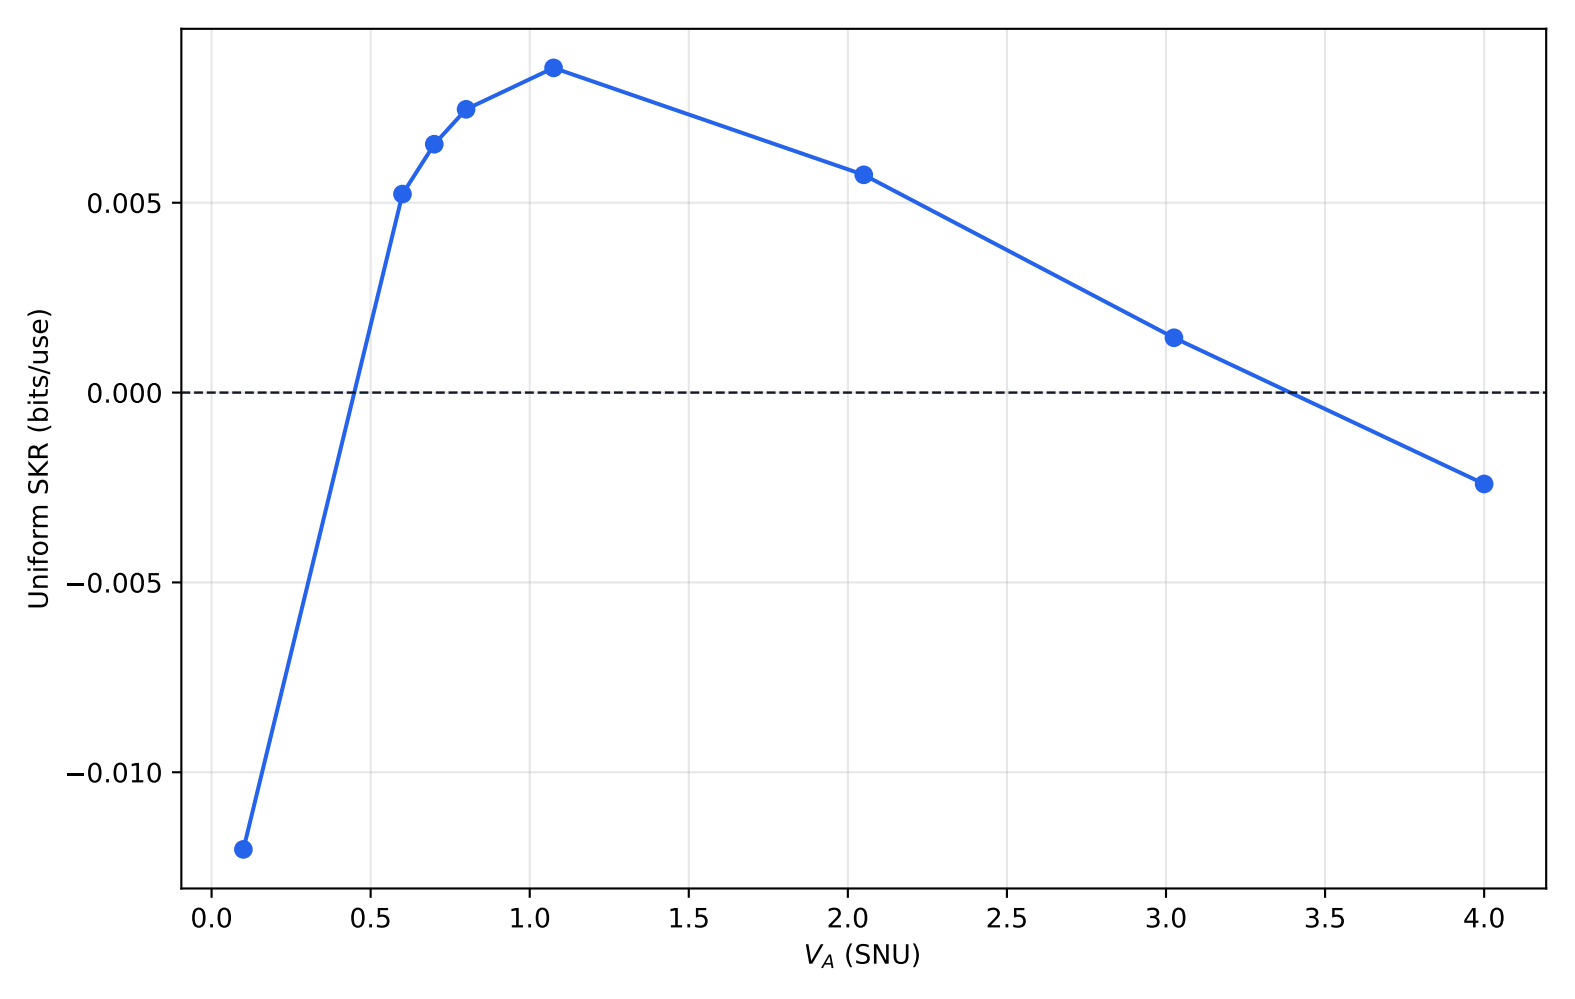
Uniform SKR (bits/use)
0.005
0.000
−0.005
−0.010
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
V_A (SNU)