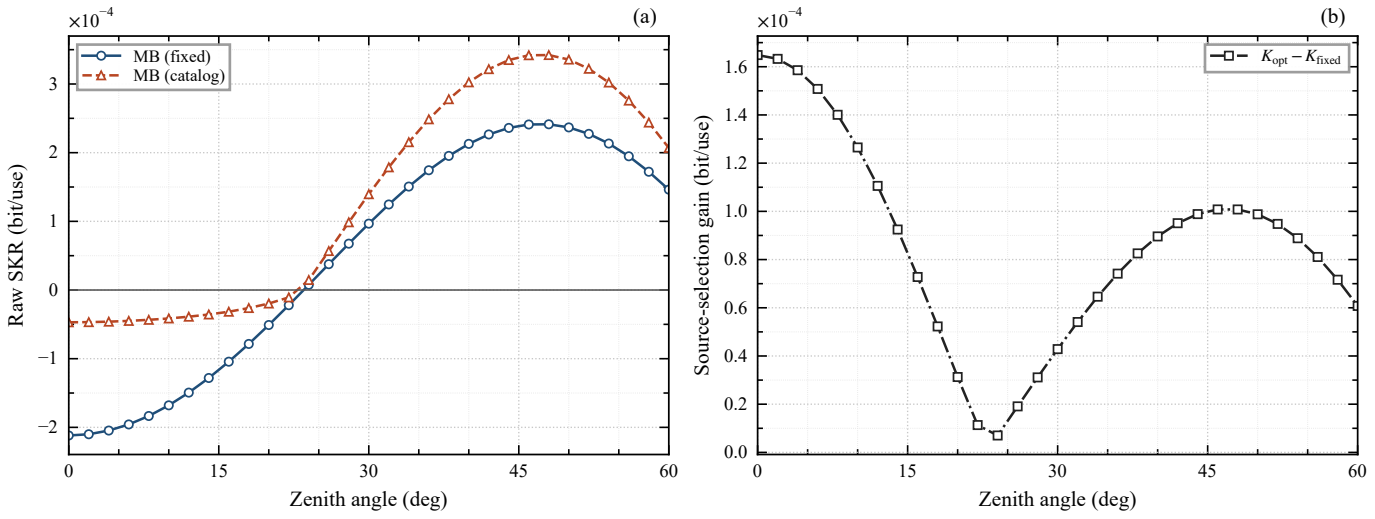
(a)
×10^−4
MB (fixed)
MB (catalog)
Raw SKR (bit/use)
Zenith angle (deg)
(b)
×10^−4
$K_{opt} - K_{fixed}$
Source-selection gain (bit/use)
Zenith angle (deg)