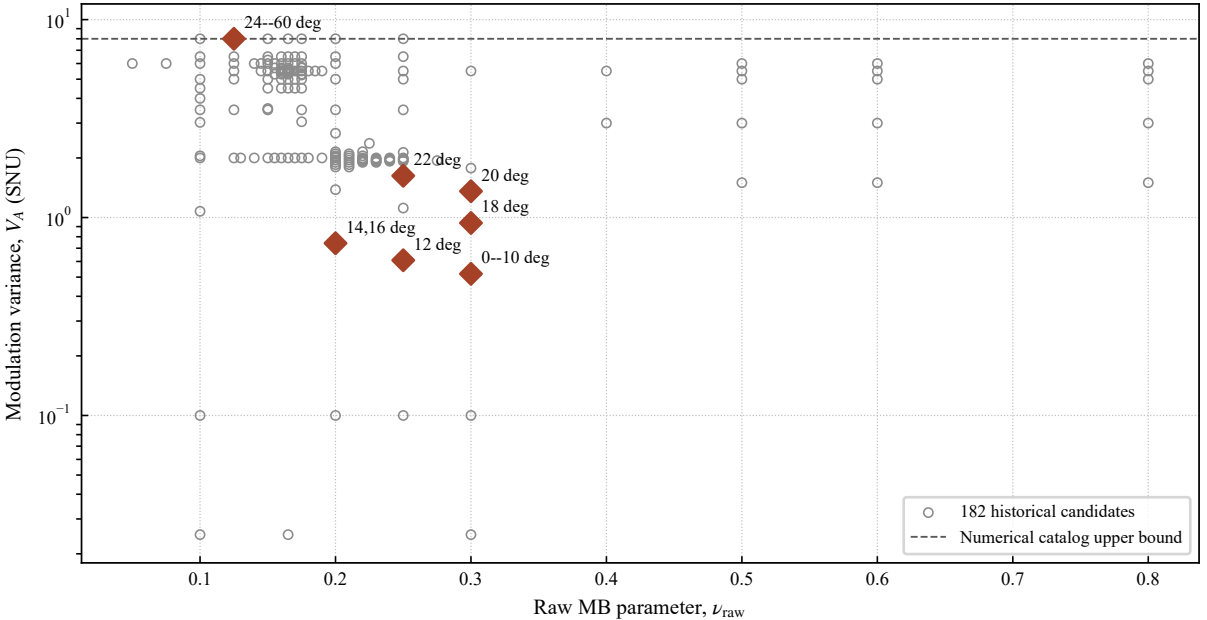
24--60 deg
22 deg
20 deg
18 deg
14,16 deg
12 deg
0--10 deg
182 historical candidates
Numerical catalog upper bound
Modulation variance, V_A (SNU)
Raw MB parameter, ν_{raw}
10^1
10^0
10^{-1}
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8