Escalier quart-g-reglages

Escalier quart tournant gauche · 15 hauteurs de 180,0 mm · giron 262,0 mm

COTES

Hauteur à monter	**2 700 mm**
Longueur côté départ	**2 900 mm**
Longueur côté arrivée	**1 800 mm**
Emmarchement	**850 mm**
Trémie	**2 550 mm × 1 845 mm**
Épaisseur du plancher	**200 mm**
Ligne de foulée (depuis le jour)	**425 mm**
Marches balancées	**7 · progressivité 60 %**
Tour	**marches 7 à 13 · 1 260 mm à 2 340 mm**

CONTRÔLES


Hauteur de marche	**180,0 mm**	**Bon**
Giron	**262,0 mm**	**Bon**
Blondel 2h + g	**622 mm**	**Bon**
Pente	**34,5 °**	**Bon**
Échappée jour	**2 049 mm**	**Bon**
Échappée foulée	**2 049 mm**	**Bon**
Échappée mur	**2 049 mm**	**Bon**
Giron mini au jour	**109 mm**	**Bon**

REMARQUES

- Giron côté jour de 109 mm : au-dessus des 100 mm, mais beaucoup visent 120 à 150 mm au collet ; 8 marches balancées donnent 120 mm au moins.
- Rayon du nez ramené à 20,0 mm, la moitié de l'épaisseur de marche (demi-rond).
- Limon de mur trop étroit : 300 mm pour des marches de 180 mm, prévoyez au moins 330 mm pour garder 20 mm de bois sous les logements.
- Limon de jour trop étroit : 380 mm, les logements du tournant demandent au moins 440 mm.
- Trémie minimale pour 2 000 mm d'échappée : 2 480 mm côté départ, avec 1 845 mm côté arrivée.
- Pas de garde-corps : côté vide, il en faut un dès 1 m de chute (main courante à 900 mm au moins, NF P01-012). Rien à faire si l'escalier est entre deux murs ou si le garde-corps est posé à part.

Rouvrir cet escalier
sur quart-de-tour.fr

PLAN

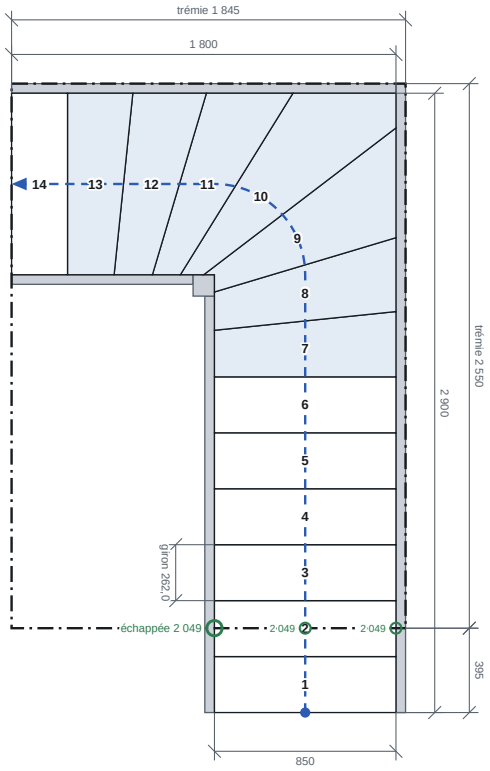

Bois et fiche des marches


BOIS

Essence	**Chêne**
Épaisseur de marche	**40 mm**
Débord de nez	**20 mm**
Profil du nez	**arrondi R20,0 dessus et dessous**
Contremarches	**22 mm, sur la marche**


LIMONS ET ASSEMBLAGE

Épaisseur de limon	**45 mm**
Hauteur du limon de mur	**300 mm**
Hauteur du limon de jour	**380 mm**
Section du poteau	**100 mm**
Encastrement	**15 mm**
Jeu d'assemblage par côté	**1,2 mm**
Garde-corps	**aucun**

VUE DE CÔTÉ, DÉVELOPPÉE SUR LA LIGNE DE FOULÉE

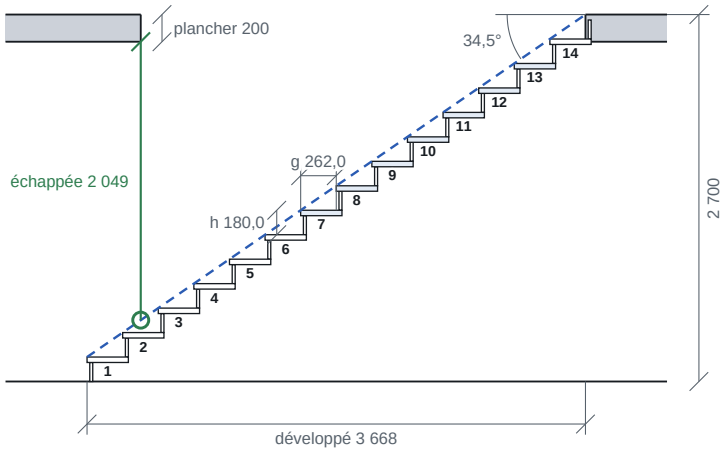

COUPE AU NEZ

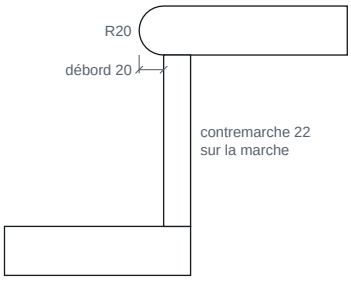

FICHE DES MARCHES

MARCHE	DESSUS	GIRON JOUR	GIRON FOULÉE	GIRON EXTÉRIEUR	LONGUEUR DE NEZ
1	180,0	262,0	262,0	262,0	850,0
2	360,0	262,0	262,0	262,0	850,0
3	540,0	262,0	262,0	262,0	850,0
4	720,0	262,0	262,0	262,0	850,0
5	900,0	262,0	262,0	262,0	850,0
6	1 080,0	262,0	262,0	262,0	850,0
7	1 260,0	218,2	262,0	305,8	850,0
8	1 440,0	179,3	262,0	345,9	854,5
9	1 620,0	130,9	262,0	514,1	887,2
10	1 800,0	109,4	262,0	644,8	1 132,8
11	1 980,0	130,9	262,0	405,2	1 000,2
12	2 160,0	179,3	262,0	344,6	886,8
13	2 340,0	218,2	262,0	305,8	854,5
14	2 520,0	262,0	262,0	262,0	850,0
Palier	2 700,0				

marches balancées · cotes en millimètres

Girons mesurés de nez à nez. Repères de confort usuels (Blondel 600 à 640 mm, hauteur 160 à 185 mm, giron d'au moins 240 mm, échappée d'au moins 2 000 mm et jamais sous 1 900 mm) : à confronter au NF DTU 36.3 et aux exigences du chantier avant fabrication.

Liste de débit

PIÈCE	QTÉ	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
Limon de jour 1/2	1	2 558	380	45
Limon de jour 2/2	1	1 456	355	45
Limon de mur 1/2	1	3 500	451	45
Limon de mur 2/2	1	2 114	398	45
Marches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14	7	880	304	40
Marche 7	1	880	350	40
Marche 8	1	925	391	40
Marche 9	1	1 182	550	40
Marche 10	1	1 396	459	40
Marche 11	1	1 126	386	40
Marche 12	1	981	374	40
Marche 13	1	912	348	40
Contremarches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15	9	880	140	22
Contremarches 8, 13	2	887	140	22
Contremarche 9	1	926	140	22
Contremarche 10	1	1 264	140	22
Contremarche 11	1	1 050	140	22
Contremarche 12	1	925	140	22
Poteau	1	2 040	100	100

Cotes brutes de débit en millimètres, longueur dans le fil.

Volume brut débité : 0,437 m³ de chêne, soit environ 310 kg (710 kg/m³).


FABRICATION

- Des logements débordent sous le bord du limon (limon de jour 2/2, limon de mur 1/2, limon de mur 2/2) : passez la hauteur de limon à 330 mm et passez le limon de jour à 440 mm.
- Toutes les pièces tiennent dans un plateau de 5 000 × 600 mm.


Limons

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 1,2 mm par côté.


Limon de jour 1/2 2 558 × 380 × 45

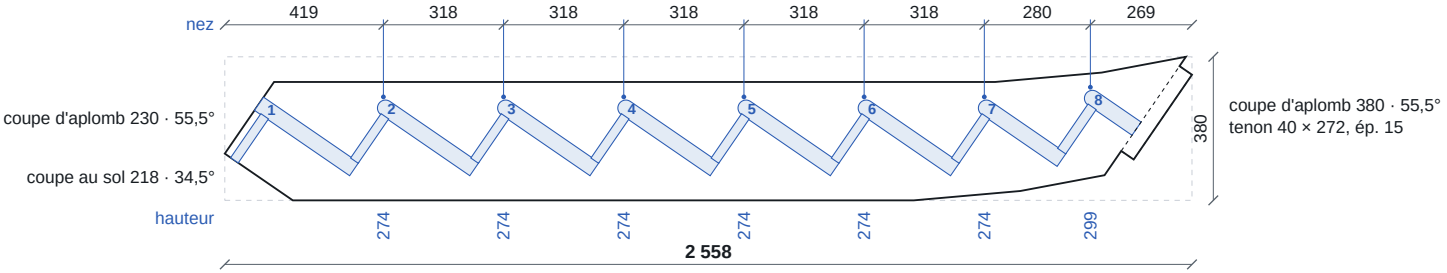

Limon de jour 2/2 1 456 × 355 × 45

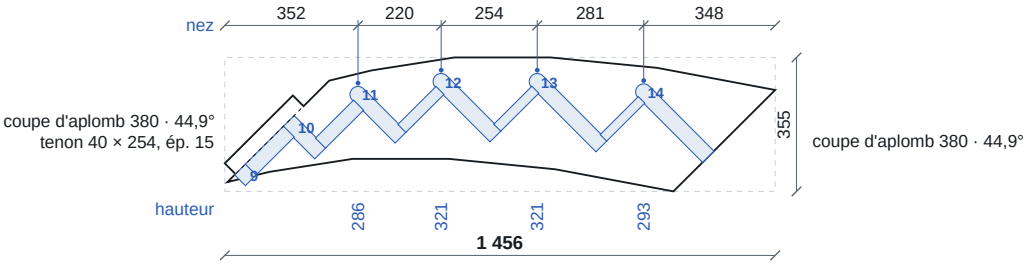

Limon de mur 1/2 3 500 × 451 × 45

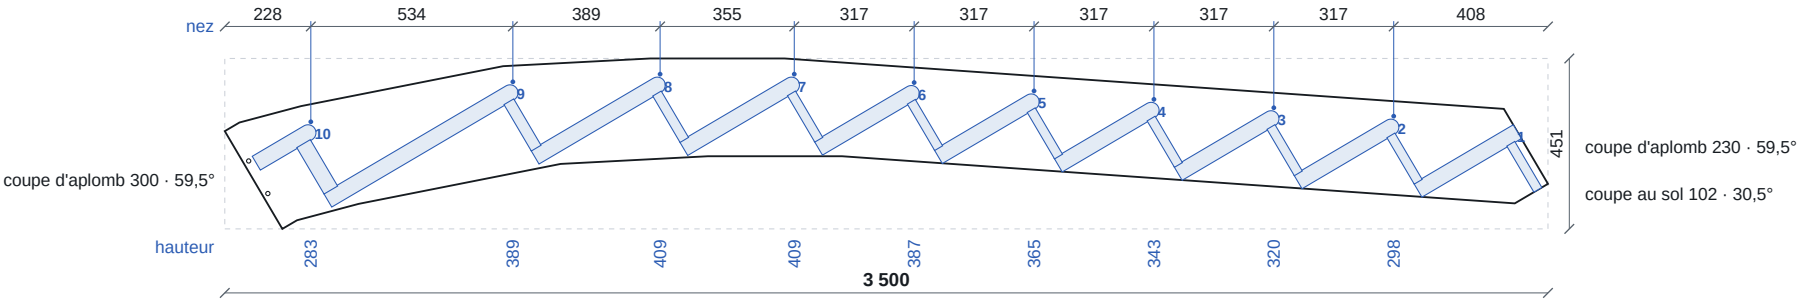

2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 114, y 93 ; x 63, y 180.

Limons

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 1,2 mm par côté.

Limon de mur 2/2 2 114 × 398 × 45

