Escalier droit-finitions

Escalier droit · 15 hauteurs de 180,0 mm · giron 260,7 mm

COTES

Hauteur à monter	**2 700 mm**
Reculement	**3 650 mm**
Emmarchement	**850 mm**
Trémie	**3 200 mm**
Épaisseur du plancher	**200 mm**
Ligne de foulée (depuis le jour)	**425 mm**

CONTRÔLES


Hauteur de marche	**180,0 mm**	**Bon**
Giron	**260,7 mm**	**Bon**
Blondel 2h + g	**621 mm**	**Bon**
Pente	**34,6 °**	**Bon**
Échappée	**2 009 mm**	**Bon**
Reculement	**3 650 mm**	

REMARQUES

- Escalier confortable : tout est dans les règles.
- Trémie minimale pour 2 000 mm d'échappée : 3 190 mm de long.
- Pas de garde-corps : côté vide, il en faut un dès 1 m de chute (main courante à 900 mm au moins, NF P01-012). Rien à faire si l'escalier est entre deux murs ou si le garde-corps est posé à part.

Rouvrir cet escalier
sur quart-de-tour.fr

PLAN

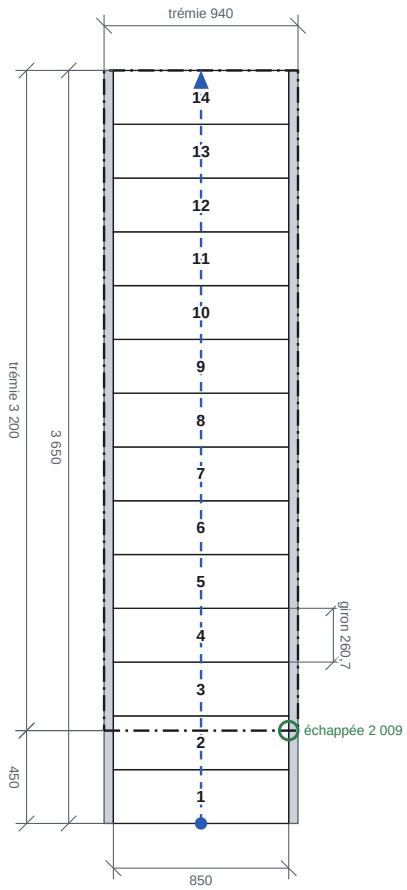

Bois et fiche des marches


BOIS

Essence	**Chêne**
Épaisseur de marche	**40 mm**
Débord de nez	**30 mm**
Profil du nez	**quart-de-rond R12,0, dessous vif**
Rainures antidérapantes	**2 de 6 × 3 mm, entraxe 15**
Première rainure	**axe à 25 mm du nez**
Contremarches	**22 mm, derrière la marche**
Embrèvement sous la marche	**8 mm**


LIMONS ET ASSEMBLAGE

Épaisseur de limon	**45 mm**
Hauteur de limon	**340 mm**
Encastrement	**15 mm**
Jeu d'assemblage par côté	**0,5 mm**
Garde-corps	**aucun**

VUE DE CÔTÉ, DÉVELOPPÉE SUR LA LIGNE DE FOULÉE

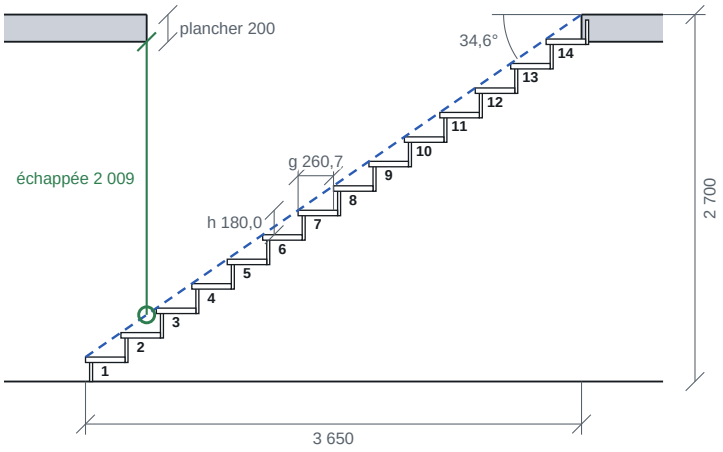

COUPE AU NEZ



FICHE DES MARCHES

MARCHE	DESSUS	GIRON	LONGUEUR DE NEZ
1	180,0	260,7	850,0
2	360,0	260,7	850,0
3	540,0	260,7	850,0
4	720,0	260,7	850,0
5	900,0	260,7	850,0
6	1 080,0	260,7	850,0
7	1 260,0	260,7	850,0
8	1 440,0	260,7	850,0
9	1 620,0	260,7	850,0
10	1 800,0	260,7	850,0
11	1 980,0	260,7	850,0
12	2 160,0	260,7	850,0
13	2 340,0	260,7	850,0
14	2 520,0	260,7	850,0
Palier	2 700,0		

Cotes en millimètres.

Girons mesurés de nez à nez. Repères de confort usuels (Blondel 600 à 640 mm, hauteur 160 à 185 mm, giron d'au moins 240 mm, échappée d'au moins 2 000 mm et jamais sous 1 900 mm) : à confronter au NF DTU 36.3 et aux exigences du chantier avant fabrication.

Liste de débit

PIÈCE	QTÉ	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
Limon droit	1	4 567	280	45
Limon gauche	1	4 567	280	45
Marches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	14	880	291	40
Contremarche 1	1	880	148	22
Contremarches 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	13	880	188	22
Contremarche 15	1	880	180	22

Cotes brutes de débit en millimètres, longueur dans le fil.

Volume brut débité : 0,312 m³ de chêne, soit environ 220 kg (710 kg/m³).


FABRICATION

- Tous les logements tiennent dans les limons, avec au moins 20 mm de bois dessous.
- Toutes les pièces tiennent dans un plateau de 5 000 × 600 mm.

Limons

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon droit 4 567 × 280 × 45 · × 2 : le limon gauche est le même, retourné

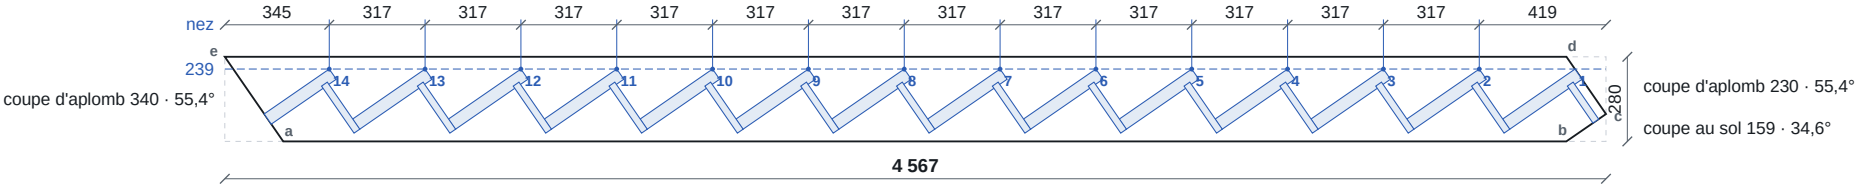

Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 12.
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon droit

4 567 × 280 × 45 · × 2 : pour le limon gauche, mesurer x depuis le bout droit · dessus de marche à 34,6° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 690 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
14	345	239	130	91	30	53
13	662	239	422	74	30	53
12	979	239	739	74	30	53
11	1 296	239	1 056	74	30	53
10	1 613	239	1 373	74	30	53
9	1 929	239	1 689	74	30	53
8	2 246	239	2 006	74	30	53
7	2 563	239	2 323	74	30	53
6	2 880	239	2 640	74	30	53
5	3 197	239	2 957	74	30	53
4	3 514	239	3 273	74	30	53
3	3 830	239	3 590	74	30	53
2	4 147	239	3 907	74	30	53
1 *	4 464	239	4 224	74	30	53

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	193	0
b	4 435	0

Point	x	y
c	4 566	91
d	4 435	280

Point	x	y
e	0	280