Escalier droit-anglaise

Escalier droit · 15 hauteurs de 180,0 mm · giron 260,7 mm

COTES

Hauteur à monter	**2 700 mm**
Reculement	**3 650 mm**
Emmarchement	**850 mm**
Trémie	**3 200 mm**
Épaisseur du plancher	**200 mm**
Ligne de foulée (depuis le jour)	**425 mm**

CONTRÔLES


Hauteur de marche	**180,0 mm**	**Bon**
Giron	**260,7 mm**	**Bon**
Blondel 2h + g	**621 mm**	**Bon**
Pente	**34,6 °**	**Bon**
Échappée	**2 009 mm**	**Bon**
Reculement	**3 650 mm**	

REMARQUES

- Escalier confortable : tout est dans les règles.
- Trémie minimale pour 2 000 mm d'échappée : 3 190 mm de long.
- Garde-corps côté limon droit : main courante de 900 à 900 mm au-dessus des nez, 27 balustres, écart libre de 109 mm au plus.

Rouvrir cet escalier
sur quart-de-tour.fr

PLAN

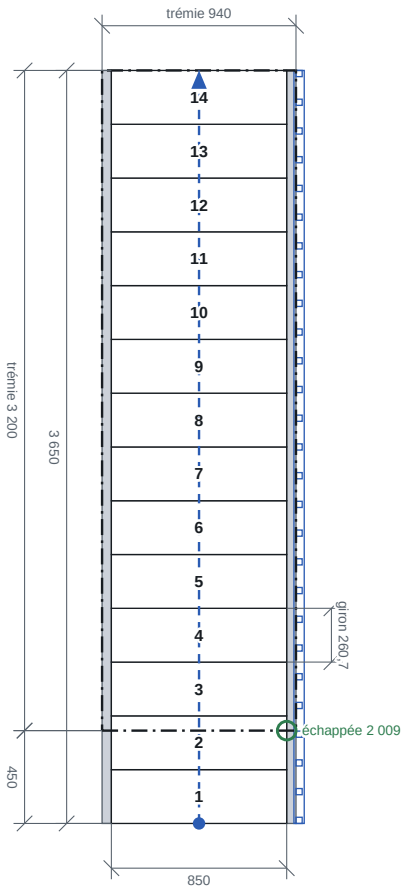

Bois et fiche des marches


BOIS

Essence	**Chêne**
Épaisseur de marche	**40 mm**
Débord de nez	**30 mm**
Profil du nez	**arrondi R10,0 dessus et dessous**
Contremarches	**22 mm, sur la marche**


LIMONS ET ASSEMBLAGE

Épaisseur de limon	**45 mm**
Hauteur de limon	**340 mm**
Encastrement	**15 mm**
Jeu d'assemblage par côté	**0,5 mm**
Garde-corps	**Balustres à l'anglaise**
Main courante	**50 × 70 mm**

VUE DE CÔTÉ, DÉVELOPPÉE SUR LA LIGNE DE FOULÉE

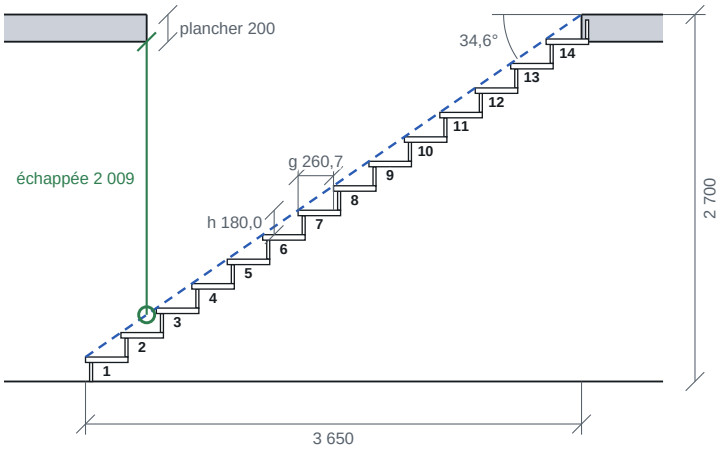

COUPE AU NEZ

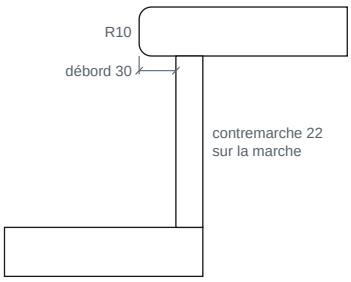

FICHE DES MARCHES

MARCHE	DESSUS	GIRON	LONGUEUR DE NEZ
1	180,0	260,7	850,0
2	360,0	260,7	850,0
3	540,0	260,7	850,0
4	720,0	260,7	850,0
5	900,0	260,7	850,0
6	1 080,0	260,7	850,0
7	1 260,0	260,7	850,0
8	1 440,0	260,7	850,0
9	1 620,0	260,7	850,0
10	1 800,0	260,7	850,0
11	1 980,0	260,7	850,0
12	2 160,0	260,7	850,0
13	2 340,0	260,7	850,0
14	2 520,0	260,7	850,0
Palier	2 700,0		

Cotes en millimètres.

Girons mesurés de nez à nez. Repères de confort usuels (Blondel 600 à 640 mm, hauteur 160 à 185 mm, giron d'au moins 240 mm, échappée d'au moins 2 000 mm et jamais sous 1 900 mm) : à confronter au NF DTU 36.3 et aux exigences du chantier avant fabrication.

Liste de débit

PIÈCE	QTÉ	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
Limon droit	1	4 567	280	45
Limon gauche	1	4 567	280	45
Marches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	14	880	313	40
Contremarches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	15	880	140	22
Main courante	1	4 484	70	50
Balustre 1	1	1 026	30	30
Balustre 2	1	1 122	30	30
Balustres 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	25	1 626	30	30

Cotes brutes de débit en millimètres, longueur dans le fil.

Volume brut débité : 0,354 m³ de chêne, soit environ 250 kg (710 kg/m³).


FABRICATION

- Tous les logements tiennent dans les limons, avec au moins 20 mm de bois dessous.
- Toutes les pièces tiennent dans un plateau de 5 000 × 600 mm.

Limons

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté.

Limon droit 4 567 × 280 × 45

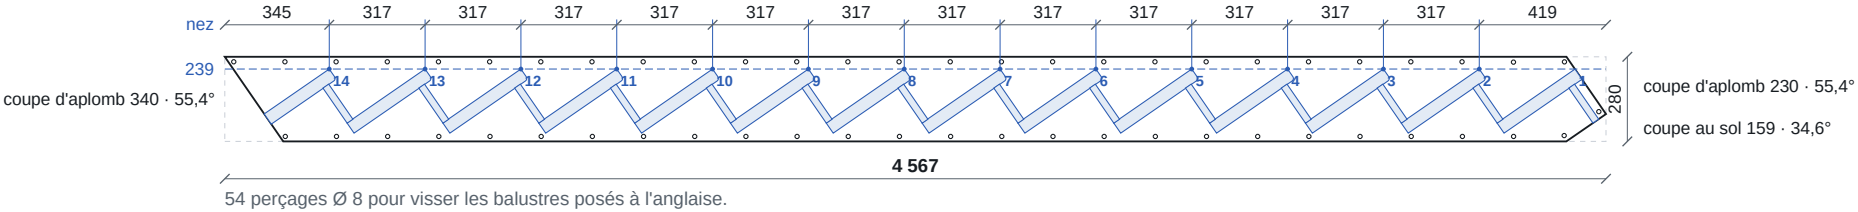

54 perçages Ø 8 pour visser les balustres posés à l'anglaise.

Limon gauche 4 567 × 280 × 45

