



203C


GNSS\_TXD R10 0 RXD\_AUX  
GNSS\_RXD R11 0 TXD\_AUX




G-sensor

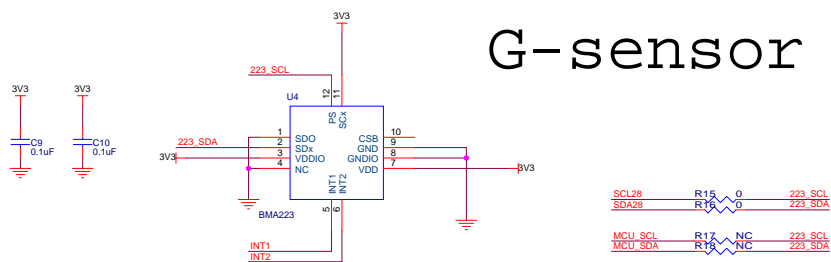

深度休眠电流: 1uA  
工作电流: 130uA


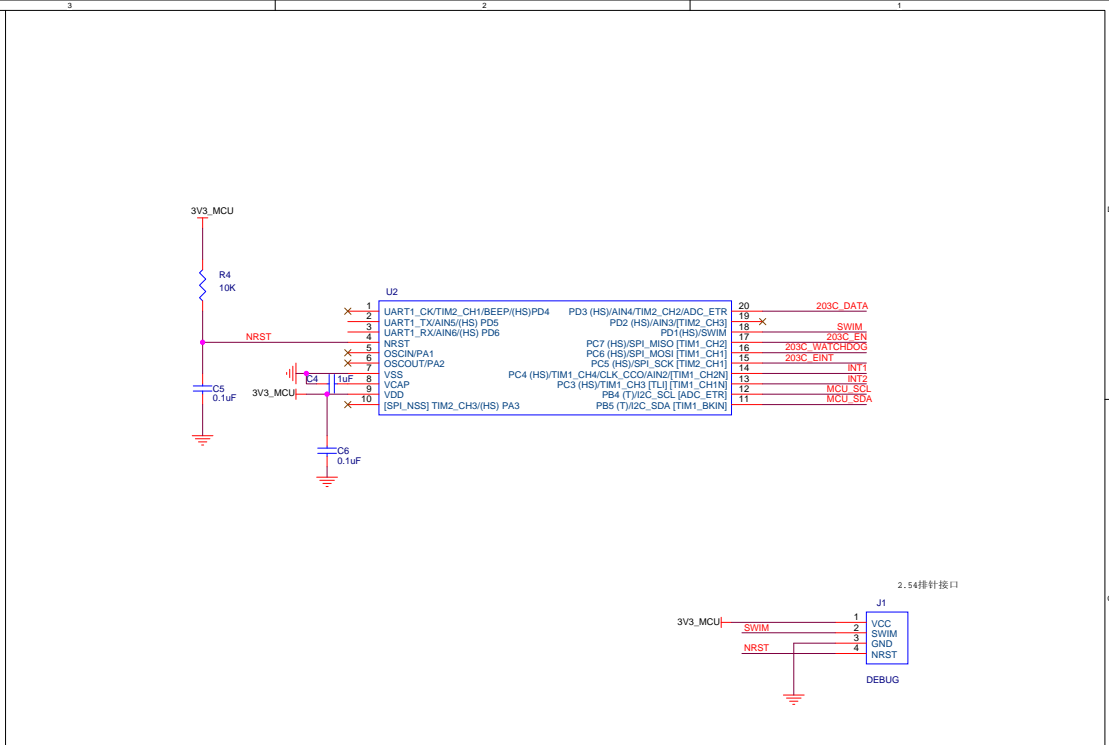


UART-USB


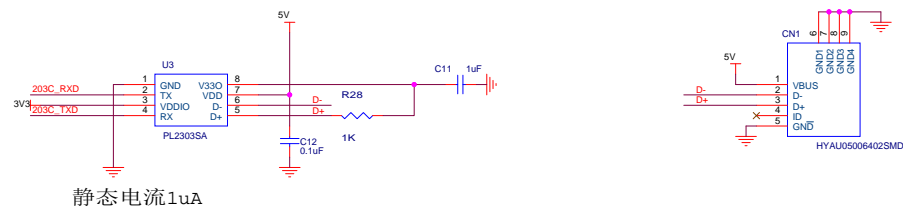


静态电流1uA


苏州煜瑛微电子科技有限公司			
File	203C&MCU		
Size	Document Number	Rev	
C	<Doc>	<RevCode>	
Date	Sheet of		

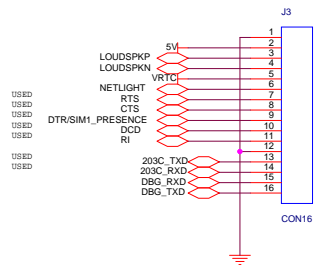

# CHARGER

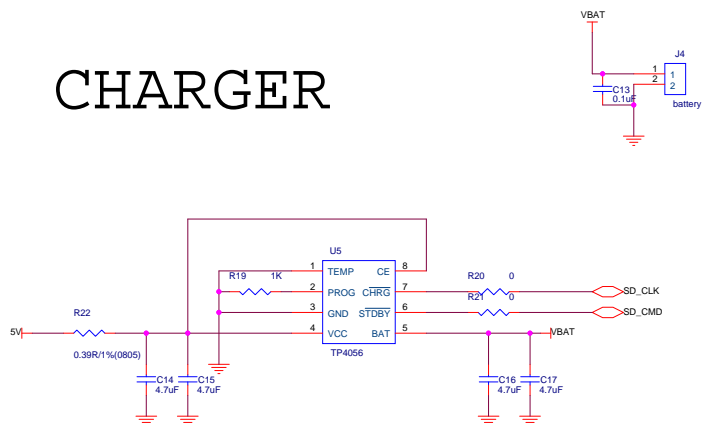


KEY-203C




KEY-MCU

## VBAT-3.3V




静态电流1~1.5uA  
最大负载100mA

## VBAT-GNSS




ANTS

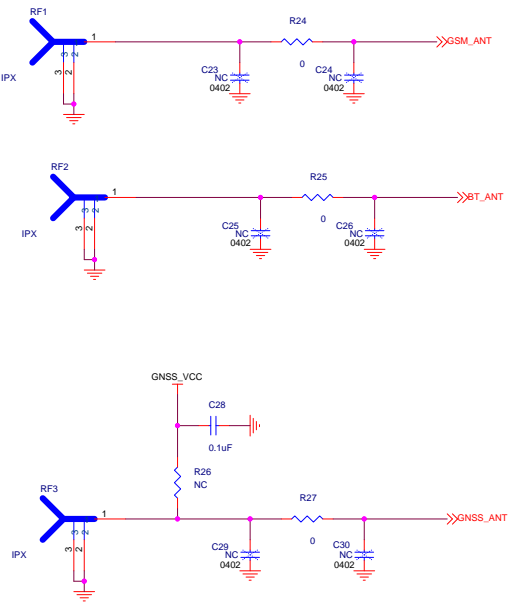

passive antenna: R26=NC R27=0  
active antenna: R20=26nH R27=47pF

NANO SIM

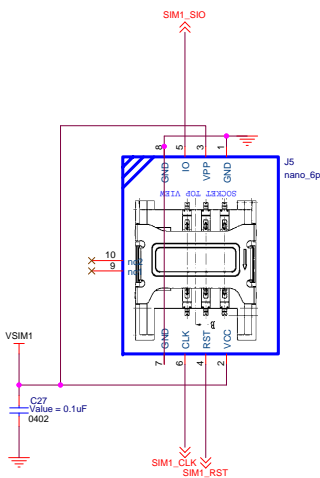

SMT SIM

