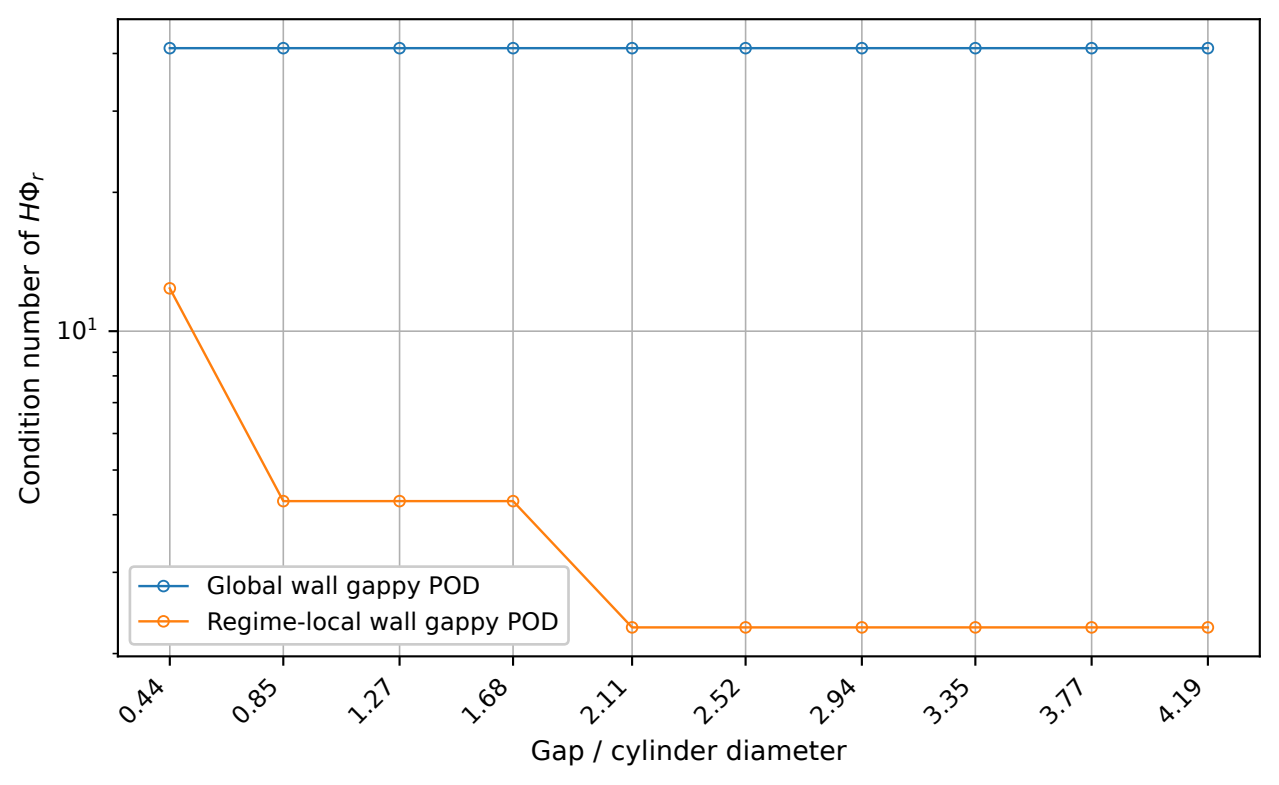
Condition number of $H\Phi_r$
10^1
Global wall gappy POD
Regime-local wall gappy POD
0.44
0.85
1.27
1.68
2.11
2.52
2.94
3.35
3.77
4.19
Gap / cylinder diameter