


Вытачки

При сшивании вытачки её складывают пополам, лицевой стороной внутрь, чтобы стороны вытачки совместились. Затем сметывают или закрепляют булавками таким образом, чтобы они не попадали в будущий шов, перпендикулярно к линии сметывания.

Как сшивать треугольную вытачку.

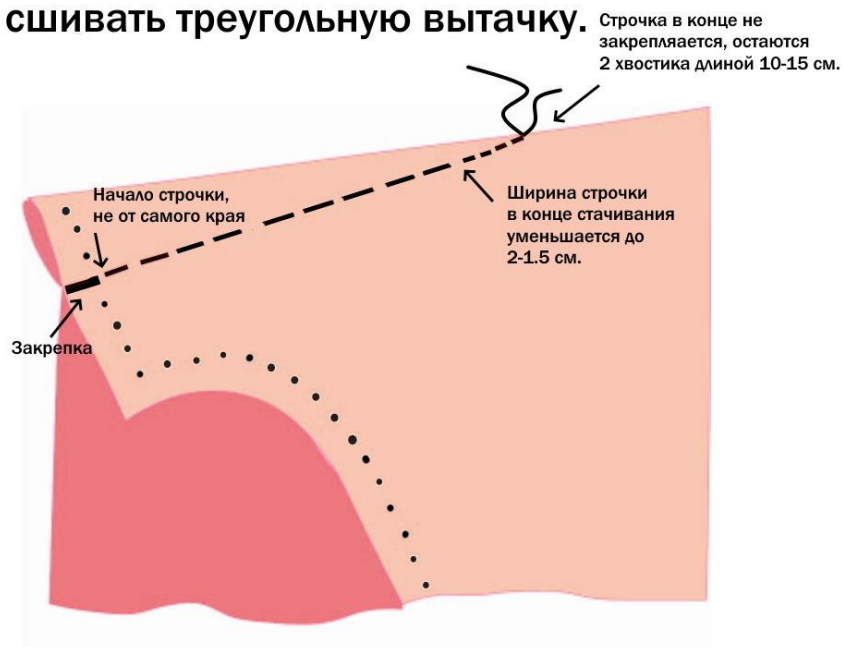

Шить начинайте не с самого конца вытачки, а чуть-чуть отойдя от края, чтоб суметь сделать закрепку ходом назад. Если идете от заострённого конца вытачки (сведение двух линий), лучше оставить два хвоста ниток и сделать закрепку вручную. Вытачки утюжат либо к среднему шву, либо наверх