
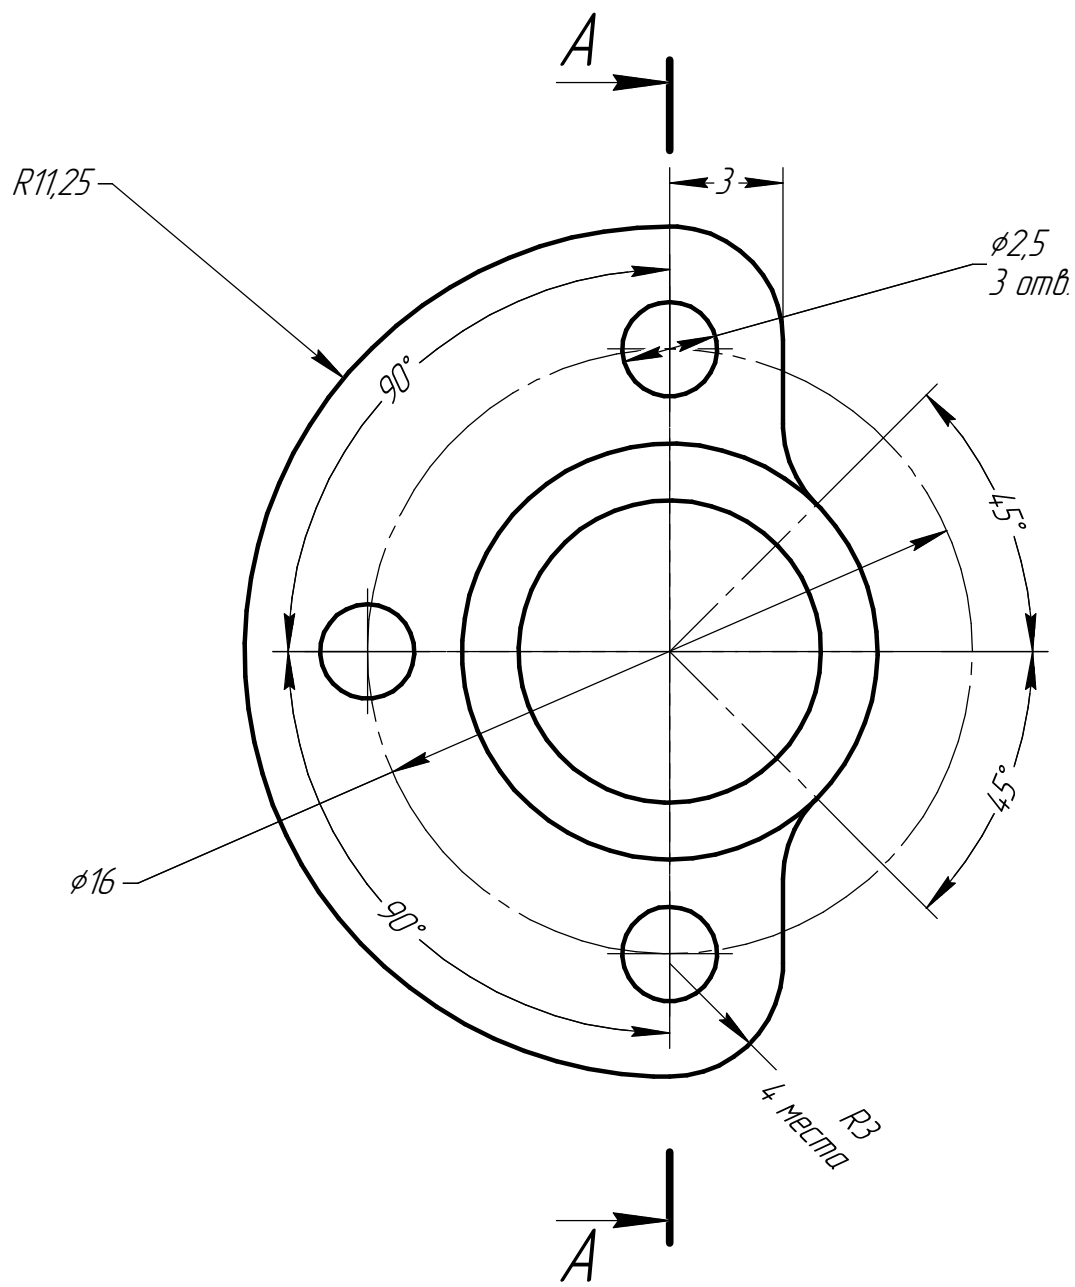


P/15.4101.02.01

Rz 20 (✓)

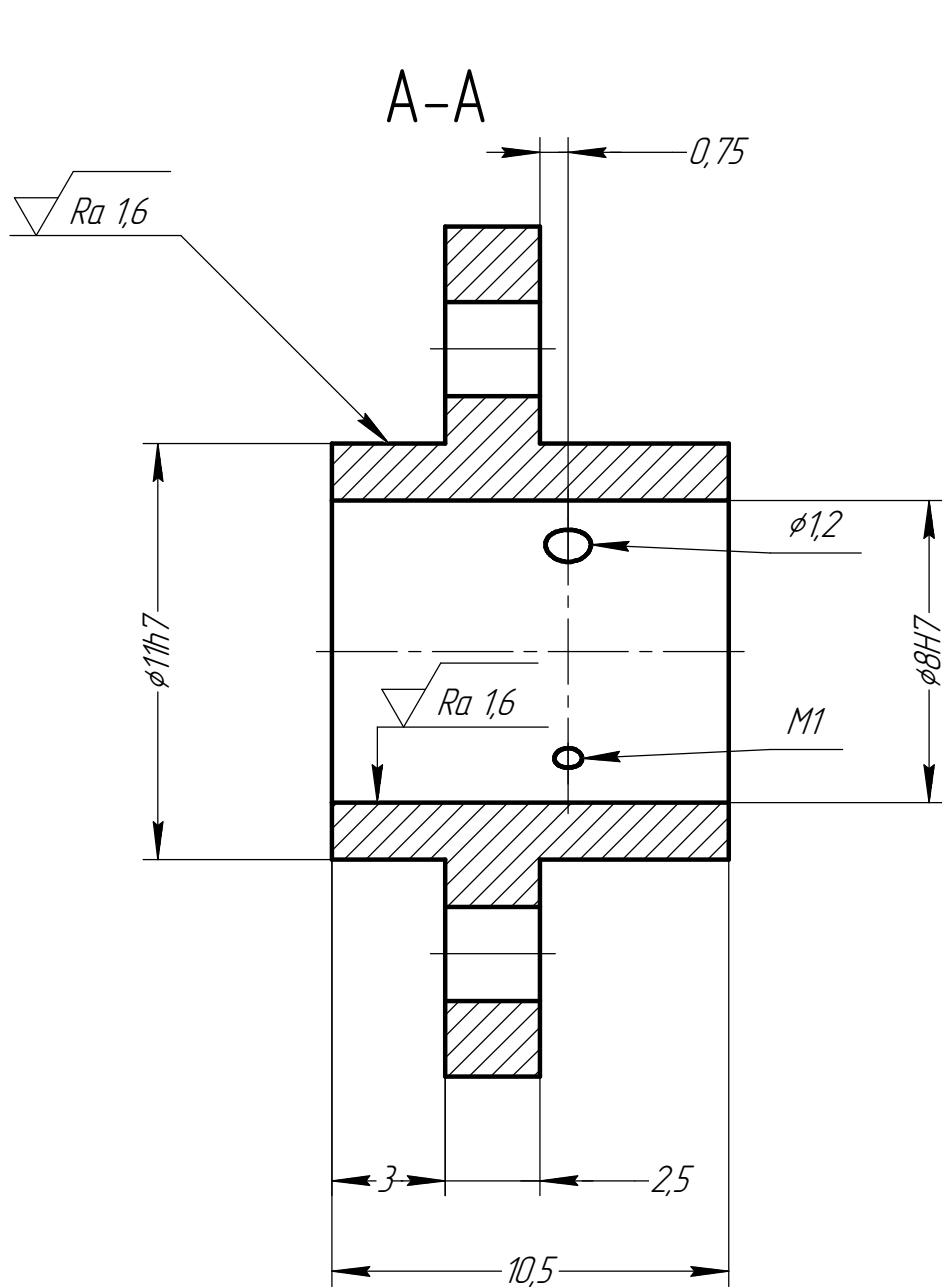

- 1 Неуказанные предельные отклонения: отверстий H11, валов h11, остальных линейных размеров $\pm IT11/2$.
- 2 Неуказанные предельные отклонения углов – ГОСТ 30893.1-т.
- 3 Поле допуска резьбы M1 – 6H.
- 4 Заусенцы удалить. Острые кромки притупить 0,1-0,2 мм.

					P/15.41.01.02.01				
					Стакан	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Богославский МН					0,007	5:1	
Пров.									
Т.контр.									
						Лист	Листов	1	
Н.контр.					Сталь 10 ГОСТ 1050-2013	МГТУ им. Н.Э. Баумана			
Утв.						P/15			