
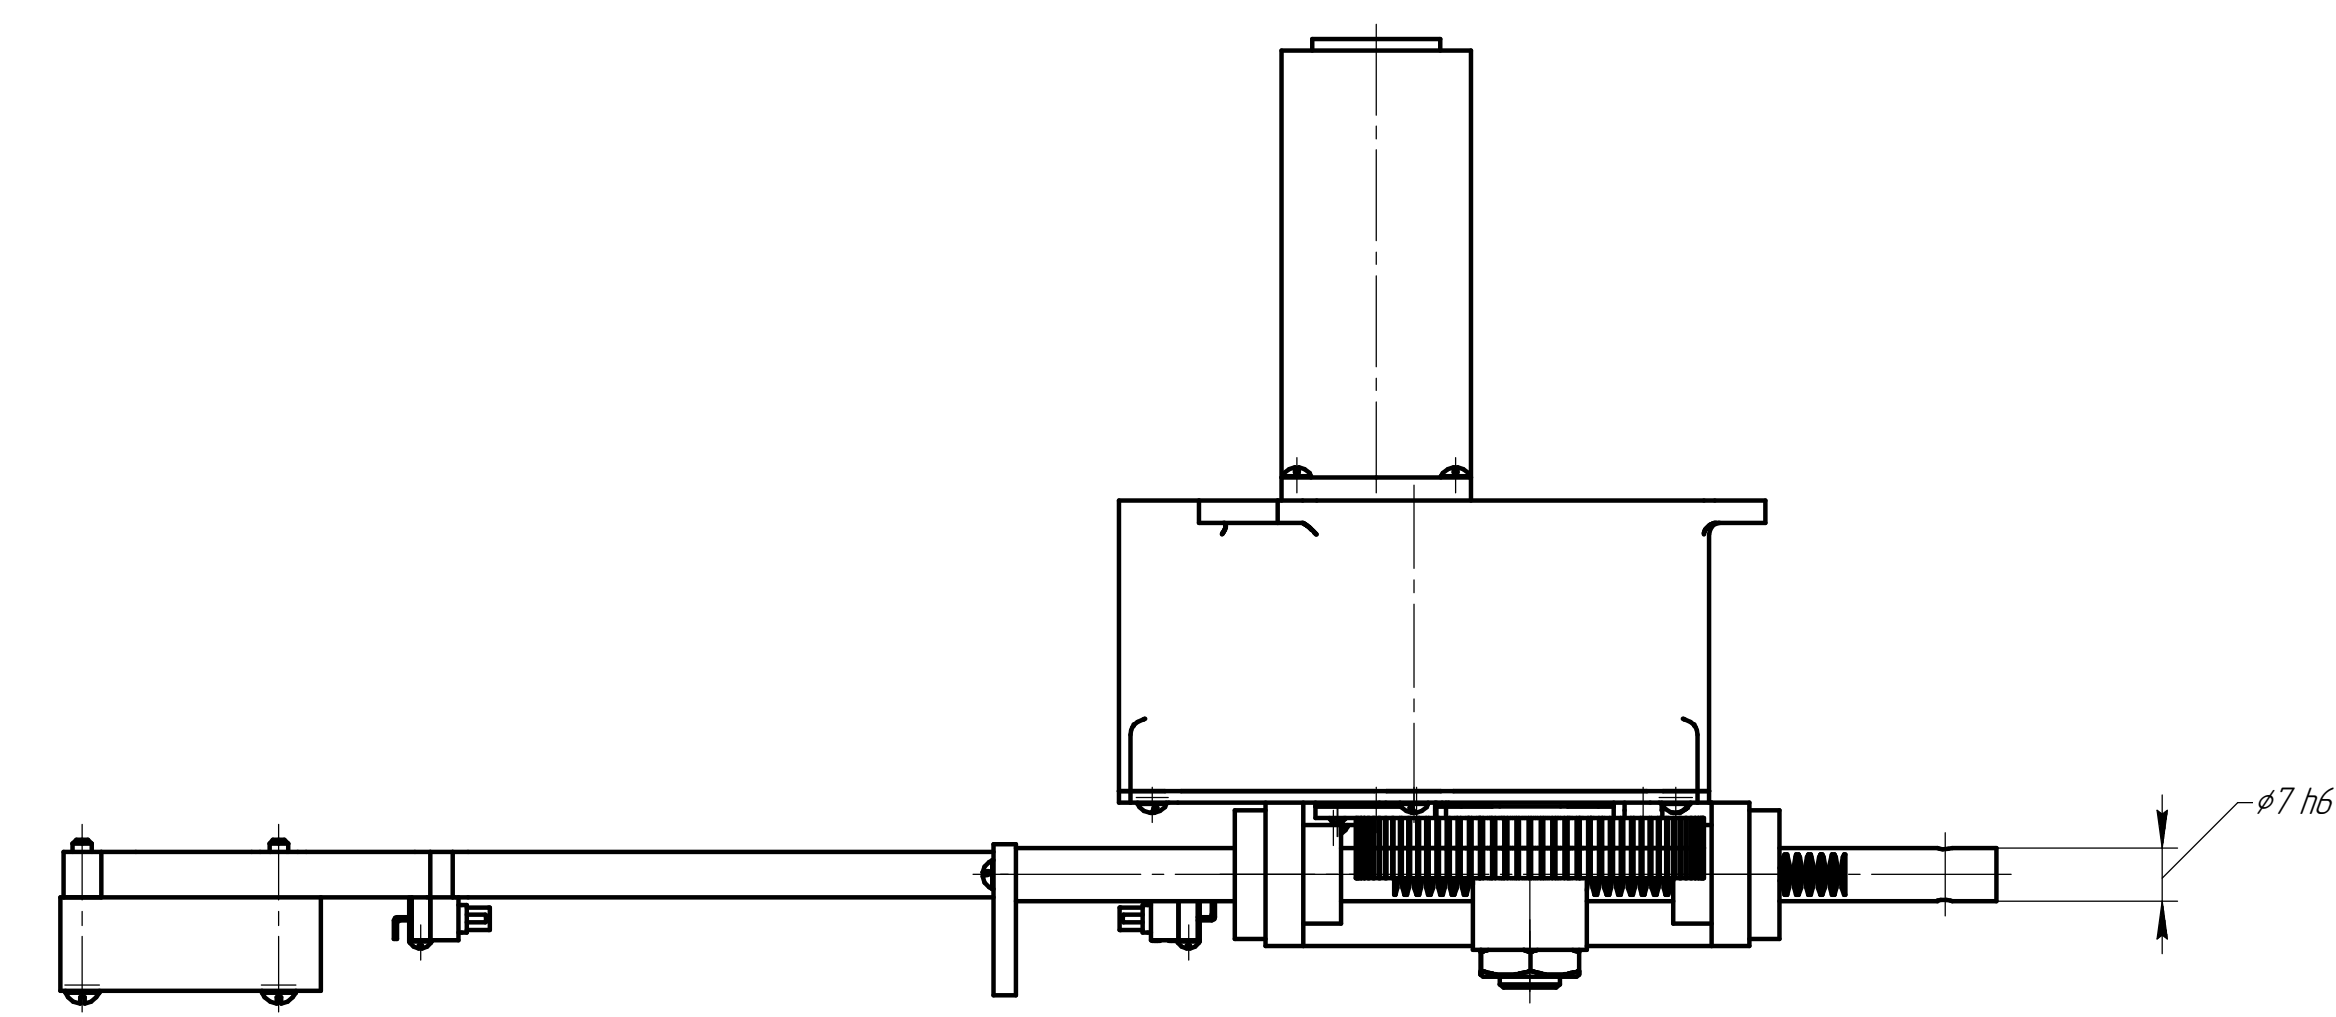
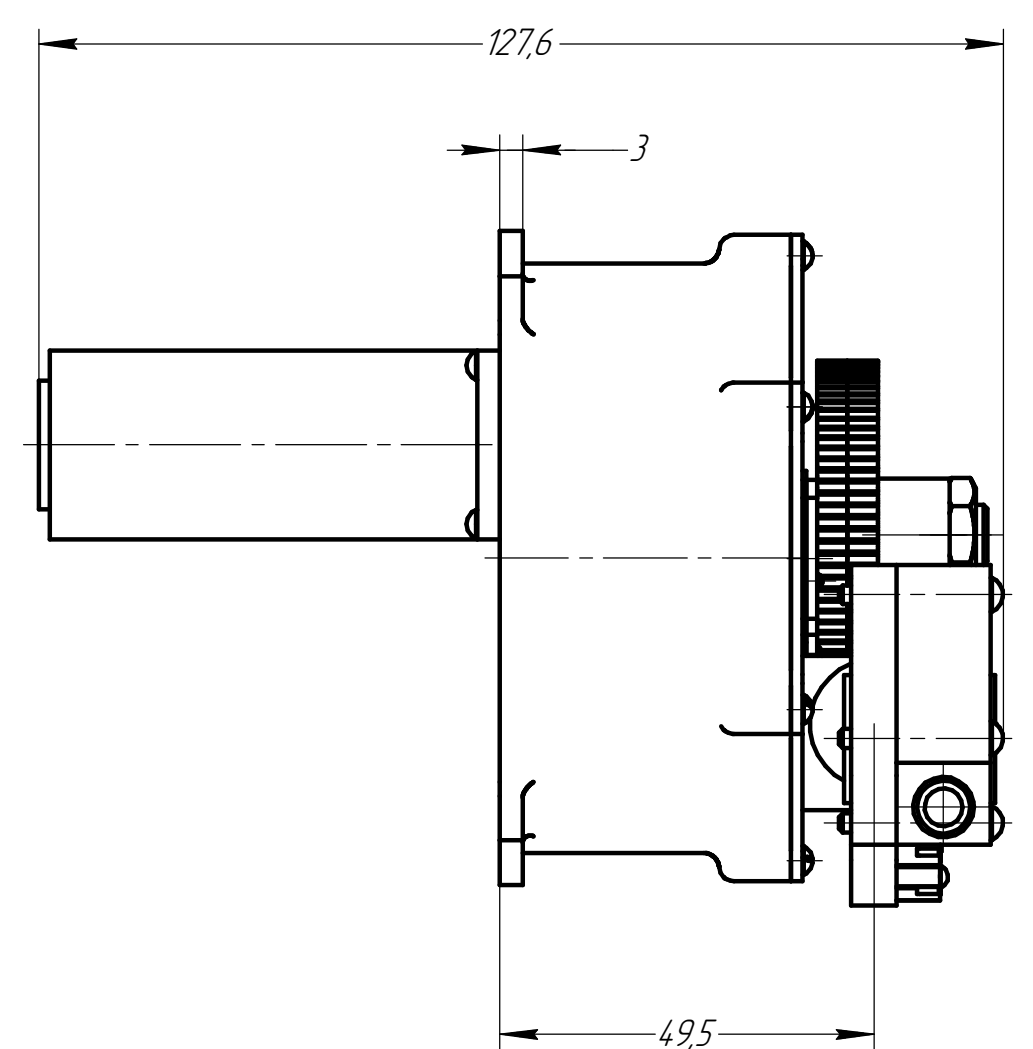


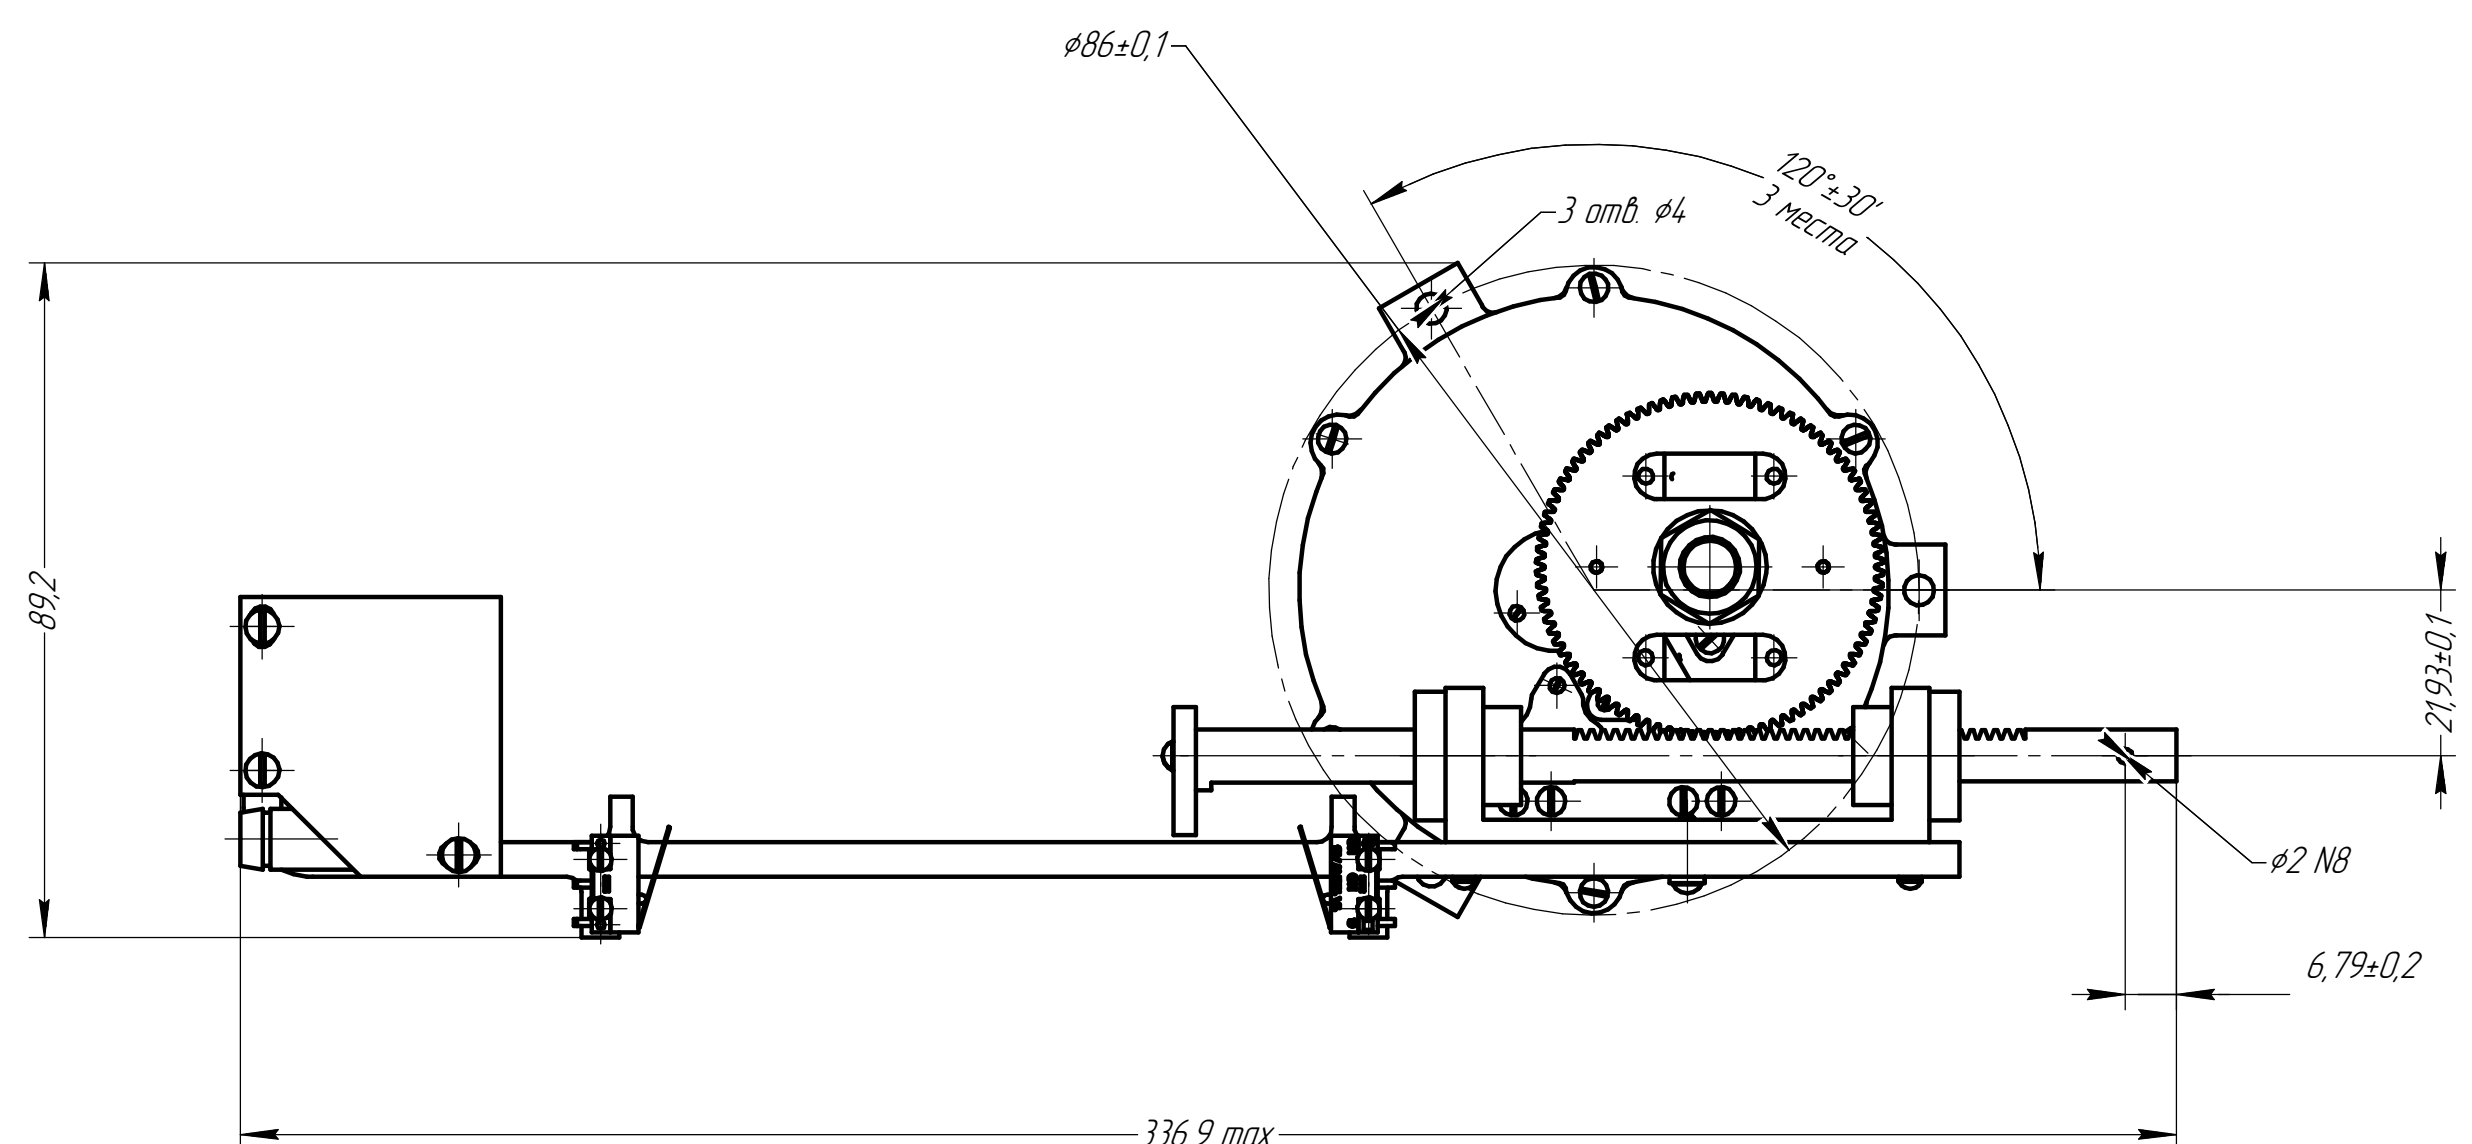

Техническая характеристика

- 1 Статическая сила на выходном звене – 8 Н.
- 2 Скорость движения выходного звена – 0,03 м/с.
- 3 Перемещаемая масса – 1 кг.
- 4 Ускорение движения выходного звена – 1 м/с².
- 5 Рабочий ход выходного звена – 60 мм.
- 6 Условия эксплуатации – УХЛ 4.1.
- 7 Степень защиты – IP44.

						Р/Л5.41.00.00.00 ГЧ						
						Следящий привод возвратно-поступательного движения Габаритный чертёж			Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							0,85	1:1
Разраб.		Богославский МН										
Пров.												
Т. контр.									Лист	Листов 1		
									МГТУ им. Н.Э. Баумана			
Н. контр.									Р/Л5			
Утв.												