
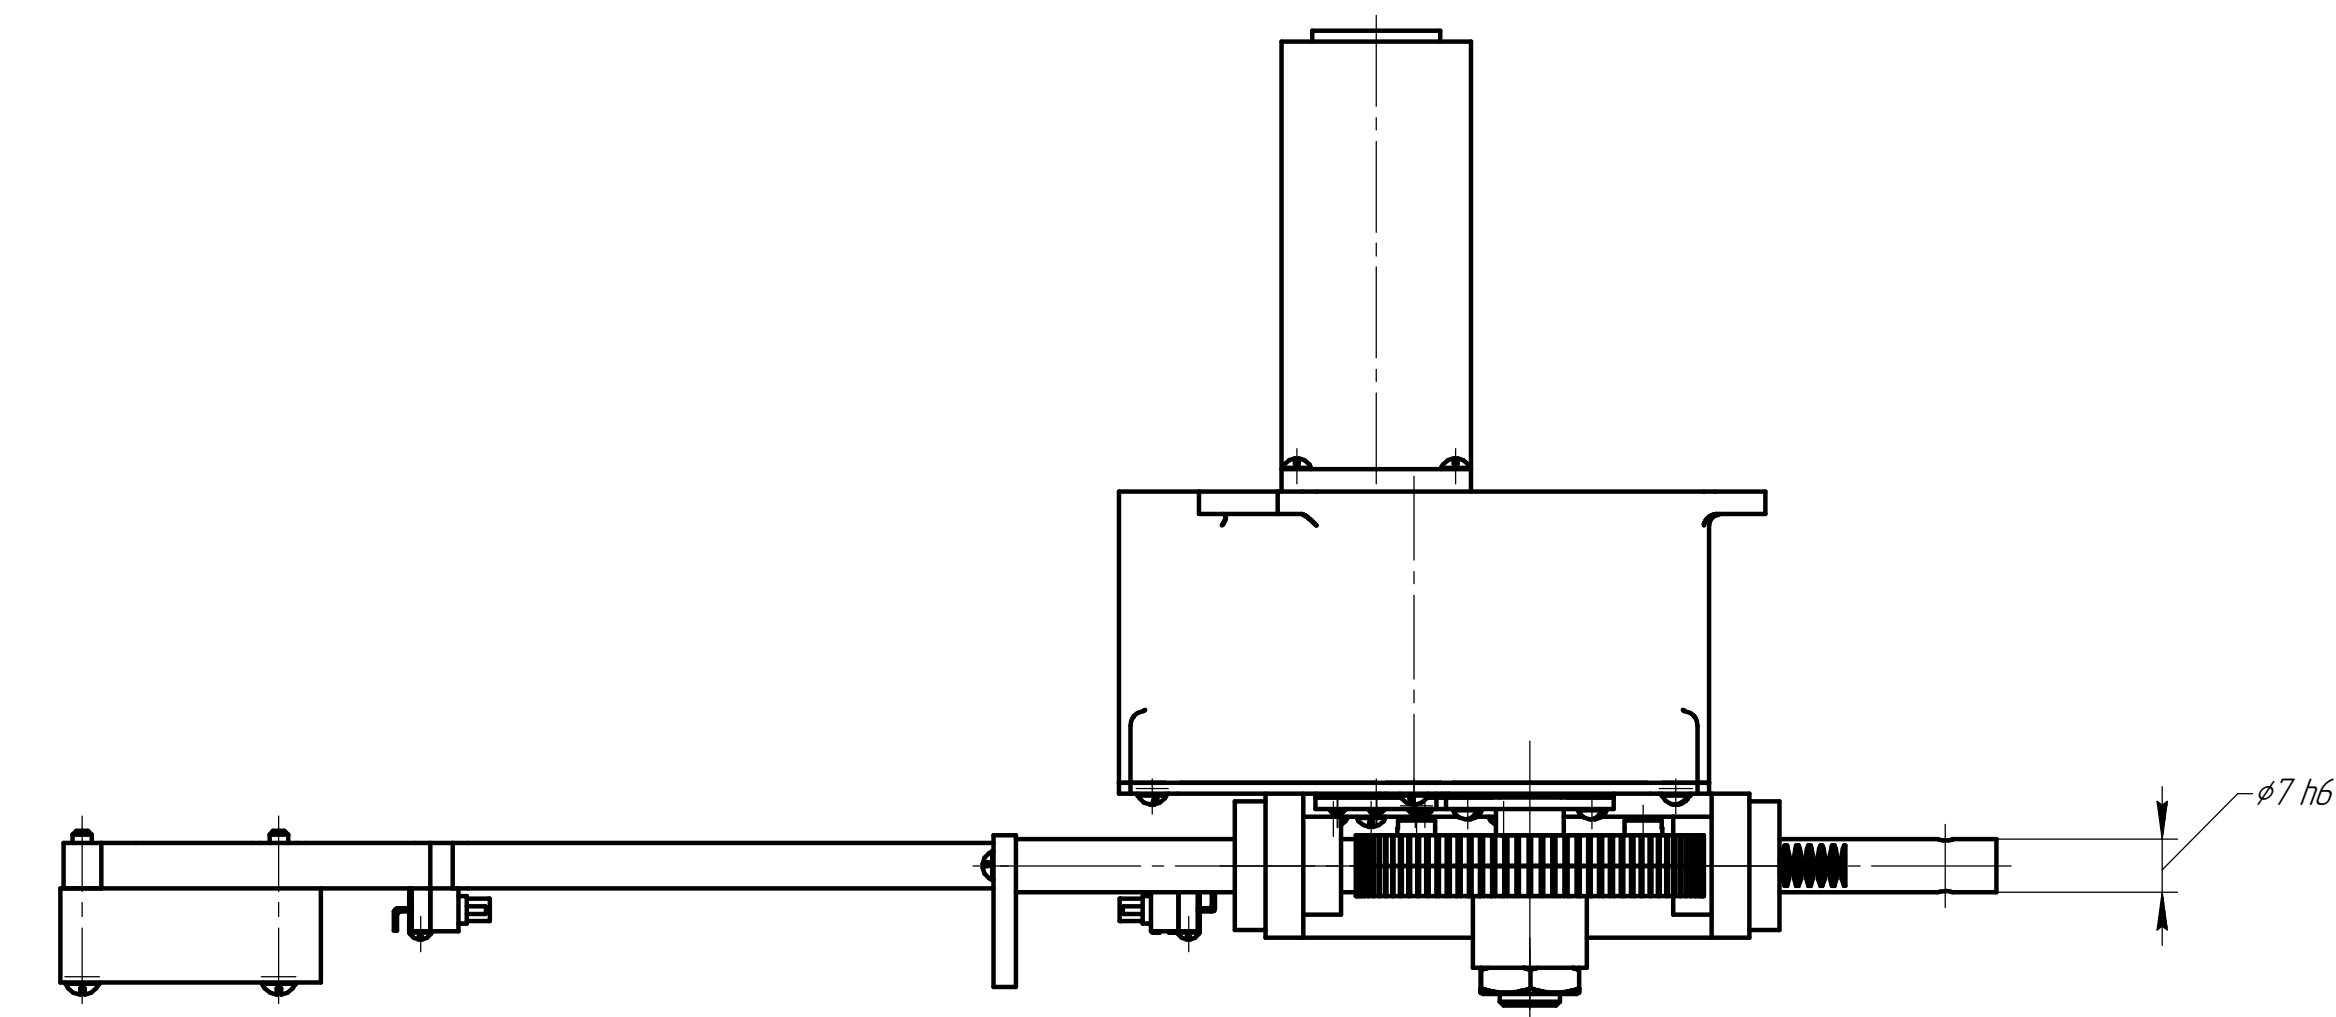
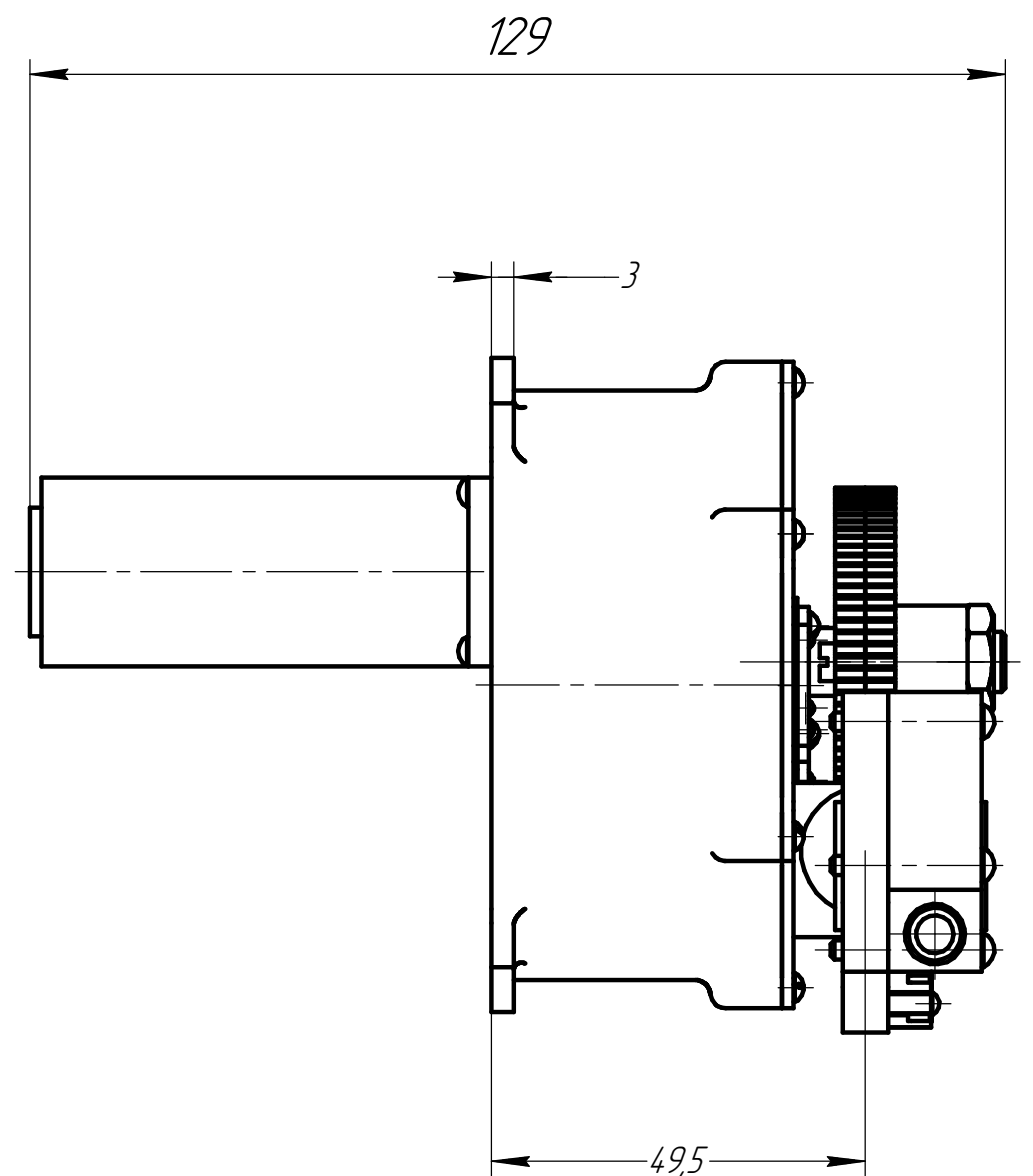


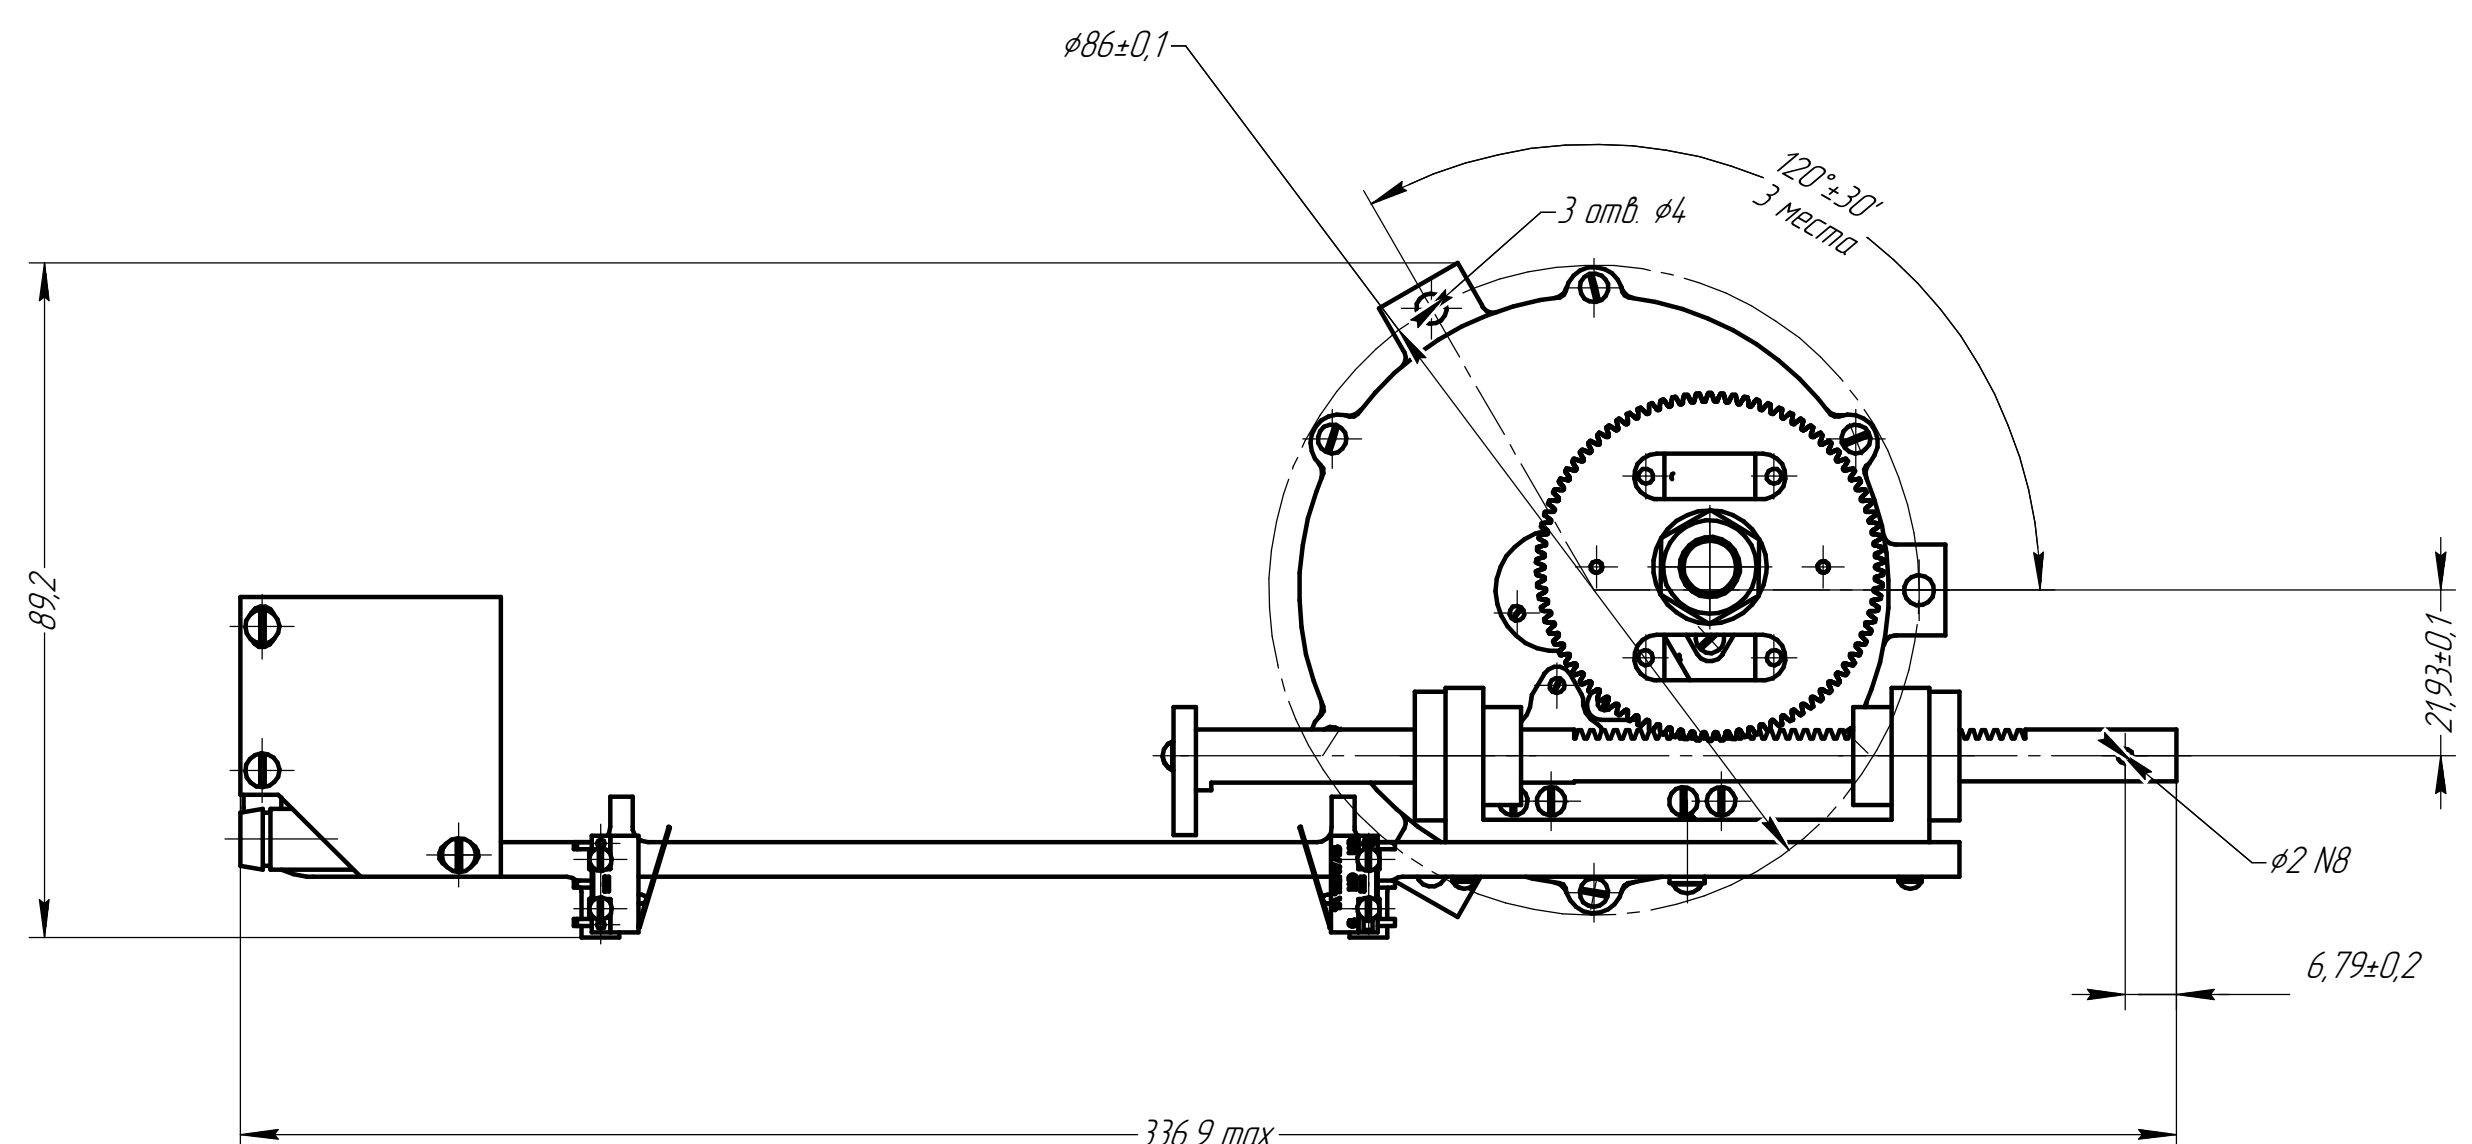

Техническая характеристика

- 1 Статическая сила на выходном звене – 8 Н
- 2 Скорость движения выходного звена – 0,03 м/с
- 3 Перемещаемая масса – 1 кг
- 4 Ускорение движения выходного звена – 1 м/с²
- 5 Рабочий ход выходного звена – 60 мм
- 6 Условия эксплуатации – УХЛ 4.1
- 7 Степень защиты – IP44.

						Р/15.41.00.00.00 ГЧ					
						Следящий привод возвратно-поступательного движения Габаритный чертёж			Лист	Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата							0,85	1:1
Разраб.	Богославский МН										
Пров.											
Т.контр.						Лист		Листов 1			
Н.контр.						МГТУ им. Н.Э. Баумана					
Утв.						Р/15					