
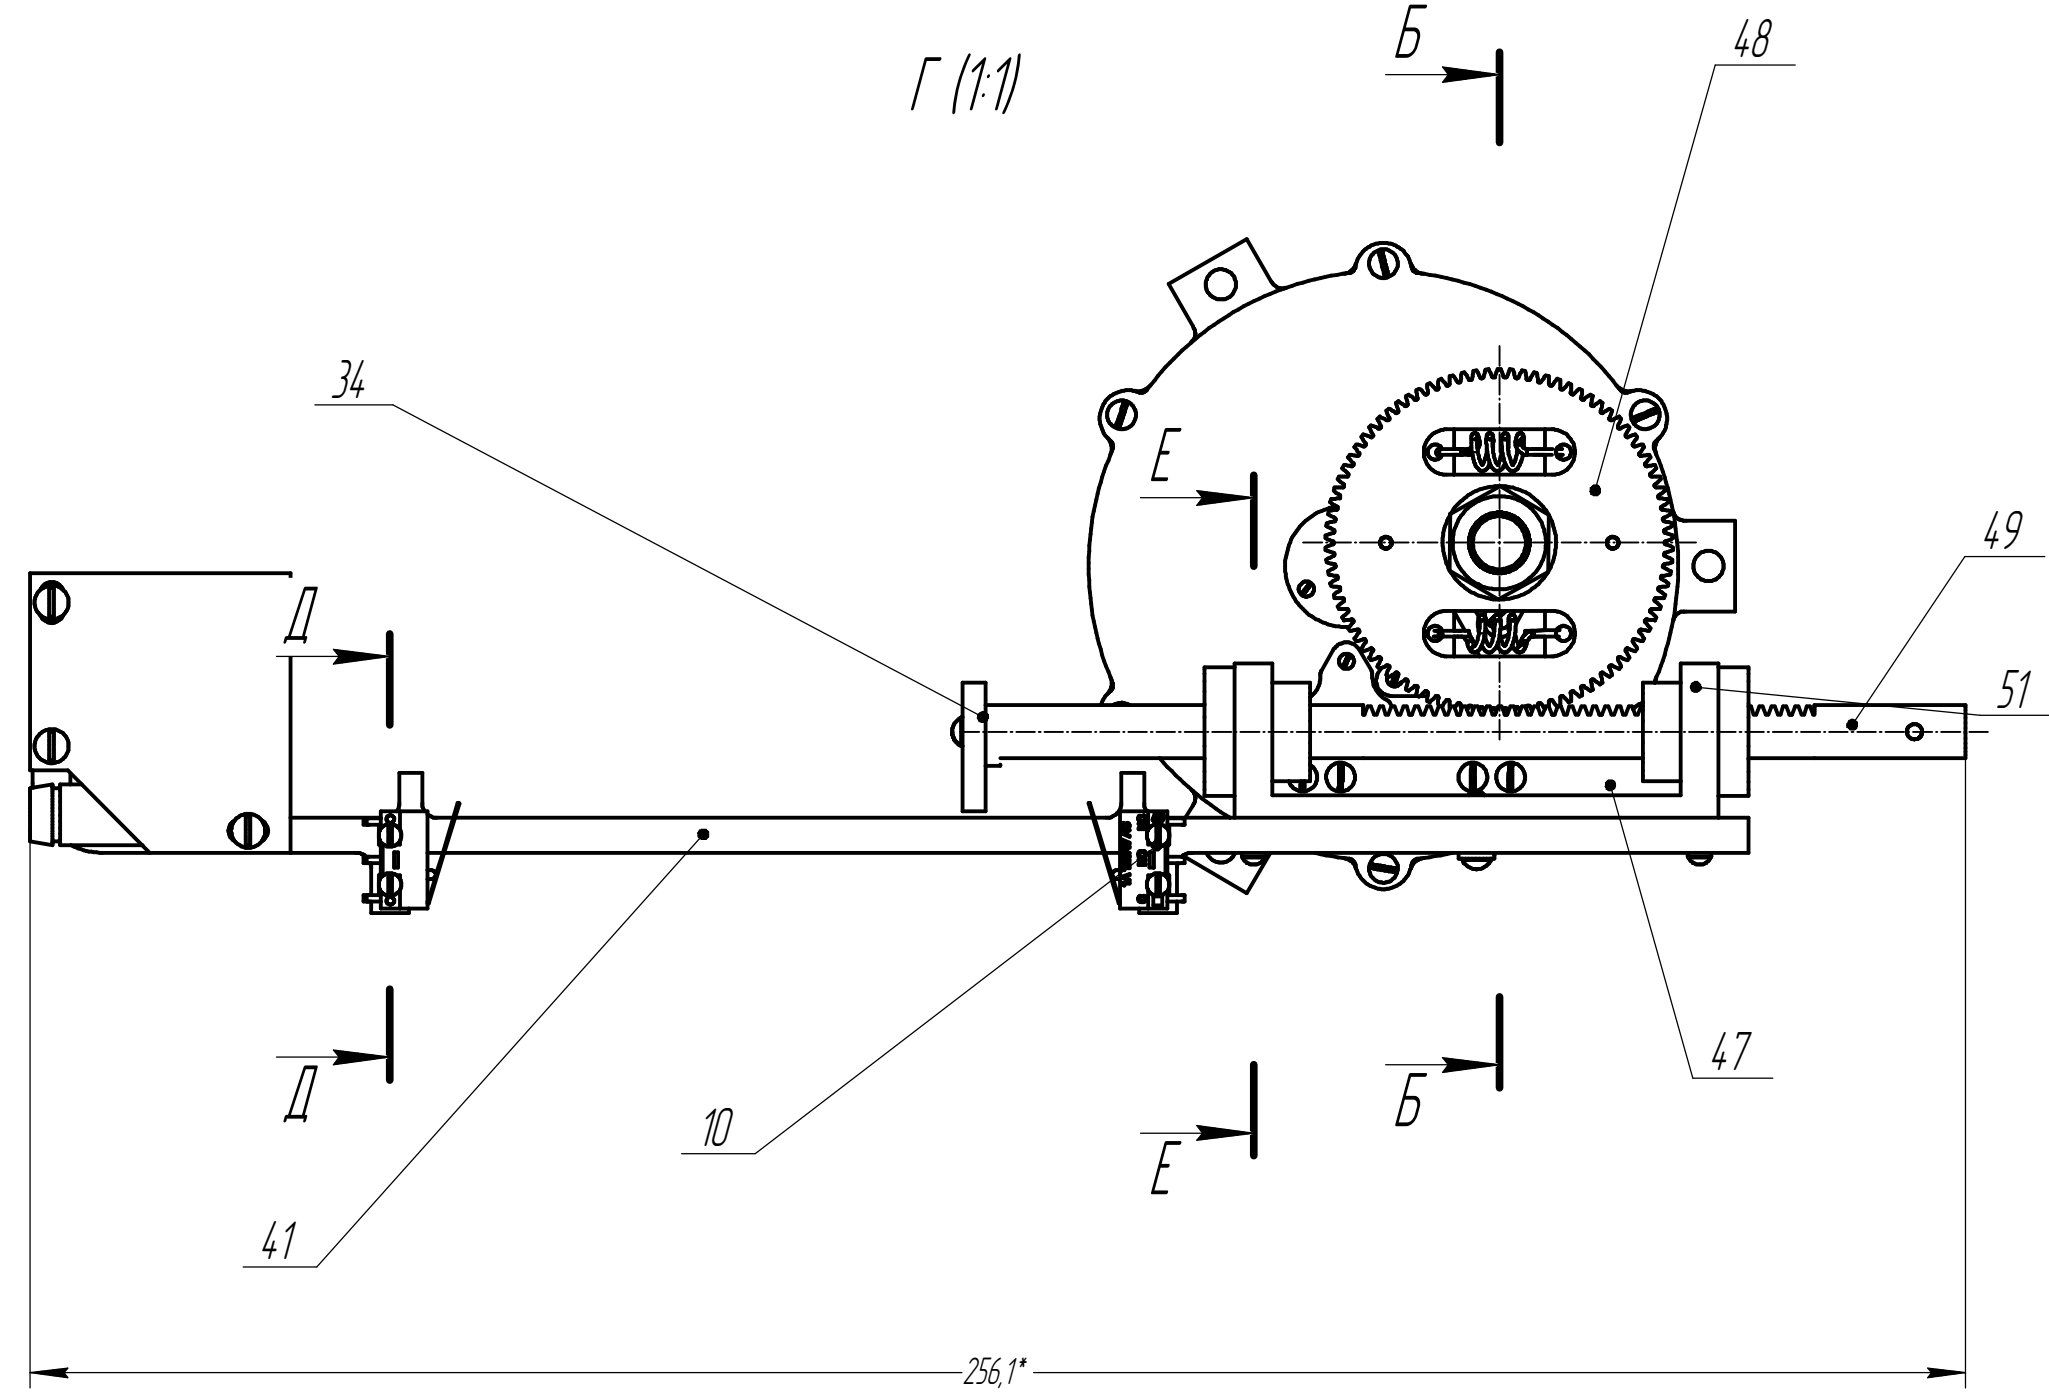
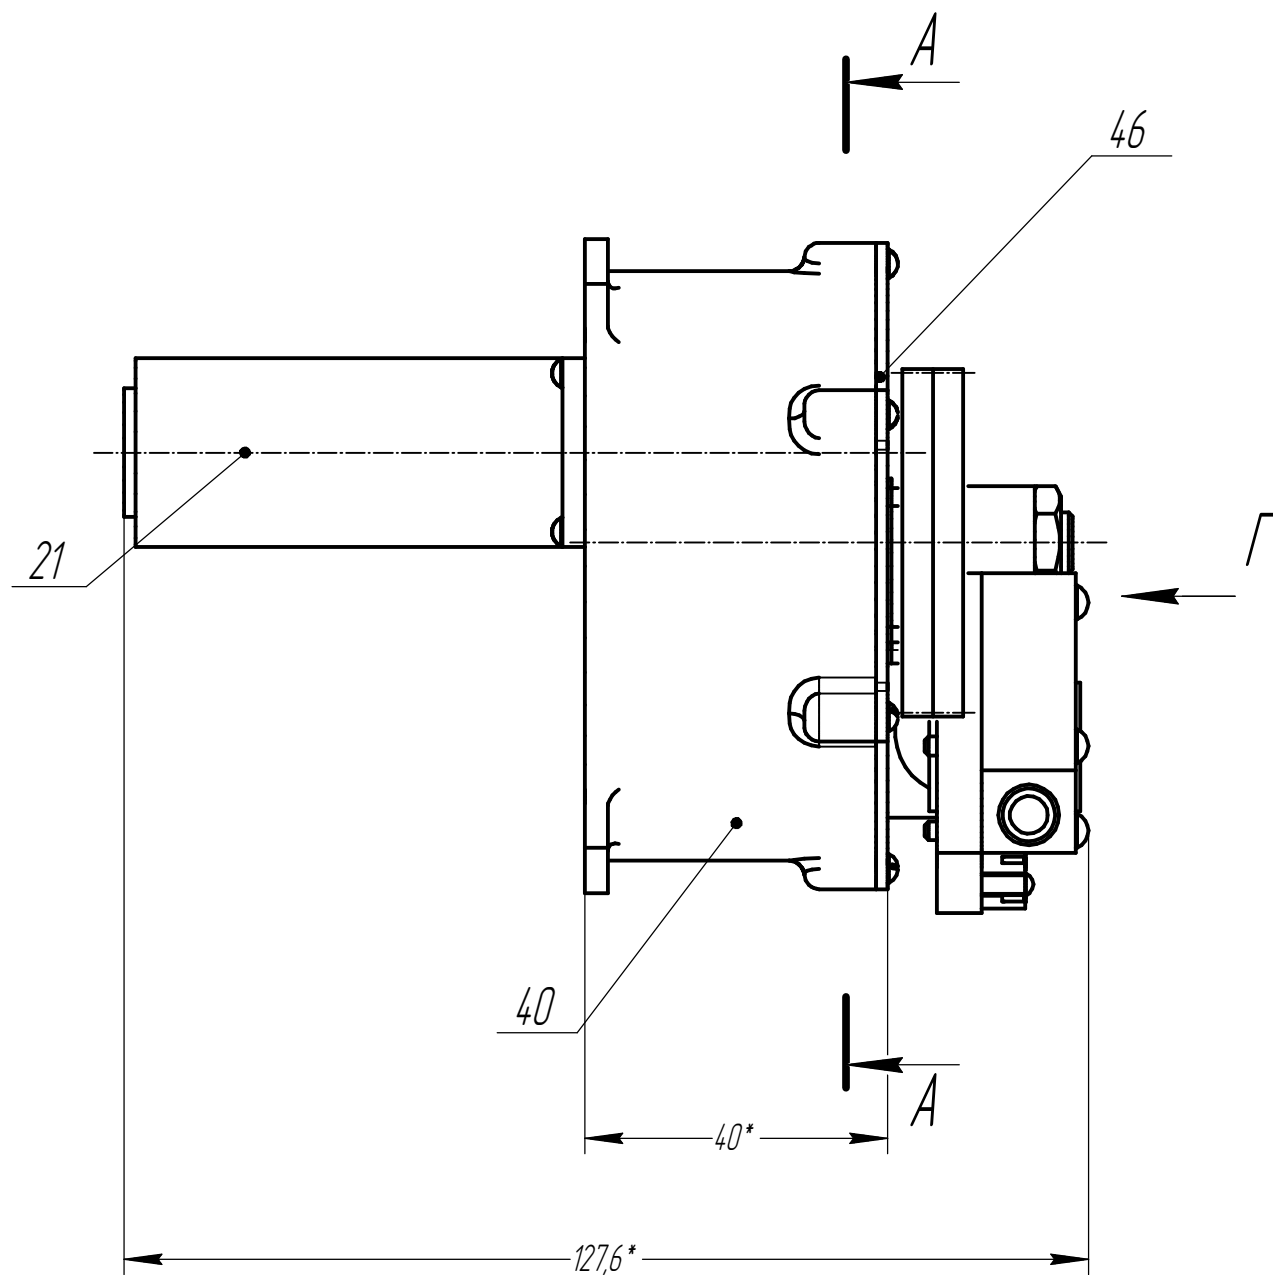
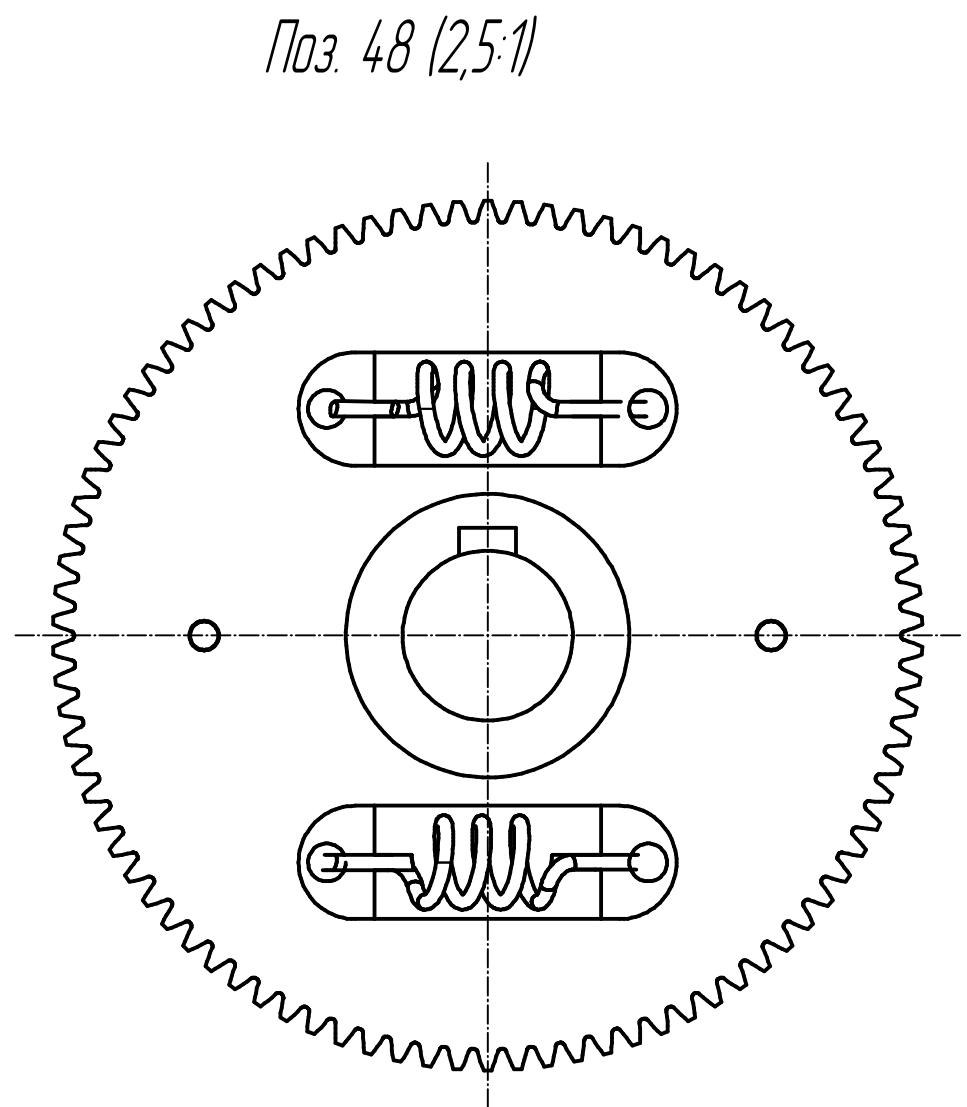
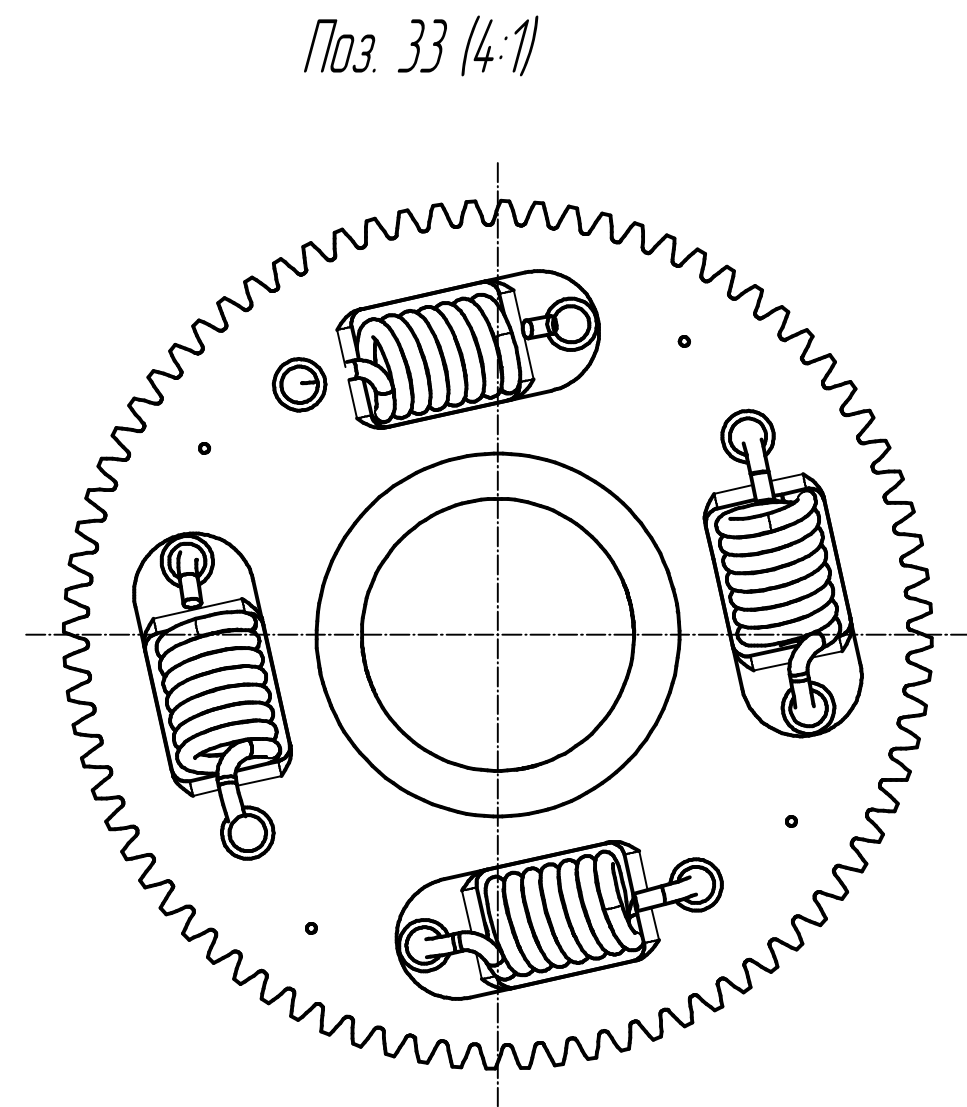
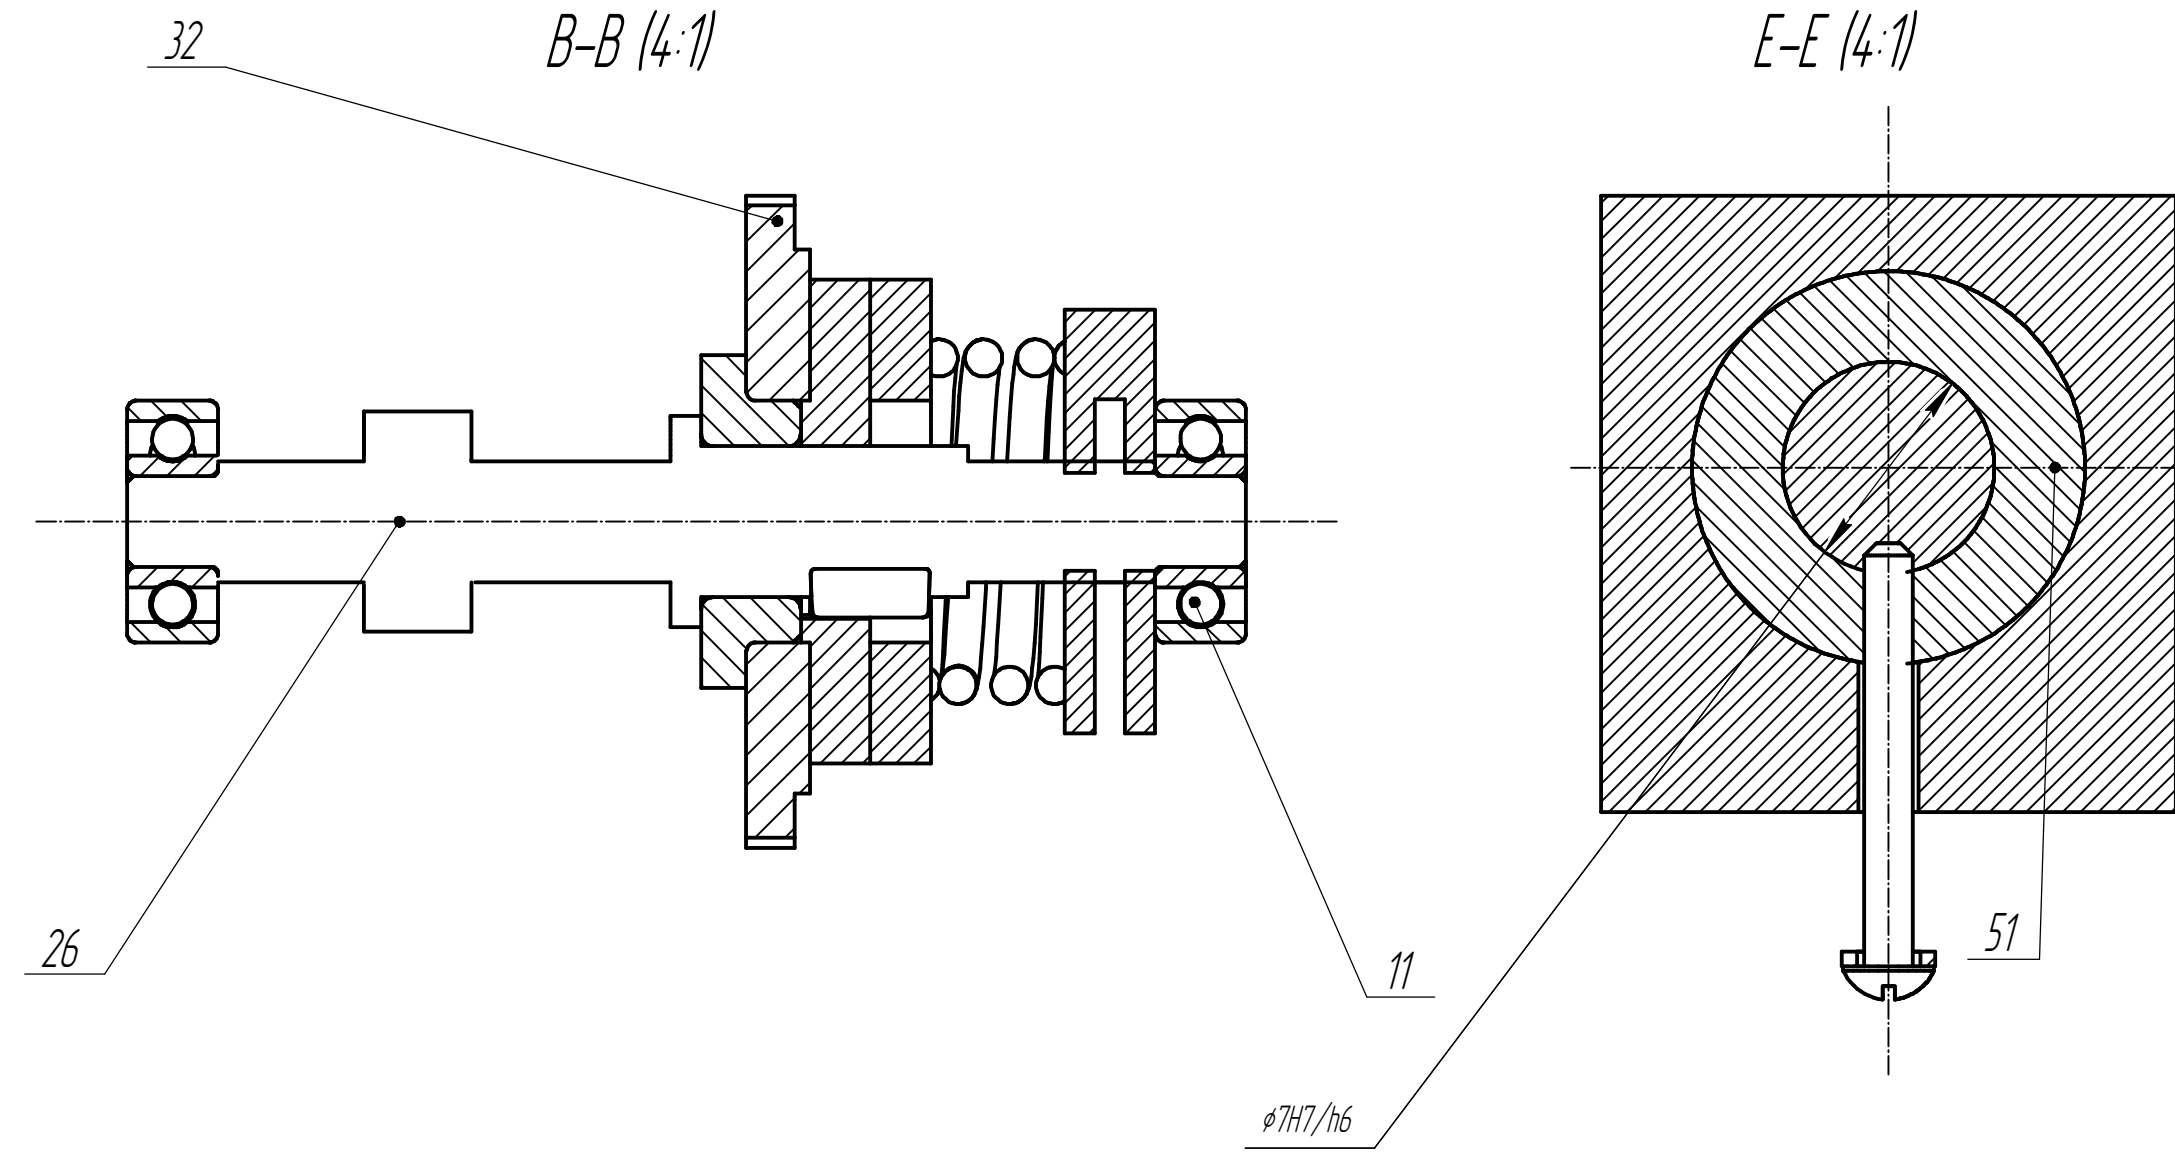
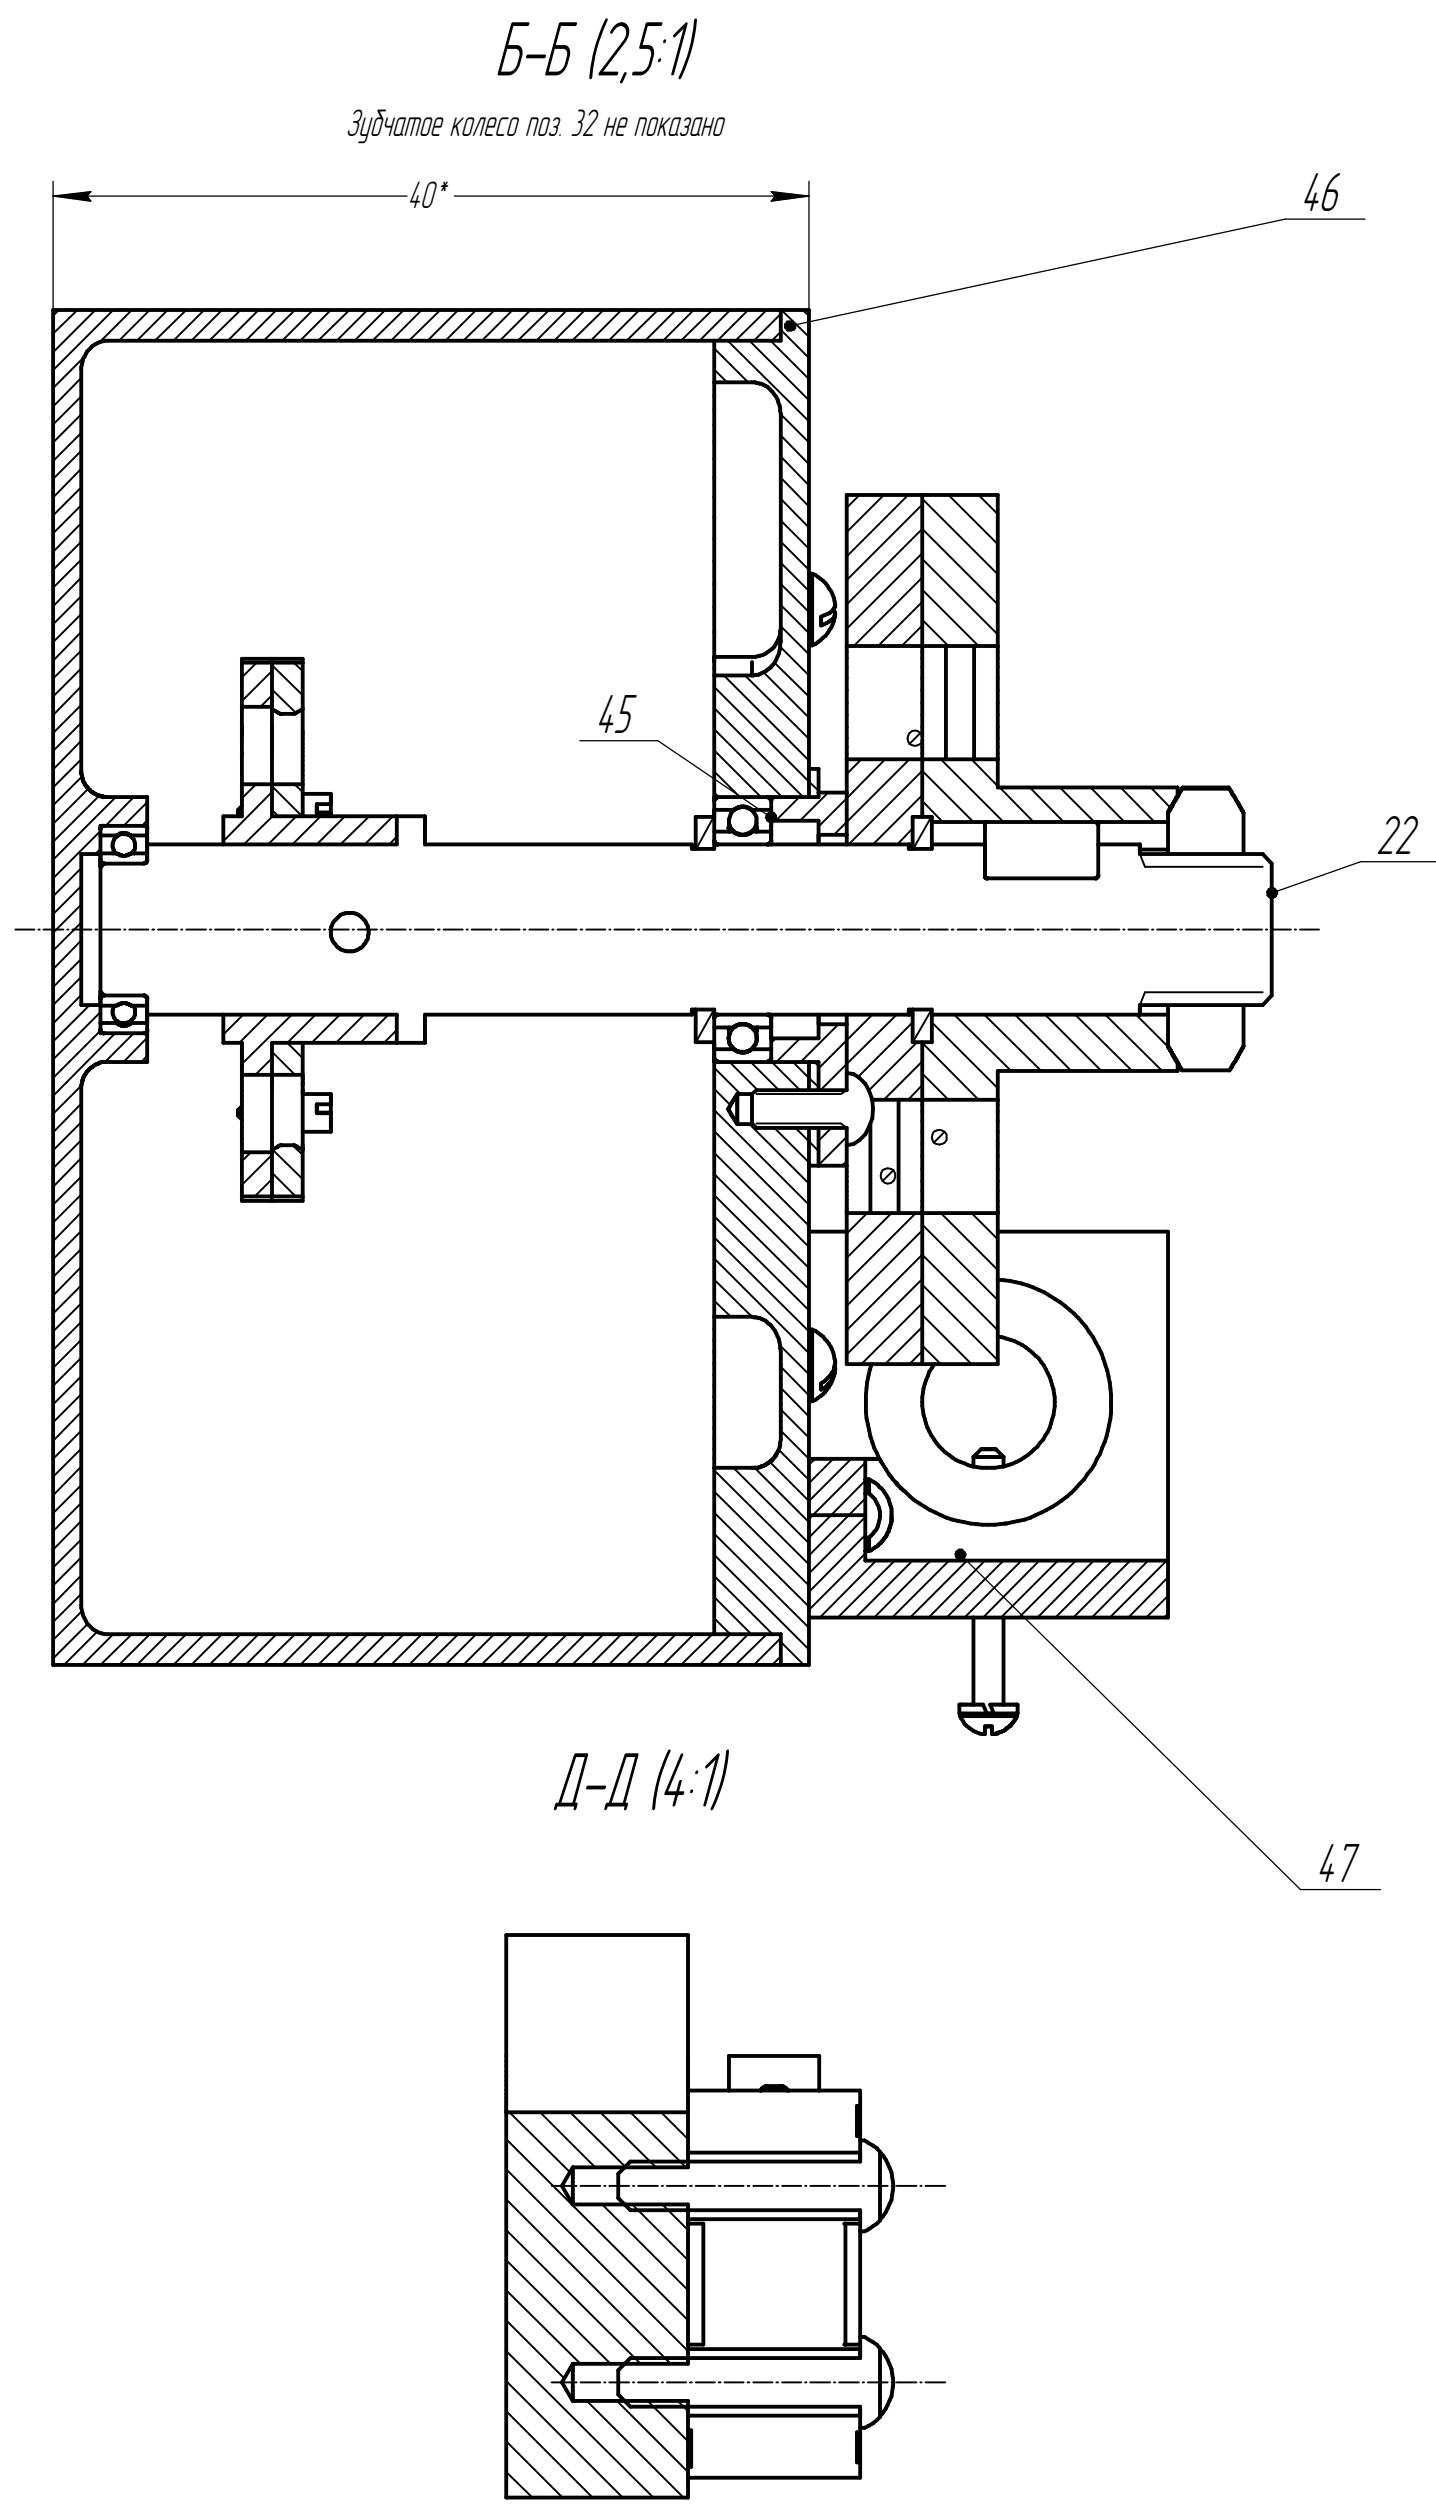


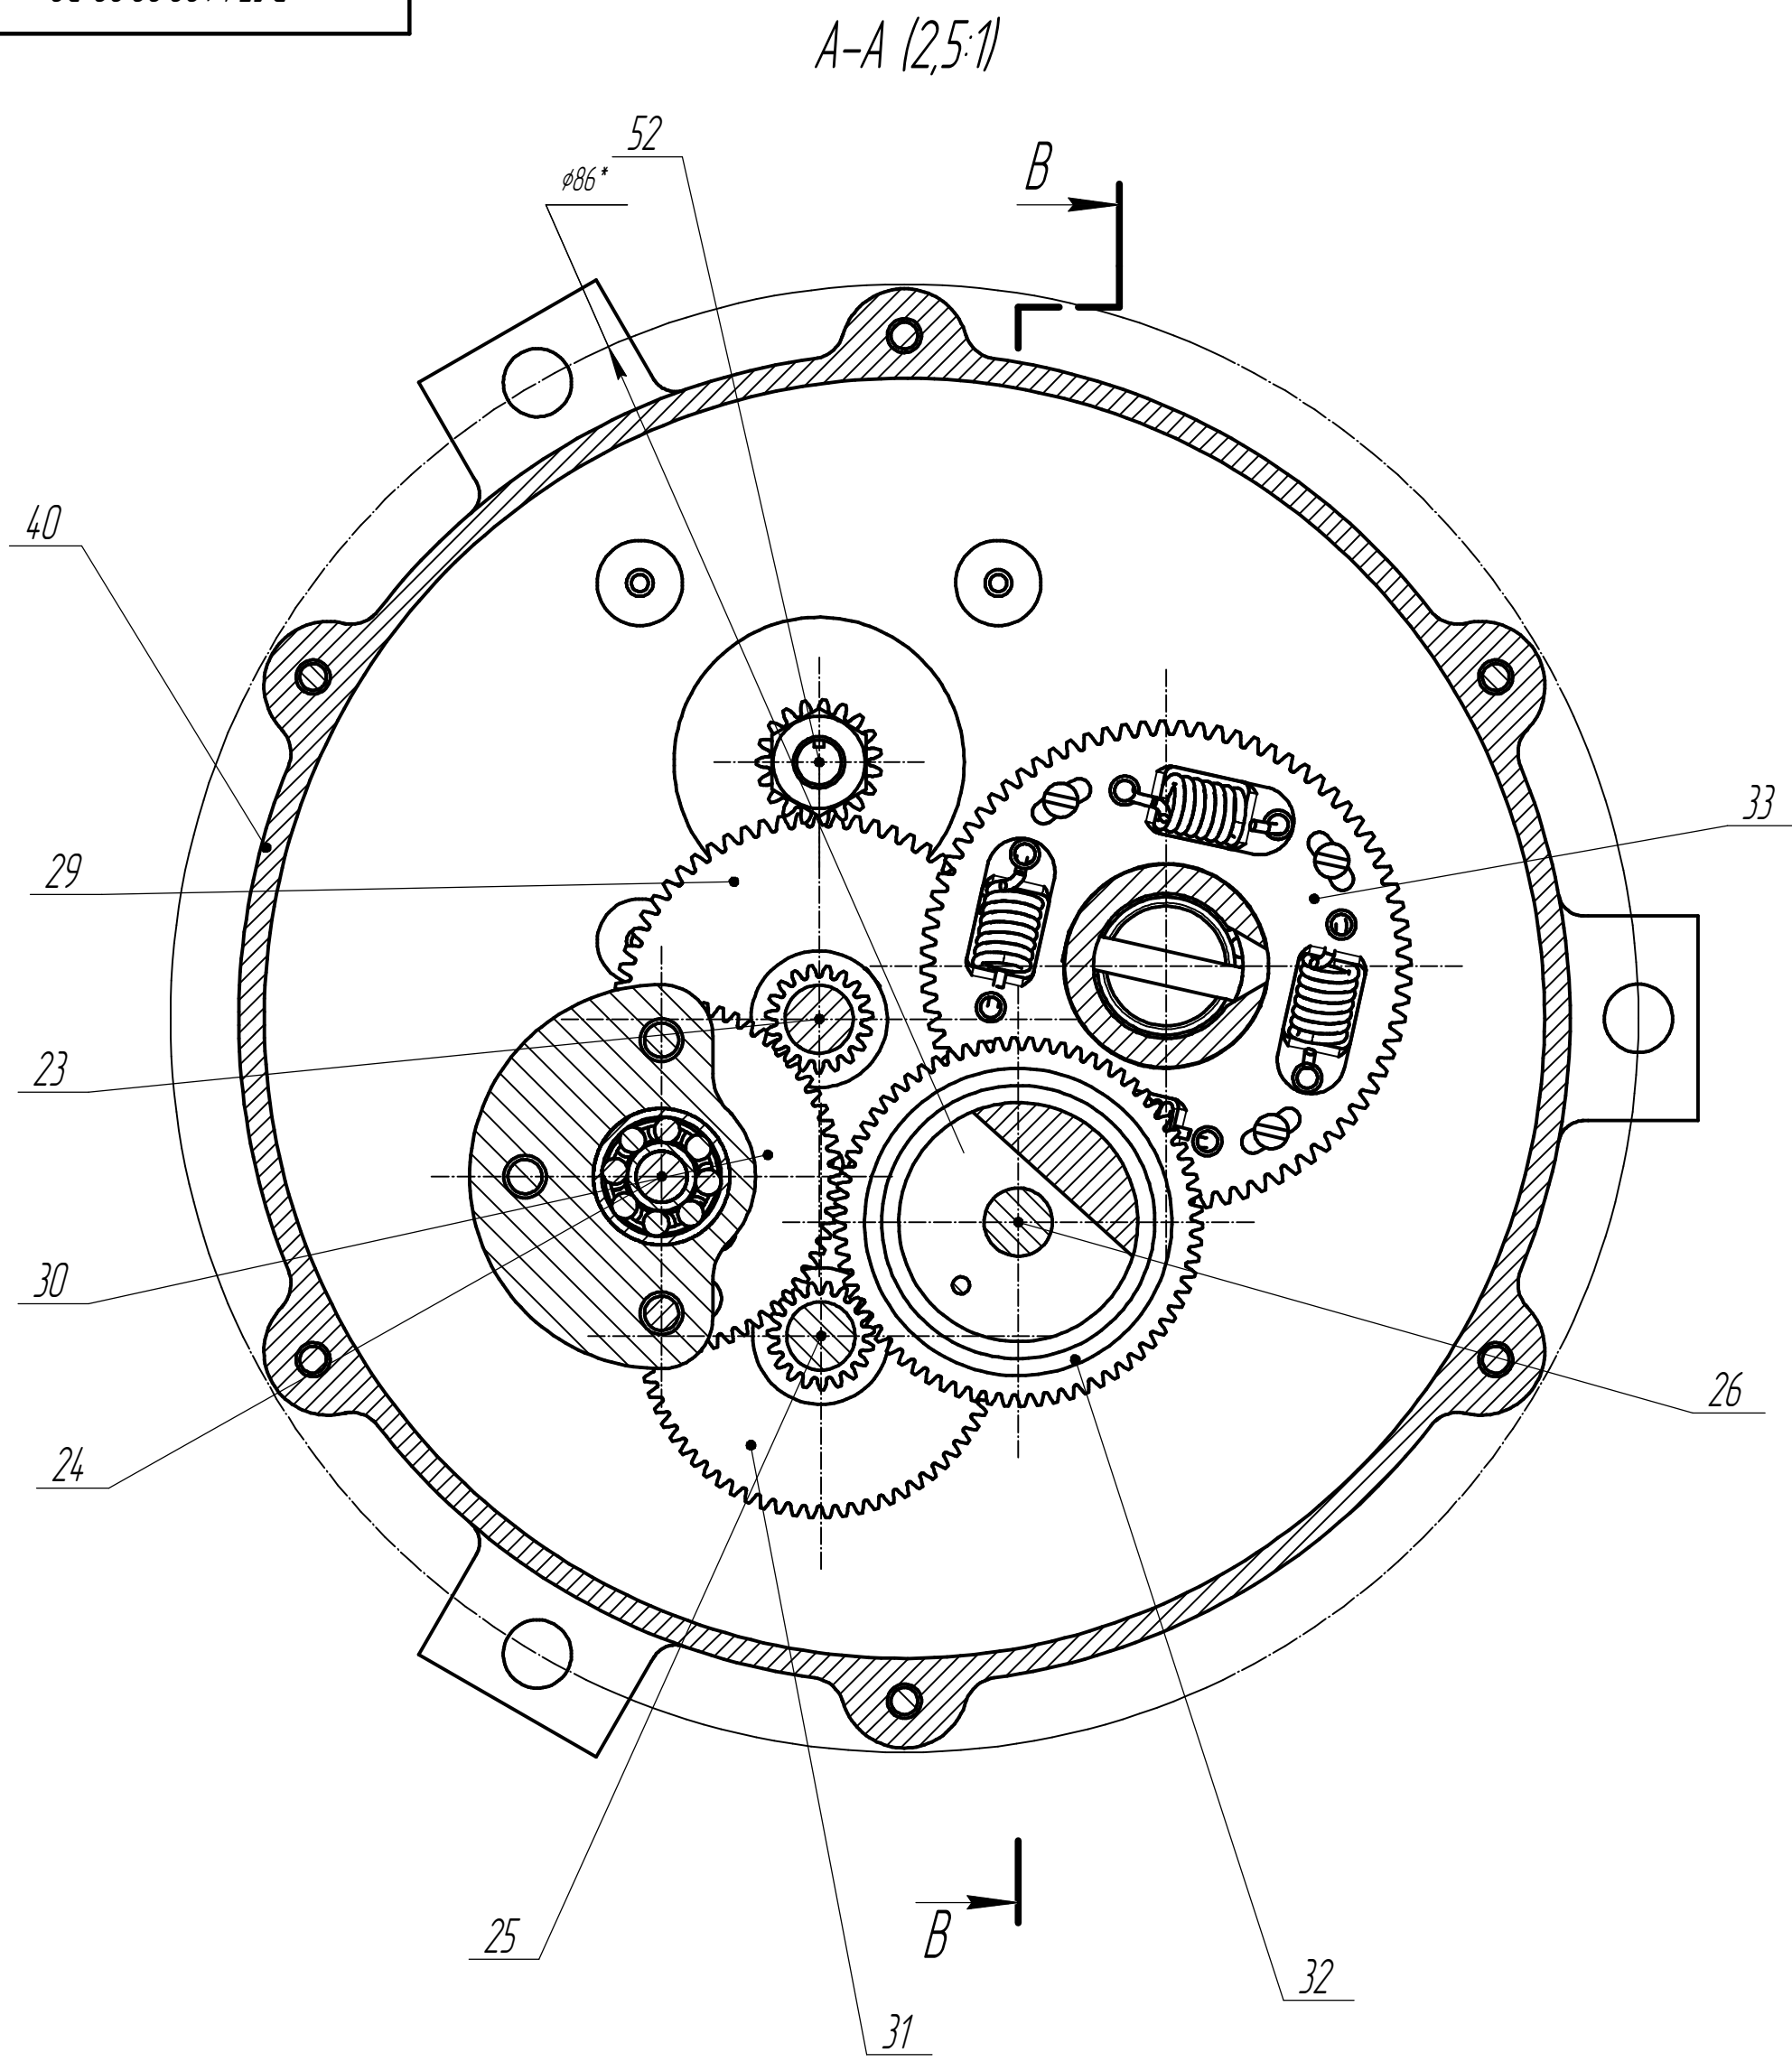

Технические требования

- * Размеры для справок.
- Номера позиций – по существующей таблице составных частей (ТСЧ)
- Посадка рейки в опорах скольжения $\varnothing 7H7/h6$
- Муфта на разрезе В-В и колеса поз. 33 и 48 изображены отдельно.

Техническая характеристика

Усилие на выходном звене – 8 Н
Скорость выходного звена – 0,03 м/с
Перемещаемая масса – 1 кг
Ход выходного звена – 60 мм
Напряжение питания двигателя – 27 В

Р/154100.00.00.00					Следящий привод возвратно-поступательного движения Чертеж общего вида		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Лист	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	И.И. Иванов	И.И. Иванов			1	0,85	1:1
Пров.					Лист	1	Листов
Т.контр.							1
Н.контр.							
Утв.							
Копировал					Формат А1		