


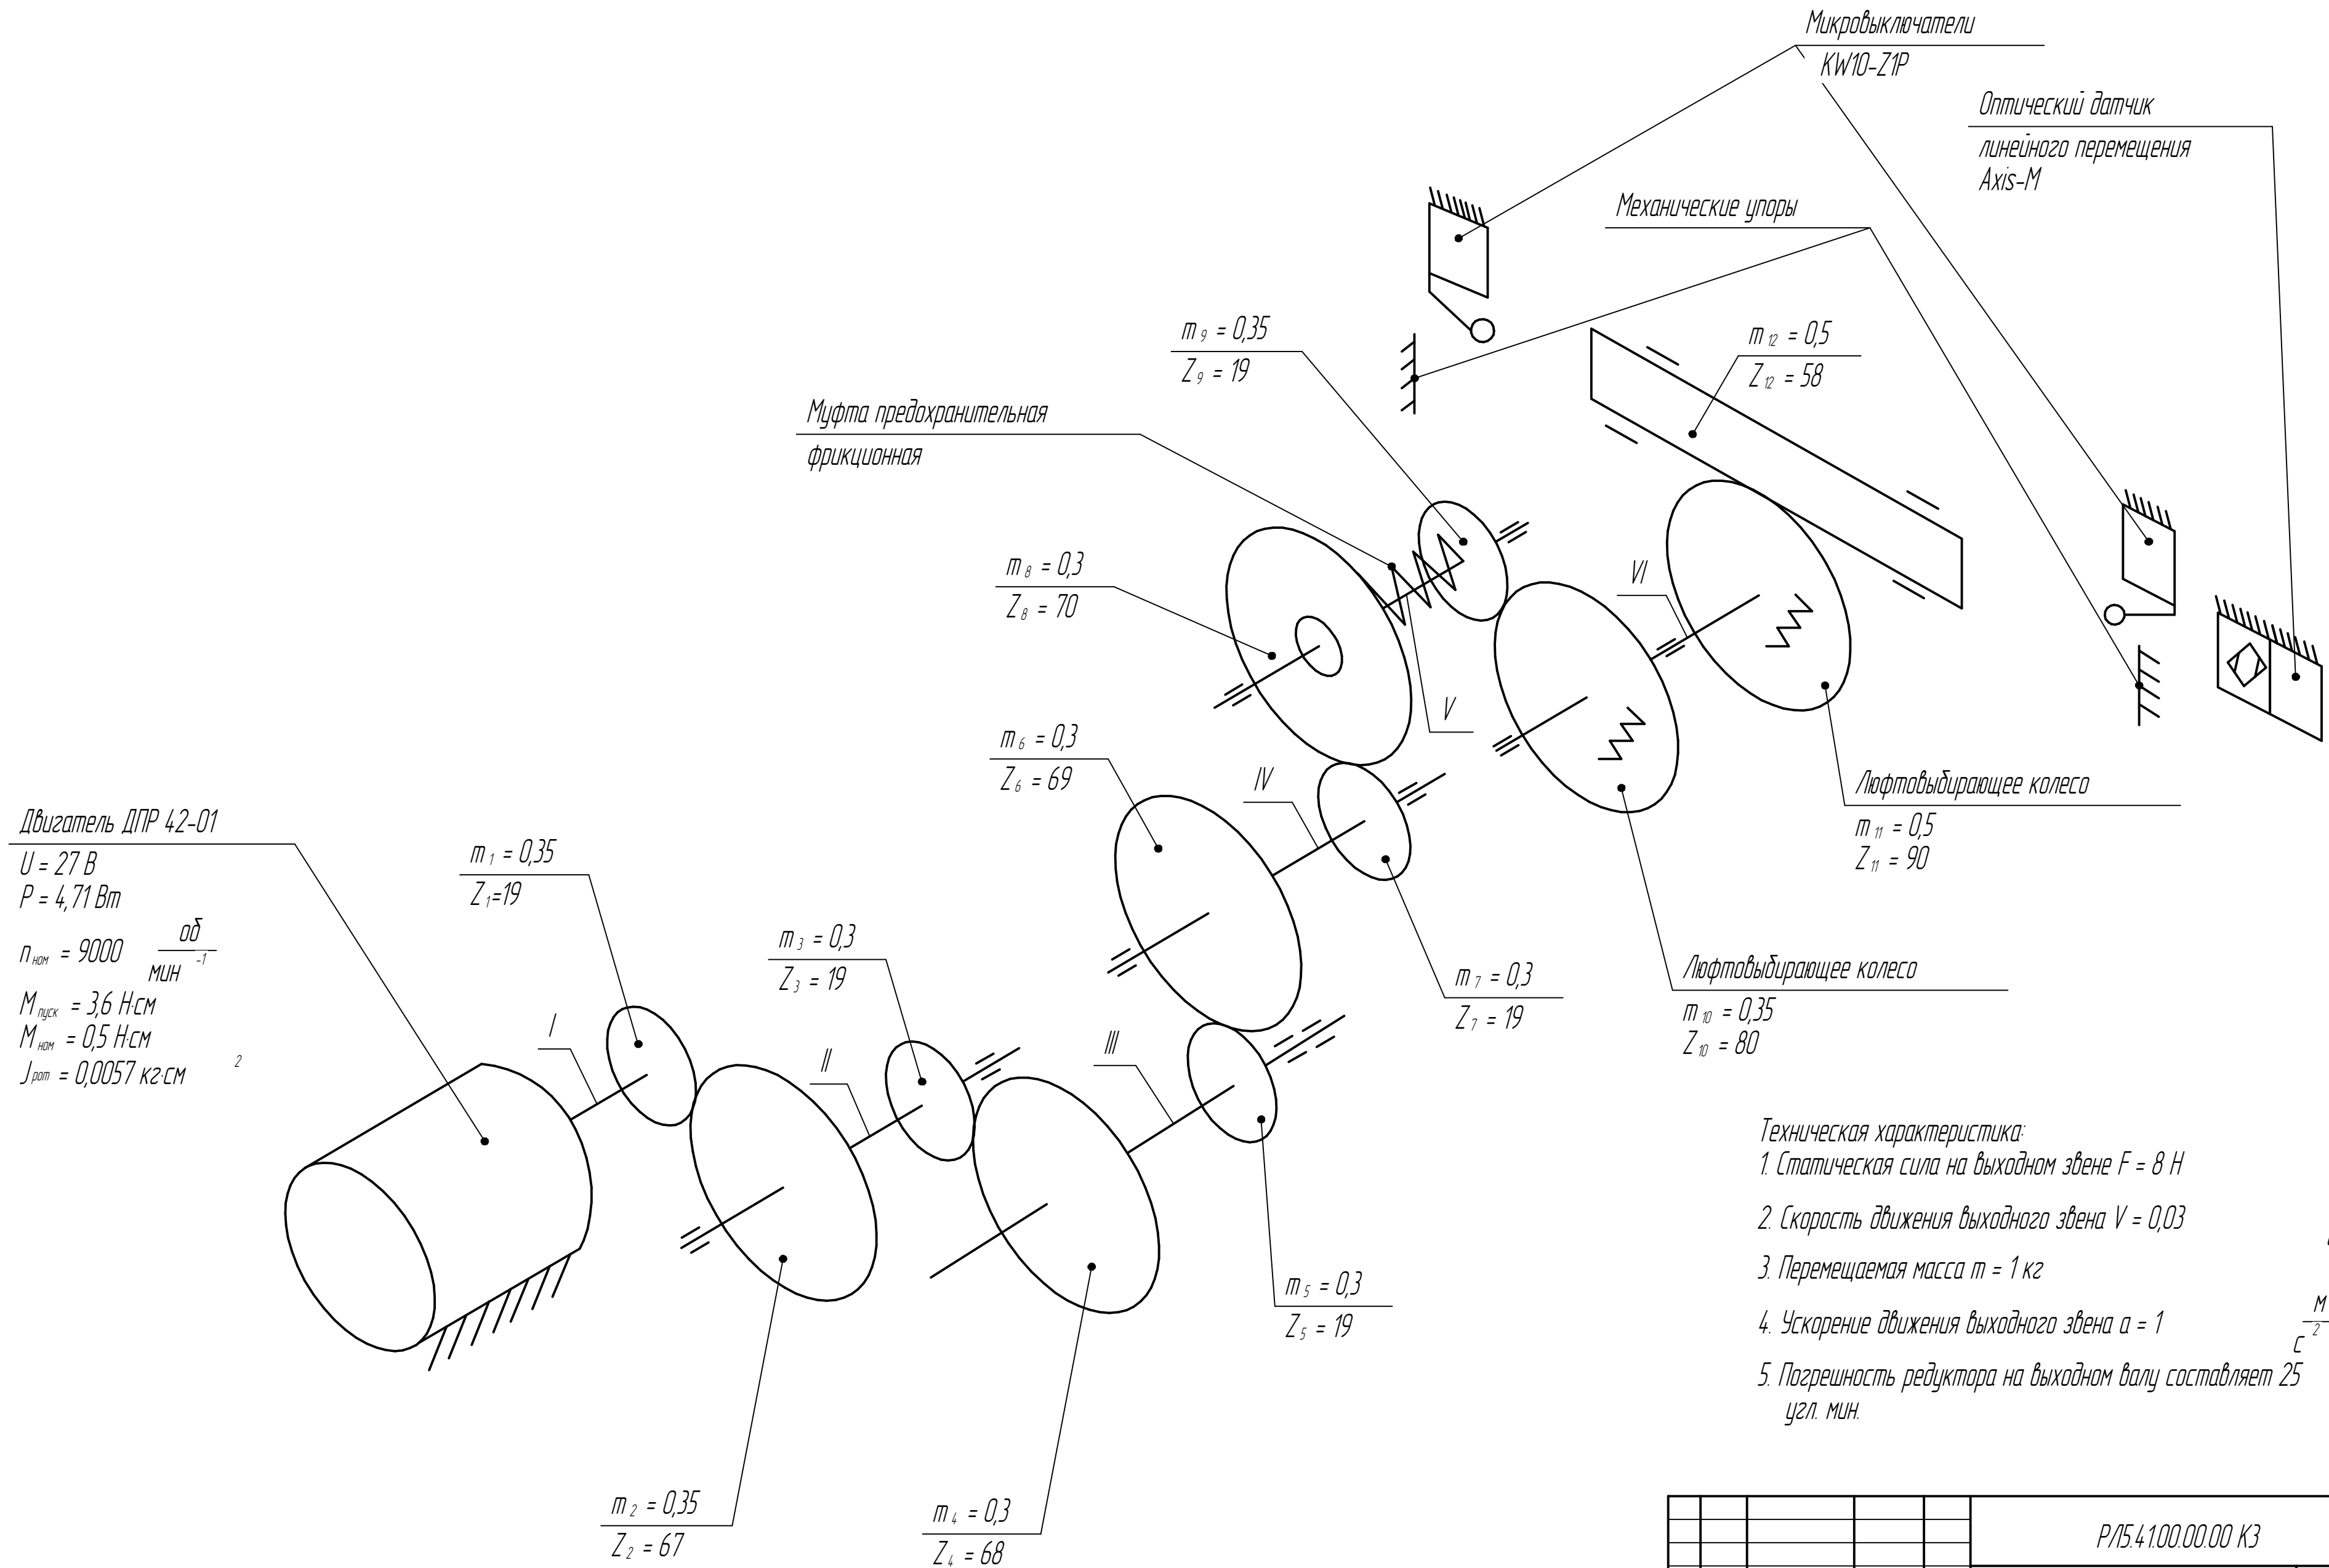

Техническая характеристика:

1. Статическая сила на выходном звене $F = 8 \text{ Н}$
2. Скорость движения выходного звена $V = 0,03$
3. Перемещаемая масса $m = 1 \text{ кг}$
4. Ускорение движения выходного звена $a = 1$
5. Погрешность редуктора на выходном валу соос. угл. мин.

						P/15.4 1.00.00.00 КЗ
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Следящий привод возвратно-поступательного движения Схема кинематическая принципиальная	Лист Масса Машинад
Разраб.		Богославский МН				
Проб.						
Т.контр.						Лист Листов 1
Н.контр.						МГТУ им. Н.Э. Баумана
Удт.						P/15 Группа ИУ1-62