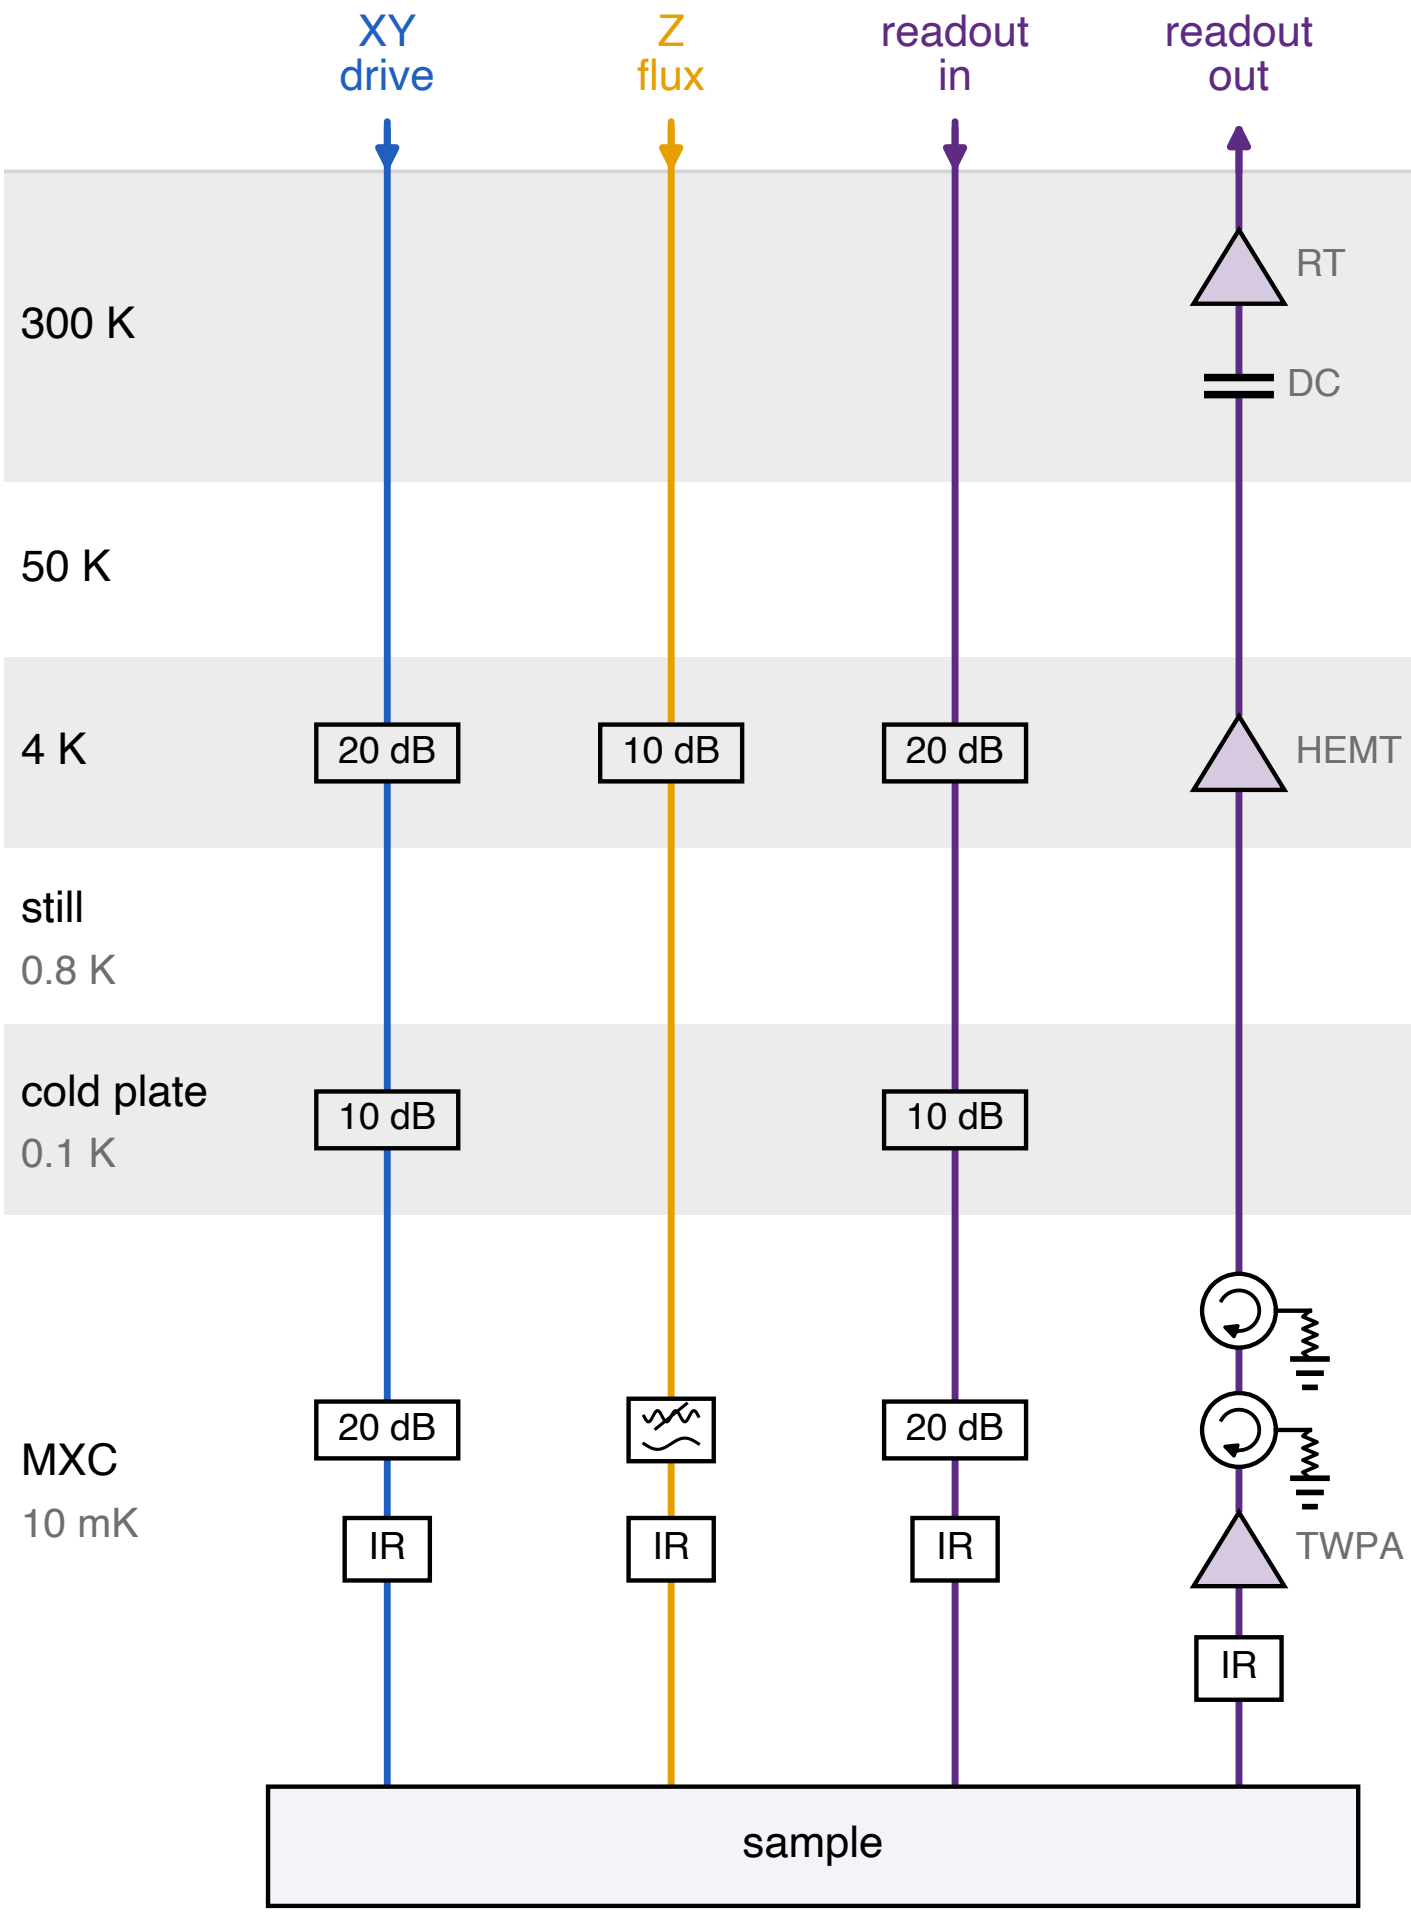
XY drive
Z flux
readout in
readout out
300 K
RT
DC
50 K
4 K
20 dB
10 dB
20 dB
HEMT
still
0.8 K
cold plate
0.1 K
10 dB
10 dB
MXC
10 mK
20 dB
20 dB
IR
IR
IR
TWPA
IR
sample